

Rapid

Preisliste Rapid Einachsgeräte



Betrifft: Neugeräte
Währung: EUR
Gültigkeit: 10.2023 / V17

Inhaltsverzeichnis

1 Einachsgeräteträger

1.1 Rapid REX	8
1.2 Rapid MONDO M091	14
1.3 Rapid MONDO M141	19
1.4 Rapid KIPOS M141	26
1.5 Rapid URI E041	33
1.6 Rapid SWISS	39
1.7 Rapid MONTA M141	45
1.8 Rapid MONTA S141	50
1.9 Rapid MONTA M161	56
1.10 Rapid MONTA S161	62
1.11 Rapid MONTA M231	69
1.12 Rapid MONTA S231	75
1.13 Rapid VAREA M141	85
1.14 Rapid VAREA S141	90
1.15 Rapid VAREA M161	95
1.16 Rapid VAREA S161	101
1.17 Rapid VAREA M231	109
1.18 Rapid VAREA S231	116
1.19 Rapid ORBITO	126

2 Anbaugeräte

2.1 Messerantriebe und Fingerbalken Rapid	137
2.2 Messerantriebe und Kommunalbalken ESM	160
2.3 Messerantriebe und Doppelmesserbalken ESM	167
2.4 Breitspurmähwerk	171
2.5 Compact-Eingraser	173
2.6 Wiesenschleppe	175
2.7 Heuer	176
2.8 Heuschieber-Twister	180

2.9 Multi-Twister	182
2.10 Rundballenpresse	184
2.11 Ökomulcher	186
2.12 Schlegelmulcher	187
2.13 Bodenfräse	190
2.14 Kreiselegge	192
2.15 Umkehrfräse	195
2.16 Planierregge	197
2.17 Kombi-Kehrmaschine	198
2.18 Wildkrautbürste	201
2.19 Wildkrautentferner	202
2.20 Wegepflegegerät	203
2.21 Mini Cargo	204
2.22 Anhänger	206
2.23 Container-Schlepparm	208
2.24 Kombi-Streuer	209
2.25 Räumschild	210
2.26 Schneefräse	213
2.27 Schneeketten	215

3 Diverses

3.1 Rasensodenschneider	217
3.2 E-Kit	218
3.3 Flexispike für Köppl	219
3.4 Flexispike für Aebi	221

Unsere Grundwerte garantieren Mehrwert



Rapid Geräte werden in der Schweiz entwickelt und hergestellt. Von der Konstruktion über Produktion, Montage und Qualitätssicherung bis hin zum Kunden- und Ersatzteildienst stehen wir täglich für die typisch schweizerischen hohen Qualitätswerte ein.



Arbeitssicherheit ist uns wichtig. Deswegen verwenden wir intelligente Systeme, die Sicherheit und effizientes Arbeiten vereinen. Das Sicherheitsdenken beginnt bereits in der Konstruktionsphase und geht mit dem Gerät, für uns eine Selbstverständlichkeit, an die Bedienperson über.



Jeder Rapid Geräteträger ist für viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten über alle Jahreszeiten einsetzbar. Eine Mehrzweckverwendung senkt Anschaffungs- und Betriebskosten massiv. Dazu wird der Platzbedarf für die Gerätelagerung gegenüber von Einzeckgeräten geringer. Das schont Ihr Budget bei maximalem Nutzen.



Die innovativen Rapid Geräte gibt es auch mit elektrischer Power. Mit einer eigens entwickelter Batterie und vollelektrischem Antriebskonzept. Durchdacht und intelligent, sodass die elektrische Energie voll ausgenutzt werden kann.



Alle Rapid Geräteträger sind ohne Kuppeln und Schalten stufenlos vor- und rückwärts fahrbar. Aktive Lenksysteme erlauben selbst in steilstem und unwegsamem Gelände bestes Handling. Die Bedienperson gibt am Holm über den Drehgriff die Steuerbefehle und das Gerät führt die Arbeit präzise aus.



Rapid geht mit natürlichen wie humanen Ressourcen schonend um. Wir verwenden wo möglich umweltfreundliche Stoffe und arbeiten mit modernen, effizienten Einrichtungen. Das Ergebnis sind hochwertige Produkte, die mit Mensch und Umwelt im Einklang stehen.



Hohe Leistungsfähigkeit und ausgezeichnete Qualität machen unsere Geräte und deren Kombinationen hocheffizient. Dies für den einzelnen Einsatz wie auch über viele Betriebsjahre hinweg. Sofortige Einsatzbereitschaft und Langlebigkeit gehören zu unseren Kernwerten.



Der Kunde steht bei Rapid im Zentrum. Somit sind die Lärm- und Abgasemissionen ein Wichtiges Thema, welches Rapid kontinuierlich weiterentwickelt. Rapid steht für nachhaltige, hochwertige und innovative Produkte.

Herstelleranschrift

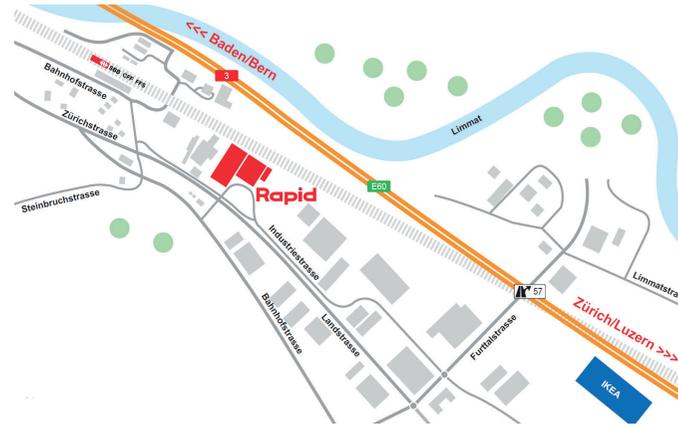


Rapid Technic AG
Industriestrasse 7
8956 Killwangen
Schweiz

www.rapid.ch
info@rapid.ch
+41 44 743 11 11


Öffnungszeiten Empfang:
Montag bis Freitag | 07:30 bis 11:45 Uhr | 13:15 bis 17:00 Uhr

Anfahrtsplan



Notizen

Produktsortiment Einachsgeräteträger

	Einsatz Berglandwirtschaft	Einsatz universal und variabel	Einsatz GaLaBau & Bodenbearbeitung
23 PS	 <p>MONTA M MONTA S ORBITO 640</p>	 <p>VAREA M VAREA S ORBITO 660</p>	
16 PS	 <p>MONTA M MONTA S</p>	 <p>VAREA M VAREA S</p>	
14 PS	 <p>MONTA M MONTA S</p>	 <p>MONDO VAREA M VAREA S</p>	 <p>KIPOS</p>
9 PS	 <p>SWISS</p>	 <p>MONDO</p>	
7 PS	 <p>REX</p>		
4 kW		 <p>URI</p>	

Rapid REX

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	1506	Rapid REX, Typ: 1506 Motor: Subaru Robin EX21 (Benzin) inkl. Benzinpumpe	7 / 5.1	1	120	85	ST	9.210,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Holmlenkung, ausschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-7 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 52/54mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 645 U/min
Holmhöhenverstellung	Rasterscheibe
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Werkzeugkiste, Steigeisen
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.340 mm

Optionale Achsbreiten

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1527	Achse breit Achsverbreiterung 228mm inkl. Anbauteile und Wickelschutz zum An- und Abbau an Standardachse besteht aus: Anbaufansch 114mm (1498) + Wickelschutz (1528)	PAA	6,4	458,00


Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258995	Bereifung AS 4,00-8 Ackerstollen, Einpresstiefe: 0mm inkl. montiertem Mitnehmerflansch	PAA	9	227,00
	1371	Doppelbereifung AS 4,00-8 Ackerstollen, Einpresstiefe: 0mm inkl. montiertem Mitnehmerflansch	PAA	13	399,00
	1675	Bereifung BR 16x6.50-8 Ackerstollen, Einpresstiefe: 25mm	PAA	15	333,00
	1854	Flexispike 7", 4-r Flexispike mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 426 mm und Einpresstiefe 58 mm	PAA	43	2.080,00
	1529	Stachelrad schmal 8" Breite Stachelrad: 120mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	19	805,00
	1509	Stachelrad 8" Breite Stachelrad: 295mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	29	1.040,00
	1576	Stachelwalze 8" Breite Stachelwalze: 335mm, 30 Stacheln in 3 Reihen	PAA	21	2.080,00
	1732	Stachelwalzen SSP 8" Breite Stachelwalzen SSP 8" mit Stahlspitzen: 335mm, 30 Stacheln in 3 Reihen	PAA	21	2.080,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

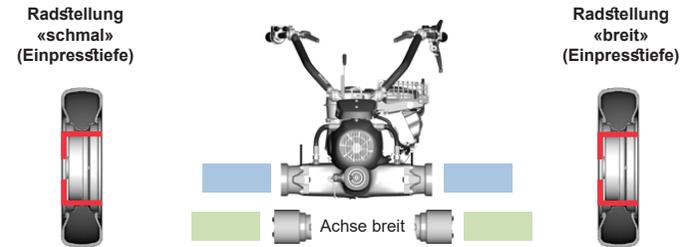
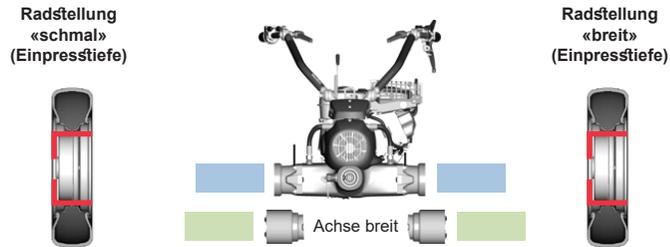
	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	165,00
	271190	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile	ST	0,8	345,00
	271265	Betriebsstundenzähler LCD Anzeige, zeigt während laufendem Motor die aktuelle Motordrehzahl an	ST	0,3	140,00
	271267	Winterblech zur Verminderung der Vergaservereisung nachträglicher Anbau	ST	1,9	309,00
	1528	Wickelschutz Verhindert Aufwickeln von geschnittenem Gras, nur bei breitem Flansch (Art. Nr. 1498) und ohne Pneurad möglich	PAA	1,1	144,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1586	Anbauflansch 30mm inkl. Schrauben, wird an der Stachelwalze montiert	PAA	2,2	248,00
	1369	Anbauflansch 60mm	PAA	4,9	223,00
	1498	Anbauflansch 114mm	PAA	5,9	316,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid REX – Räder und Rad-Kombinationen



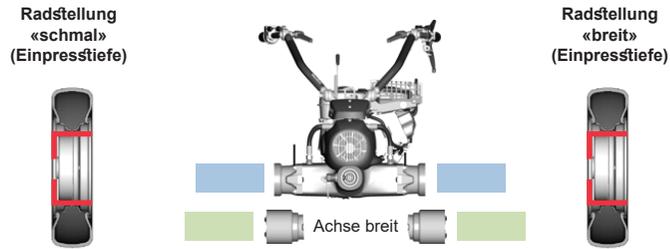
Radstellung «schmal» (Einpresstiefe)		Radstellung «breit» (Einpresstiefe)	
Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Art. Nr.	Rad-distanz
Zubehör	Räder	Zubehör	Räder

Radstellung «schmal» (Einpresstiefe)		Radstellung «breit» (Einpresstiefe)	
Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Art. Nr.	Rad-distanz
Zubehör	Räder	Zubehör	Räder

Art. Nr.	Zubehör	Radstellung «schmal» (Einpresstiefe)		Zubehör	Räder	Zubehör	Radstellung «breit» (Einpresstiefe)	
		Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz				Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
AS 4.00-8		670 mm			258995		670 mm	
AS 4.00-8 AS 4.00-8		936 mm	25 mm	1369	258995 1371	1369	25 mm	936 mm
AS 4.00-8 AS 4.00-8		1044 mm	79 mm	1498	258995 1371	1498	79 mm	1044 mm
AS 4.00-8 Stachelrad schmal 8"		910 mm		1498	258995 1529	1498		910 mm
AS 4.00-8 Stachelrad 8"		1260 mm		1498	258995 1509	1498		1260 mm
AS 4.00-8 Stachelwal- ze 8"		1340 mm		1498	258995 1576	1498		1340 mm

Art. Nr.	Zubehör	Radstellung «schmal» (Einpresstiefe)		Zubehör	Räder	Zubehör	Radstellung «breit» (Einpresstiefe)	
		Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz				Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
BR 16x6.50-8					1675			780 mm
BR 16x6.50-8 AS 4.00-8					1675 1371	1498	30 mm	1040 mm
BR 16x6.50-8 Stachelrad schma 8"					1675 1529	1586 1498		1020 mm

Rapid REX – Räder und Rad-Kombinationen



	Art. Nr.	Radstellung «schmal» (Einpresstiefe)		Radstellung «breit» (Einpresstiefe)	
		Zubehör	Räder	Zubehör	Räder
		Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz
Flexispitze 7", 4-r	1854	1302mm			
Stachelrad schmal 8"	1529	670mm			
		898mm	1527		
Stachelrad 8"	1509	1020mm			
		1248mm	1527		
Stachelwalze 8"	1576	1100mm			
		1328mm	1527		

Rapid MONDO M091

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	261600	Rapid MONDO M091, Typ 1550 Geräteträger mit Differentialachse, Motor Robin Subaru EX27	9 / 6.6	1	80	124	ST	8.020,00
	261602	Rapid MONDO EST M091, Typ 1550 Geräteträger mit Differentialachse, Motor Robin Subaru EX27 EST (inkl. Elektrostarter)	9 / 6.6	1	80	135	ST	9.085,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Differential, Differentialsperre
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-6 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-3,6 km/h
Freilaufschaltung	hydraulisch
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 52/54mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 900 U/min
Holmhöhenverstellung	10 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.670 mm

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	260760	Bereifung AS 4,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	20	305,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1387	Doppelbereifung AS 4,00-10 Einpresstiefe: 44mm inkl. montiertem Mitnehmerflansch	PAA	19	498,00
	270346	Bereifung BR 18x9,50-8 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 32mm	PAA	21	600,00
	261330	Bereifung RB 18x7,00-8 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 0mm	PAA	20	410,00
	261335	Bereifung RB 4,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 44mm	PAA	13	339,00
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	1852	Flexispikes 9", 4-r Flexispikes mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 70 mm	PAA	53	2.405,00
	1581	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 145mm, 30 Stacheln in 2 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanz- scheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	28	905,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1515	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 343mm, 45 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	43	1.245,00
	1577	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.405,00
	1733	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.405,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	165,00
	261437	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile; für MONDO-Modelle bis November 2021, (Serie-Nummer 10022807)	ST	0,7	345,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	272185	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile; für MONDO-Modelle ab Januar 2022	ST	0,9	345,00
	261365	Betriebsstundenzähler LCD Anzeige zeigt während laufendem Motor die aktuelle Motordrehzahl an	ST	2	140,00
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12-Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Wintermonate)	ST	0,4	210,00
	261355	Winterblech zur Verminderung der Vergaservereisung nachträglicher Anbau	ST	2	176,00
	261254	Stationärbetrieb zum Betrieb der Zapfwelle ohne gedrückten Totmannhebel	ST	0,2	235,00
	261349	Gewichtsträger ohne Stapelgewichte max. 3 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) montierbar	ST	5,9	263,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	1369	Anbauflansch 60mm	PAA	4,9	223,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1516	Anbauflansch 114mm	PAA	6,1	298,00
	1498	Anbauflansch 114mm	PAA	5,9	316,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid MONDO M141

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	261601	Rapid MONDO M141, Typ 1550 Geräteträger mit Differentialachse, Motor Robin Subaru EX40	14 / 10.3	1	80	136	ST	10.630,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Differential, Differentialsperre
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-6 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-3,6 km/h
Freilaufschtaltung	hydraulisch
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 52/54mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 900 U/min
Holmhöhenverstellung	8 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.670 mm

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	260760	Bereifung AS 4,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	20	305,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1387	Doppelbereifung AS 4,00-10 Einpresstiefe: 44mm inkl. montiertem Mitnehmerflansch	PAA	19	498,00
	270346	Bereifung BR 18x9,50-8 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 32mm	PAA	21	600,00
	261330	Bereifung RB 18x7,00-8 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 0mm	PAA	20	410,00
	261335	Bereifung RB 4,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 44mm	PAA	13	339,00
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	1852	Flexispikes 9", 4-r Flexispikes mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 70 mm	PAA	53	2.405,00
	1581	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 145mm, 30 Stacheln in 2 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanz- scheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	28	905,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1515	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 343mm, 45 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	43	1.245,00
	1577	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.405,00
	1733	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.405,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	165,00
	261437	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile; für MONDO-Modelle bis November 2021, (Serie-Nummer 10022807)	ST	0,7	345,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	272185	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile; für MONDO-Modelle ab Januar 2022	ST	0,9	345,00
	261604	Elektrostarter Kompatibel zu 14 PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss	ST	11	1.550,00
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12-Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Wintermonate)	ST	0,4	210,00
	266905	Winterblech Verringert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Motor	ST	1	259,00
	261254	Stationärbetrieb zum Betrieb der Zapfwelle ohne gedrückten Totmannhebel	ST	0,2	235,00
	261349	Gewichtsträger ohne Stapelgewichte max. 3 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) montierbar	ST	5,9	263,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	1369	Anbauflansch 60mm	PAA	4,9	223,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1516	Anbauflansch 114mm	PAA	6,1	298,00
	1498	Anbauflansch 114mm	PAA	5,9	316,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid MONDO – Räder und Rad-Kombinationen

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)




Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Zubehör	Räder	Zubehör		
AS 4.00-10		647 mm			260760		813 mm	
AS 4.00-10 AS 4.00-10		907 mm	20 mm	1369	260760 1387	1369	20 mm 1073 mm	
AS 4.00-10 AS 4.00-10		1015 mm	74 mm	1498	260760 1387	1498	74 mm 1181 mm	
AS 4.00-10 Stachelrad schmal 10"					260760 1581	1369	1103 mm	
AS 4.00-10 Stachelrad 10"		1333 mm		1498	260760 1515	1516 1369	1499 mm	
AS 4.00-10 Stachelwalze 10"		1327 mm		1498	260760 1577	1516 1369	1493 mm	

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)




Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Flansch	Räder	Flansch		
BR +18x9.50-8					270346		920 mm	
BR 18x9.50-8 AS 4.00-10					270346 1387	1498	20 mm 1180 mm	
BR 18x9.50-8 Stachelrad 10"					270346 1581	1498	1210 mm	
BR 18x9.50-8 Stachelrad 10"					270346 1515	1498 1516	1606 mm	
BR 18x9.50-8 Stachelwalze 10"					270346 1577	1498 1516	1600 mm	
AS 5.00-10		680 mm			258996		846 mm	

Rapid MONDO – Räder und Rad-Kombinationen

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)




Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)




Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Zubehör	Räder	Zubehör		
RB 4.00-10		647 mm			261335		813 mm	
RB 18x7.00-8		796 mm			261330		796 mm	
RB 20x8.00-10		795 mm			261344		795 mm	

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)



Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Zubehör	Räder	Zubehör		
Flexispitze 9", 4-r					1852		1352mm	
Stachelrad schmal 10"					1581		992mm	
Stachelrad 10"					1515		1158mm	
Stachelwalze 10"					1577		1152mm	

Rapid KIPOS M141

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	273000	Rapid KIPOS M141; Typ 1685 Motor: Robin EX40 (Benzin)	14 / 10.3	1	60	160	ST	10.630,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Differential, Differentialsperre
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-6 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-3,6 km/h
Freilaufschtaltung	hydraulisch
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 52/54mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Feststellhebel, Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, Motorschutzkonsole
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.600 mm



Optionale Achsbreiten

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273070	Achsverbreiterung 170mm Verbreiterung zum nachträglichen Anbau an Standardachse	ST	5,7	270,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273071	Achsverbreiterung 340mm Verbreiterung zum nachträglichen Anbau an Standardachse	ST	11,4	490,00

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	889,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00
	1852	Flexispike 9", 4-r Flexispike mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 70 mm	PAA	53	2.405,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273210	Motorschutzbügel Anfahrerschutz um Beschädigungen am Verbrennungsmotor zu vermeiden	ST	4,7	215,00
	273175	Abstellstütze Zum Abstellen und Transportieren des Einachsgeräteträgers ohne Anbaugerät	ST	1,4	130,00
	273160	Verlängerungsstutzen Dimension 52/54mm, vergrößert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 85mm	ST	2,75	462,00
	261604	Elektrostarter Kompatibel zu 14 PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss	ST	11	1.550,00
	272185	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile; für MONDO-Modelle ab Januar 2022	ST	0,9	345,00



	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträgerkonsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	130,00
	266905	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Motor	ST	1	259,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	1517	Distanzscheibe ø140/10mm	PAA	1,9	63,00
	7321	Anbauflansch 130mm Abstand: 25mm	PAA	12	583,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00
	1699	Zurflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmüttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid KIPOS – Räder und Rad-Kombinationen

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)




Art. Nr.

Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Zubehör	Räder	Zubehör		
AS 5.00-10		510 mm					676 mm	
		680 mm		273070	258996	273070	846 mm	
		850 mm		273071		273071	1016 mm	
AS 5.00-10 AS 5.00-10		940 mm		7323		7323	1120 mm	
		1110 mm		273070 7323	258996 258996	273070 7323	1290 mm	
		1280 mm		273071 7323		273071 7323	1460 mm	
AS 5.00-10 Stachelrad schmal 10"						7321	964 mm	
					258996 1582	273070 7321	1134 mm	
						273071 7321	1304 mm	
AS 5.00-10 Stachelrad 10"						7323	1434 mm	
					258996 1583			
AS 5.00-10 Stachelwalze 10"						7323	1560 mm	
					258996 1587			

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



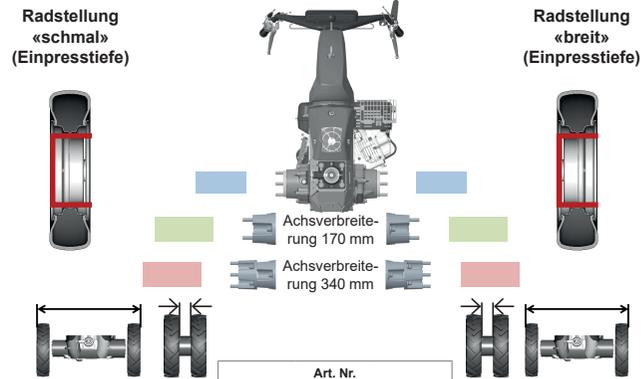
Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)



Art. Nr.

Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Flansch	Räder	Flansch		
BR 21x11.00-10					1696			830 mm
						273070		1000 mm
						273071		1170 mm
RB 20x8.00-10		628 mm						628 mm
		798 mm		273070	261344	273070		798 mm
		968 mm		273071		273071		968 mm
AS 6.00-12		538 mm		1517				688 mm
		688 mm		273070	258998	273070		858 mm
		858 mm		273071		273071		1028 mm
BR 23x8.50-12		623 mm		1517				693 mm
		793 mm		273070	258720	273070		863 mm
		963 mm		273071		273071		1033 mm
RB 23x8.50-12		623 mm						693 mm
		793 mm		273070	258655	273070		863 mm
		963 mm		273071		273071		1033 mm
BR 23x10.50-12					259366			728 mm
						273070		898 mm
						273071		1068 mm

Rapid KIPOS – Räder und Rad-Kombinationen



Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Art. Nr.			Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Zubehör	Räder	Zubehör		
Flexispike 9", 4-r					1852		1180 mm	
						273070	1350 mm	
						273071	1520 mm	
Stachelrad 10" schmal		548 mm			1582		648 mm	
		718 mm		273070		273070	818 mm	
		888 mm		273071		273071	988 mm	
Stachelrad 10"					1583		1024 mm	
						273070	1194 mm	
						273071	1364 mm	
Stachelwalze 10"					1587		1150 mm	
						273070	1320 mm	
						273071	1490 mm	
Flexispike 11", 4-r					1849		1150 mm	
						273070	1320 mm	
						273071	1490 mm	
Flexispike 11", 5-r					1848		1336 mm	
						273070	1506 mm	

Rapid URI E041

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	272000	Rapid URI E041, Typ: 1825 Geräteträger mit vollelektrischem Antriebskonzept, 4.2kW Systemleistung, mit Wechselbatteriesystem, exkl. Batterie und Ladegerät	4.2 kW	60	116	ST	12.200,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	elektrisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Differential, Differentialsperre
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-3,6 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 52/54mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb 500-950 U/min
Holmhöhenverstellung	10 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler, 2. Totmann
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.200 mm

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	260760	Bereifung AS 4,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	20	305,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1387	Doppelbereifung AS 4,00-10 Einpresstiefe: 44mm inkl. montiertem Mitnehmerflansch	PAA	19	498,00
	270346	Bereifung BR 18x9,50-8 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 32mm	PAA	21	600,00
	261330	Bereifung RB 18x7,00-8 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 0mm	PAA	20	410,00
	261335	Bereifung RB 4,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 44mm	PAA	13	339,00
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	1581	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 145mm, 30 Stacheln in 2 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	28	905,00
	1515	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 343mm, 45 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	43	1.245,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1577	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.405,00
	1733	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.405,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	272205	Batterie 48V / 60Ah Li-Ion Batterie 48V / 60Ah mit 2.9kWh Kapazität, Gehäuse mit Haltegriffen, Ladestand- und Spannungsanzeige, EIN-/AUS-Schalter, exkl. vorgezogener Batterie Entsorgungs Gebühr (VEG) VEG Schweiz: CHF 56.00 Gefahrgut ADR UN3480 Lithium-Ionen-Batterie Kl. 9, je 20,5 kg Total 61,5 ADR Punkte gem. 1.1.3.6.3	ST	22	2.500,00
	272210	Ladegerät 48V / 10A Ladegerät 48V / 10A mit Kabel für Schuko Stecker Typ F, Kabel für T23 (CH-Steckdosen), für Steckdosen mit Netzspannung 230V und Absicherung 10A, Ladedauer ca. 6h	ST	1,3	287,00
	272207	Schnell Ladegerät 48V / 30A Schnell Ladegerät 48V / 30A mit Schuko Stecker Typ F, inkl. Adapter auf T23 (für CH-Steckdosen), für Steckdosen mit Netzspannung 230V und Absicherung 16A, Ladedauer ca. 2h Hinweis: Erfordert eine Elektroinstallation/ Steckdose mit 16A Absicherung	ST	4	451,00
	272185	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile; für MONDO-Modelle ab Januar 2022	ST	0,9	345,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	272170	Lüfter Zur aktiven Ableitung von Wärme an den Elektrokomponenten, empfohlen bei hoher Belastung des Fahr- oder Zapfwellenantriebs	ST	0,6	336,00
	272180	Gewichtsträger Position einstellbar, ohne Stapelgewichte max. 4 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) montierbar	ST	6,4	263,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	1517	Distanzscheibe ø140/10mm	PAA	1,9	63,00
	1369	Anbaufansch 60mm	PAA	4,9	223,00
	1498	Anbaufansch 114mm	PAA	5,9	316,00
	1586	Anbaufansch 30mm inkl. Schrauben, wird an der Stachelwalze montiert	PAA	2,2	248,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmütern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid URI – Räder und Rad-Kombinationen

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)



Gesamtbreite
(Geräteträger)


Rad-
distanz

Art. Nr.

Zubehör

Räder

Zubehör



Rad-
distanz

Gesamtbreite
(Geräteträger)

		647 mm			260760		813 mm
AS 4.00-10							
AS 4.00-10 AS 4.00-10		907 mm	20 mm	1369	260760 1387	1369	20 mm 1073 mm
AS 4.00-10 AS 4.00-10		1015 mm	74 mm	1498	260760 1387	1498	74 mm 1181 mm
AS 4.00-10 Stachelrad schmal 10"					260760 1581	1369	1103 mm

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)



Gesamtbreite
(Geräteträger)


Rad-
distanz

Art. Nr.

Zubehör

Räder

Zubehör



Rad-
distanz

Gesamtbreite
(Geräteträger)

					270346		920 mm
BR +18x9.50-8							
BR 18x9.50-8 AS 4.00-10					270346 1387	1498	20 mm 1180 mm
BR 18x9.50-8 Stachelrad 10"					270346 1581	1498	1210 mm
AS 5.00-10		680 mm			258996		846 mm

Rapid URI – Räder und Rad-Kombinationen


Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)



Art. Nr.



Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
		Zubehör	Räder	Zubehör		

RB 4.00-10		647 mm			261335		813 mm
RB 18x7.00-8		796 mm			261330		796 mm
RB 20x8.00-10		795 mm			261344		795 mm
Stachelrad schmal 10"					1581	1517	992 mm
Stachelrad 10"					1515	1517	1158 mm
Stachelwalze 10"					1577	1517	1152 mm

Rapid SWISS

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	1520	Rapid SWISS, Typ: 1520 Motor: Subaru Robin EX27 (Benzin) inkl. Benzinpumpe	9 / 6.6	1	100	116	ST	12.520,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Holmlenkung, ausschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-7 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 850 U/min
Holmhöhenverstellung	3 Positionen
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Werkzeugkiste
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.600 mm

Optionale Achsbreiten

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1526	Achse breit Achsverbreiterung 228mm inkl. Anbauteile und Wic- schutz zum An- und Abbau an Standardachse besteht aus: Anbauflansch 114 mm (1498) + Wic- schutz (1528) + Distanzscheibe ø140/10mm (1517)	PAA	7,9	520,00

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR inkl. MWST
	260760	Bereifung AS 4,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	20	305,00
	1387	Doppelbereifung AS 4,00-10 Einpresstiefe: 44mm inkl. montiertem Mitnehmerflansch	PAA	19	498,00
	270346	Bereifung BR 18x9,50-8 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 32mm	PAA	21	600,00
	261335	Bereifung RB 4,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 44mm	PAA	13	339,00
	1852	Flexispike 9", 4-r Flexispike mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 70 mm	PAA	53	2.405,00
	1581	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 145mm, 30 Stacheln in 2 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanz- scheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	28	905,00
	1515	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 343mm, 45 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanz- scheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	43	1.245,00


	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1577	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.405,00
	1733	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 340mm, 33 Stacheln in 3 Reihen Zwingend an SWISS ohne Achsverbreiterung: Distanzscheibe ø140/10 mm (Art. Nr. 1517)	PAA	23	2.405,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

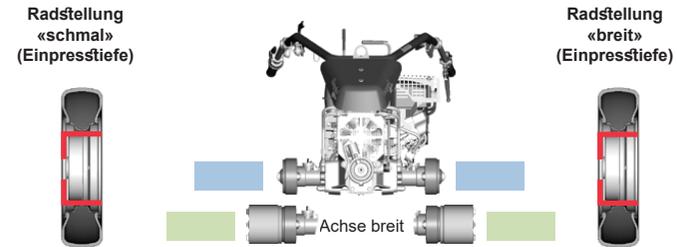
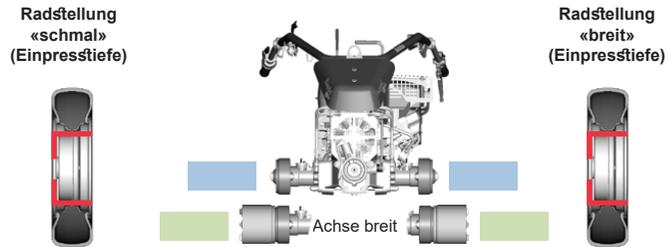
	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	165,00
	269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	345,00
	261365	Betriebsstundenzähler LCD Anzeige zeigt während laufendem Motor die aktuelle Motordrehzahl an	ST	2	140,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	261355	Winterblech zur Verminderung der Vergaservereisung nachträglicher Anbau	ST	2	176,00
	257410	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,3	371,00
	1528	Wickelschutz Verhindert Aufwickeln von geschnittenem Gras, nur bei breitem Flansch (Art. Nr. 1498) und ohne Pneurad mög- lich	PAA	1,1	144,00
	1517	Distanzscheibe ø140/10mm	PAA	1,9	63,00
	1369	Anbauflansch 60mm	PAA	4,9	223,00
	1498	Anbauflansch 114mm	PAA	5,9	316,00
	1516	Anbauflansch 114mm	PAA	6,1	298,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Ver- wendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachel- rädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

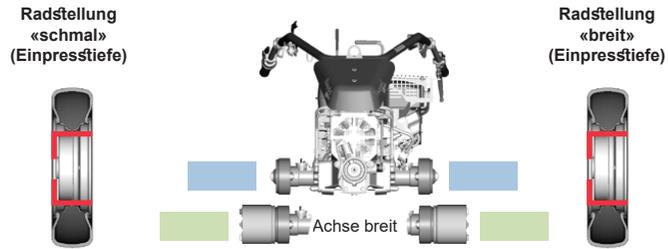
Rapid SWISS – Räder und Rad-Kombinationen



		Gesamtbreite (Geräteträger)		Zubehör	Art. Nr.		Zubehör	Rad-distanz		Gesamtbreite (Geräteträger)
AS 4.00-10		640 mm								810 mm
AS 4.00-10 AS 4.00-10		900 mm	20 mm	1369	260760 1387		1369	20 mm		1070 mm
AS 4.00-10 AS 4.00-10		1008 mm	74 mm	1498	260760 1387		1498	74 mm		1178 mm
AS 4.00-10 Stachelrad schmal 10"					260760 1581		1369			1100 mm
AS 4.00-10 Stachelrad 10"		1326 mm		1498	260760 1515		1516 1369			1496 mm
AS 4.00-10 Stachelwalze 10"		1320 mm		1498	260760 1577		1516 1369			1490 mm

		Gesamtbreite (Geräteträger)		Zubehör	Art. Nr.		Zubehör	Rad-distanz		Gesamtbreite (Geräteträger)
BR 18x9.50-8										910 mm
BR 18x9.50-8 AS 4.00-10					270346 1387		1498	20 mm		1170 mm
BR 18x9.50-8 Stachelrad schmal 10"					270346 1581		1498			1200 mm
BR 18x9.50-8 Stachelrad 10"					270346 1515		1516 1498			1596 mm
BR 18x9.50-8 Stachelwalze 10"					270346 1577		1516 1498			1590 mm
RB 4.00-10		640 mm								810 mm

Rapid SWISS – Räder und Rad-Kombinationen



		Radstellung «schmal» (Einpresstiefe)		Art. Nr.			Radstellung «breit» (Einpresstiefe)	
		Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Zubehör	Räder	Zubehör	Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
Flexispitze 9", 4-r					1852			1336 mm
Stachelrad schmal 10"					1517			982 mm
					1526			1210 mm
Stachelrad 10"					1517			1144 mm
					1526			1372 mm
Stachelwalze 10"					1517			1138 mm
					1526			1366 mm

Rapid MONTA M141

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269000	Rapid MONTA M141, Typ: 1680 Motor: Subaru Robin EX40 (Benzin)	14 / 10.3	1	120	179	ST	16.340,00

Serienausstattung


Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	889,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11\", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11\", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.205,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.695,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00
	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	165,00
	269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	345,00
	261604	Elektrostarter Kompatibel zu 14 PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss	ST	11	1.550,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269795	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, Schalterkonsole, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6,5	3.345,00
	266905	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Motor	ST	1	259,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	328,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmüttern; in erster Linie für gummbereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid MONTA S141

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269005	Rapid MONTA S141, Typ: 1681 Motor: Subaru Robin EX40 (Benzin)	14 / 10.3	1	120	187	ST	18.340,00


Serienausstattung



Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschchnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	2. Totmann, Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Funkfernsteuerung kompatibel
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	889,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11\", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11\", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.205,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.695,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00
	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269880	Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung und Empfängereinheit, Ansteuerung von Fahr- und Lenkbewegungen, Zapfwelle und Zusatzhydraulik, Fahrstufenvorwahl	ST	5	4.190,00
	269440	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	2	458,00
	269480	Arbeitsscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	3	250,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269855	Elektrostarter Kompatibel zu 14 PS-Motoren	ST	3,3	539,00
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12-Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Wintermonate)	ST	0,4	210,00
	269680	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6	3.010,00
	266905	Winterblech Verringert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Motor	ST	1	259,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	328,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmüttern; in erster Linie für gummbereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid MONTA M161

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269001	Rapid MONTA M161, Typ: 1680 Motor: Briggs & Stratton Vanguard (Benzin)	16 / 11.8	2	100	188	ST	17.450,00

Serienausstattung


Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	889,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11\", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11\", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.205,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.695,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00
	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	165,00
	259825	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 16PS-Motor	ST	7	532,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269690	Ölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrtriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825) Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	10	1.295,00
	269795	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, Schalterkonsole, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6,5	3.345,00
	269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	345,00
	269830	Elektrostarter Kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss für M-Modelle	ST	9,2	1.550,00
	259497	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 16PS-Motor, Nicht möglich mit externer Luftansaugung (Art. Nr. 259825)	ST	2	277,00
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	327,00
	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	114,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	328,00
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	130,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmüttern; in erster Linie für gummbereifte Räder, eingeschränkte Ver- wendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachel- rädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid MONTA S161

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269006	Rapid MONTA S161, Typ: 1681 Motor: Briggs & Stratton Vanguard (Benzin)	16 / 11.8	2	100	196	ST	19.450,00

Serienausstattung


Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	2. Totmann, Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Funkfernsteuerung kompatibel
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	889,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11\", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11\", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.205,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.695,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00
	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269880	Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung und Empfängereinheit, Ansteuerung von Fahr- und Lenkbewegungen, Zapfwelle und Zusatzhydraulik, Fahrstufenvorwahl	ST	5	4.190,00
	259825	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 16PS-Motor	ST	7	532,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269690	Ölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrtriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825) Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	10	1.295,00
	269680	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, max. Betriebsdruck 150 bar, Förder volumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6	3.010,00
	269440	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	2	458,00
	269480	Arbeitsscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	3	250,00
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12-Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Wintermonate)	ST	0,4	210,00
	269710	Elektrostarter kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	10	510,00
	259497	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 16PS-Motor, Nicht möglich mit externer Luftansaugung (Art. Nr. 259825)	ST	2	277,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	327,00
	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	114,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	328,00
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträgerkonsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	130,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmüttern; in erster Linie für gummbereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid MONTA M231

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269002	Rapid MONTA M231, Typ: 1680 Motor: Briggs & Stratton Vanguard (Benzin)	23 / 16.9	2	100	194	ST	20.580,00

Serienausstattung


Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Zyklonfilter (drehbar, ersetzt Winterblech), Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	889,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11\", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11\", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.205,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.695,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00
	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	165,00
	259826	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 21 und 23PS-Motor	ST	7,5	532,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269690	Ölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrtriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825) Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	10	1.295,00
	269795	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, Schalterkonsole, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6,5	3.345,00
	259348	Ölkühler Motor Zur Kühlung des Motors, Empfohlen bei extremen anspruchsvollen Dauerbelastungen Zwingend: 23 PS Motor, externer Ansaugkanal; Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	1,4	751,00
	269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	345,00
	269830	Elektrostarter Kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss für M-Modelle	ST	9,2	1.550,00
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	327,00
	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	114,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	328,00
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	130,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	7323	Anbaufansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmüttern; in erster Linie für gummbereifte Räder, eingeschränkte Ver- wendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachel- rädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid MONTA S231

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269007	Rapid MONTA S231, Typ: 1681 Motor: Briggs & Stratton Vanguard (Benzin)	23 / 16.9	2	100	202	ST	22.580,00



Serienausstattung


Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	2. Totmann, Zyklonfilter (drehbar, ersetzt Winterblech), Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Funkfernsteuerung kompatibel
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	889,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1848	Flexispike 11\", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00
	1849	Flexispike 11\", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.205,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.695,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00
	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269880	Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung und Empfängereinheit, Ansteuerung von Fahr- und Lenkbewegungen, Zapfwelle und Zusatzhydraulik, Fahrstufenvorwahl	ST	5	4.190,00
	259826	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 21 und 23PS-Motor	ST	7,5	532,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269690	Ölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrtriebwerks, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825) Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	10	1.295,00
	259348	Ölkühler Motor Zur Kühlung des Motors, Empfohlen bei extremen anspruchsvollen Dauerbelastungen Zwingend: 23 PS Motor, externer Ansaugkanal; Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	1,4	751,00
	269680	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6	3.010,00
	269440	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	2	458,00
	269480	Arbeitsscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	3	250,00
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12-Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Wintermonate)	ST	0,4	210,00
	269710	Elektrostarter kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	10	510,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	327,00
	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	114,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	328,00
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträgerkonsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	130,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00


	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmüttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid MONTA – Räder und Rad-Kombinationen

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)

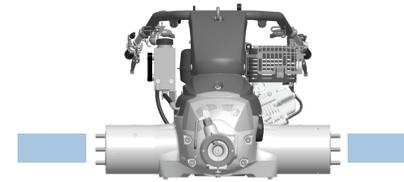


Art. Nr.


Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Zubehör	Räder	Zubehör	Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
-----------------------------	-------------	---------	-------	---------	-------------	-----------------------------

AS 5.00-10		895 mm			258996			1075 mm
AS 5.00-10		1337 mm	81 mm	7323	258996	7323	81 mm	1517 mm
AS 5.00-10					258996	7323		1850 mm
AS 5.00-10 Stachelrad 10"					258996			
AS 5.00-10 Stachelwalze 10"					258996	7323		1986 mm
BR 21x11.00-10					1696			1225 mm
BR 21x11.00-10					1696	7323		1505 mm
AS 5.00-10					258996			

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)



Art. Nr.

Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Zubehör	Räder	Zubehör	Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
-----------------------------	-------------	---------	-------	---------	-------------	-----------------------------


BR 21x11.00-10 Stachelrad schmal 10"					1696	7323		1495 mm
AS 6.00-12		760 mm			258998			1084 mm
AS 6.00-12		1372 mm		7323	258998	7323		1546 mm
AS 6.00-12 Stachelrad 12"					258998	7323		1900 mm
AS 6.00-12 Stachelwalze 12"					258998	7323		1778 mm
BR 23x8.50-12		1020 mm			258720			1090 mm

Rapid MONTA – Räder und Rad-Kombinationen

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)



Art. Nr.

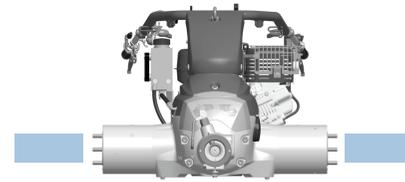
Art. Nr.

Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Zubehör	Räder	Zubehör	Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
-----------------------------	-------------	---------	-------	---------	-------------	-----------------------------


Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Zubehör	Räder	Zubehör	Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
-----------------------------	-------------	---------	-------	---------	-------------	-----------------------------

BR 23x8.50-12 AS 6.00-12					7323	1537 mm
BR 23x8.50-12 Stachelrad 12"					7323	1905 mm
BR 23x8.50-12 Stachelwalze 12"					7323	1783 mm
BR 23x10.5-12						1124 mm
BR 23x10.5-12 AS 6.00-12					7323	1520 mm
BR 23x10.5-12 Stachelrad 12"					7323	1930 mm

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)

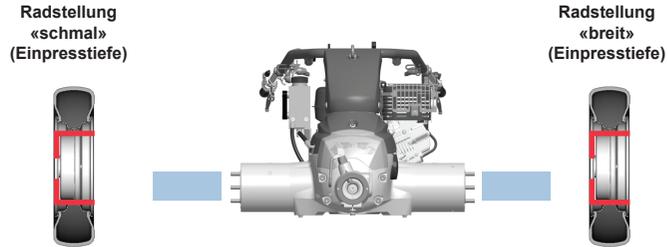


Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)



BR 23x10.5-12 Stachelwalze 12"					7323	1808 mm
RB 20x8.00-10		1024 mm			261344	1024 mm
RB 23x8.50-12		1019 mm			258655	1089 mm
Stachelrad schmal 10"		944 mm			1582	1044 mm
Stachelrad 10"					1583	1421 mm
Stachelwalze 10"					1587	1547 mm

Rapid MONTA – Räder und Rad-Kombinationen



	Zubehör	Art. Nr.		Zubehör	Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
		Zubehör	Räder			
Flexispitze 11", 4-r			1849			1546mm
Flexispitze 11", 5-r			1848			1732mm
Stachelrad schmal 12"		944 mm		1584		1044 mm
Stachelrad 12"				1585		1488 mm
Stachelwalze 12"				1578		1362 mm
Stachelwalze 12"				1579		1732 mm

Rapid VAREA M141

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269500	Rapid VAREA M141, Typ: 1690 Motor: Subaru Robin EX40 (Benzin)	14 / 10.3	1	100	180	ST	16.340,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschchnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.800 mm


Optionale Achsbreiten

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269770	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	355,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269771	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	595,00

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11\", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11\", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	165,00
	269795	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, Schalterkonsole, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6,5	3.345,00
	269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	345,00
	261604	Elektrostarter Kompatibel zu 14 PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss	ST	11	1.550,00
	266905	Winterblech Verringert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Motor	ST	1	259,00
	257810	Verlängerungsstutzen Dimension 78/80 mm, vergrößert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 110 mm	ST	6,2	462,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	328,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmütern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Ver- wendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachel- rädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid VAREA S141

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269505	Rapid VAREA S141, Typ: 1691 Motor: Subaru Robin EX40 (Benzin)	14 / 10.3	1	100	188	ST	18.340,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	2. Totmann, Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Funkfernsteuerung kompatibel
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.800 mm


Optionale Achsbreiten

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269770	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	355,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269771	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	595,00

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11\", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11\", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269880	Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung und Empfängereinheit, Ansteuerung von Fahr- und Lenkbewegungen, Zapfwelle und Zusatzhydraulik, Fahrstufenvorwahl	ST	5	4.190,00
	269680	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6	3.010,00
	269440	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	2	458,00
	269480	Arbeitsscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	3	250,00
	269855	Elektrostarter Kompatibel zu 14 PS-Motoren	ST	3,3	539,00
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12-Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Wintermonate)	ST	0,4	210,00
	266905	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Motor	ST	1	259,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	257810	Verlängerungsstützen Dimension 78/80 mm, vergrößert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 110 mm	ST	6,2	462,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	328,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmüttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid VAREA M161

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269501	Rapid VAREA M161, Typ: 1690 Motor: Briggs & Stratton Vanguard (Benzin)	16 / 11.8	2	100	189	ST	17.450,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschchnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.800 mm


Optionale Achsbreiten

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269770	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	355,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269771	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	595,00

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11\", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11\", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	165,00
	259825	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 16PS-Motor	ST	7	532,00
	269690	Ölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrtriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825) Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	10	1.295,00
	269795	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, Schalterkonsole, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6,5	3.345,00
	269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	345,00
	269830	Elektrostarter Kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss für M-Modelle	ST	9,2	1.550,00
	259497	Winterblech Vermindert Vergaservereisung, kompatibel zu 16PS-Motor, Nicht möglich mit externer Luftansaugung (Art. Nr. 259825)	ST	2	277,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	327,00
	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	114,00
	257810	Verlängerungsstutzen Dimension 78/80 mm, vergrössert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 110 mm	ST	6,2	462,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	328,00
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträgerkonsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	130,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmüttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid VAREA S161

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269506	Rapid VAREA S161, Typ: 1691 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	16 / 11.8	2	100	197	ST	19.450,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	2. Totmann, Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Funkfernsteuerung kompatibel
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	1.800 mm


Optionale Achsbreiten

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269770	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	355,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269771	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	595,00

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11\", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11\", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

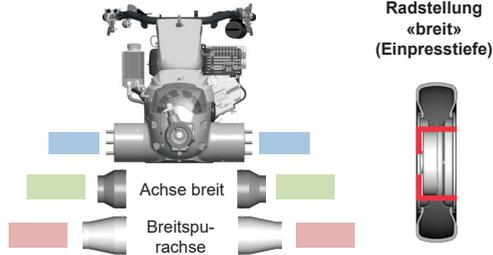
	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269880	Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung und Empfängereinheit, Ansteuerung von Fahr- und Lenkbewegungen, Zapfwelle und Zusatzhydraulik, Fahrstufenvorwahl	ST	5	4.190,00
	259825	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 16PS-Motor	ST	7	532,00
	269690	Ölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrtriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825) Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	10	1.295,00
	269680	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6	3.010,00
	269440	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	2	458,00
	269480	Arbeitsscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	3	250,00
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12-Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Wintermonate)	ST	0,4	210,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269710	Elektrostarter kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	10	510,00
	259497	Winterblech Verringert Vergaservereisung, kompatibel zu 16PS-Motor, Nicht möglich mit externer Luftansaugung (Art. Nr. 259825)	ST	2	277,00
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	327,00
	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	114,00
	257810	Verlängerungsstutzen Dimension 78/80 mm, vergrössert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 110 mm	ST	6,2	462,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00
	269700	Gewichtsträger verstellbar Position und Neigung einstellbar, ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	9,5	328,00


	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträgerkonsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	130,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid VAREA – Räder und Rad-Kombinationen

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)

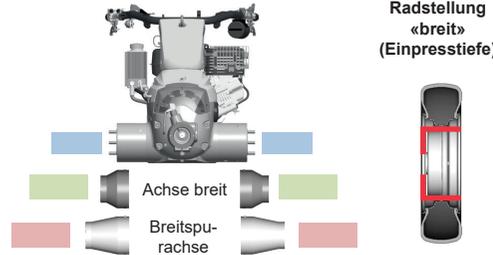


Art. Nr.


Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Zubehör	Räder	Zubehör	Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
-----------------------------	-------------	---------	-------	---------	-------------	-----------------------------

AS 5.00-10		670 mm					850 mm
		840 mm	269770	258996	269770		1020 mm
		1010 mm	269771		269771		1190 mm
AS 5.00-10 AS 5.00-10		1110 mm	7323		7323		1290 mm
		1280 mm	269770 7323	258996 258996	269770 7323		1460 mm
		1450 mm	269771 7323		269771 7323		1630 mm
AS 5.00-10 Stachelrad 10"					7323		1624 mm
				258996 1583	269770 7323		1794 mm
					7323		1760 mm
AS 5.00-10 Stachelwalze 10"				258996 1587			1760 mm
BR 21x11.00-10							1000 mm
				1696	269770		1170 mm
					269771		1340 mm
BR 21x11.00-10 AS 5.00-10					7323		1280 mm
				1696 258996	269770 7323		1450 mm
					269771 7323		1620 mm
BR 21x11.00-10 Stachelrad schmal 10"					7323		1270 mm
				1696 1582	269770 7323		1440 mm
					269771 7323		1610 mm

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)



Art. Nr.

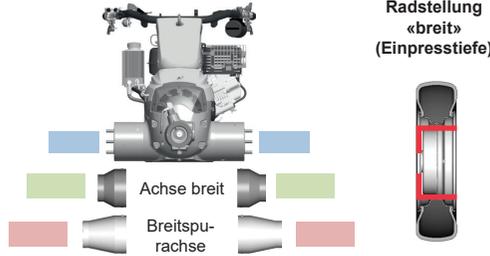
Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Zubehör	Räder	Zubehör	Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
-----------------------------	-------------	---------	-------	---------	-------------	-----------------------------

RB 20x8.00-10		800 mm					800 mm
					261344		
AS 6.00-12 *		695 mm					860 mm
					258998		
BR 23x8.50-12 * **		794 mm					864 mm
					258720		
RB 23x8.50-12 * **		800 mm					875 mm
					258655		

* Keine Radkombinationen zulässig
** Schneeketten nur breit gestellt möglich

Rapid VAREA – Räder und Rad-Kombinationen

Radstellung
«schmal»
(Einpresstiefe)



Radstellung
«breit»
(Einpresstiefe)



Art. Nr.		
Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Zubehör



		Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Zubehör	Räder	Zubehör	Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
Stachelrad 10"					1583			1195 mm
						269770	1365 mm	
						269771	1535 mm	
Stachelwalze 10"					1587			1321 mm
						269770	1491 mm	
						269771	1661 mm	
Flexispitze 11", 4-r					1849			1320 mm
						269770	1484 mm	
						269771	1648 mm	
Flexispitze 11", 5-r					1848			1506 mm
						269770	1670 mm	

Rapid VAREA M231

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269800	Rapid VAREA M231, Typ: 1693 Motor: Briggs & Stratton Vanguard (Benzin)	23 / 16.9	2	100	205	ST	20.580,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	mechanisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenkbar, 3 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Zyklonfilter (drehbar, ersetzt Winterblech)
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm


Optionale Achsbreiten




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269770	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	355,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269771	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	595,00

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	889,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.205,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.695,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00
	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	273215	Feststellhebel Feststellhebel für Drehgriff, zum Feststellen einer bestimmten Drehgriffposition per Daumen ("Tempomat"-Funktion)	ST	0,1	165,00
	259826	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 21 und 23PS-Motor	ST	7,5	532,00
	269780	Hydraulikölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrtriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259826)	ST	10	1.415,00
	269785	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, Schalterkonsole, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	6,5	3.345,00
	259348	Ölkühler Motor Zur Kühlung des Motors, Empfohlen bei extremen anspruchsvollen Dauerbelastungen Zwingend: 23 PS Motor, externer Ansaugkanal; Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	1,4	751,00
	269430	LED-Beleuchtung 1 Lampe inkl. Anbauteile Kompatibel zu Rapid MONTA M-Modellen, VAREA M-Modellen, SWISS ab Serie-Nummer 10016023	ST	0,7	345,00
	269830	Elektrostarter Kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren, mit Batteriekasten, Kabelbaum und Zündschloss für M-Modelle	ST	9,2	1.550,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	327,00
	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	114,00
	257810	Verlängerungsstutzen Dimension 78/80 mm, vergrössert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 110 mm	ST	6,2	462,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00
	267479	Gewichtsträger komplett zu ORBITO 640, VAREA 231 ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	303,00
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträgerkonsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	130,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmüttern; in erster Linie für gummibereitete Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid VAREA S231

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	269805	Rapid VAREA S231, Typ: 1694 Motor: Briggs & Stratton Vanguard (Benzin)	23 / 16.9	2	100	214	ST	22.580,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	2. Totmann, Zyklonfilter (drehbar, ersetzt Winterblech), Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn, Funkfernsteuerung kompatibel
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm


Optionale Achsbreiten




	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269770	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	355,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269771	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	595,00

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258996	Bereifung AS 5,00-10 Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm	PAA	19	510,00
	1696	Bereifung BR 21x11.00-10 Ackerstollen-Breitreifen (270/50-10), Einpresstiefe: 66 mm	PAA	25	661,00
	261344	Bereifung RB 20x8,00-10 Rasenbereifung, Einpresstiefe: 0mm	PAA	19	437,00
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	889,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.205,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.695,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00
	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

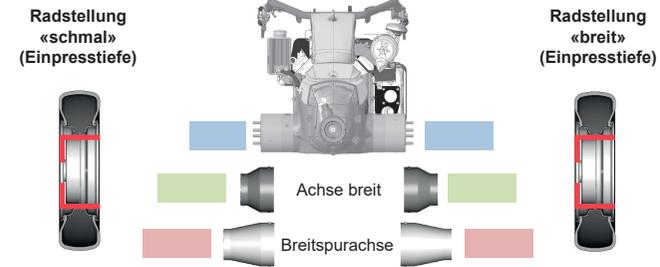
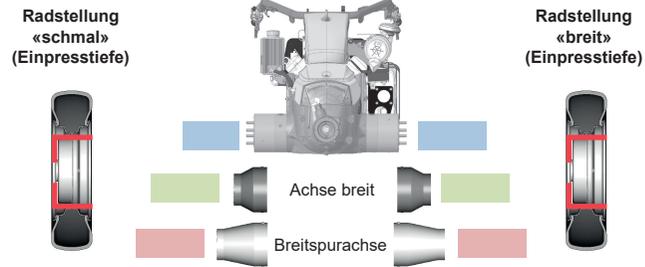
Optionen

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269880	Funkfernsteuerung Funkfernsteuerung und Empfängereinheit, Ansteuerung von Fahr- und Lenkbewegungen, Zapfwelle und Zusatzhydraulik, Fahrstufenvorwahl	ST	5	4.190,00
	259826	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 21 und 23PS-Motor	ST	7,5	532,00
	269780	Hydraulikölkühler Zur Kühlung des Hydrauliköls, empfohlen bei hoher Belastung des Fahrtriebs, Gewichtsträgerkonsole ist als Schutz für Hydraulikölkühler montiert Zwingend: Externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259826)	ST	10	1.415,00
	259348	Ölkühler Motor Zur Kühlung des Motors, Empfohlen bei extremen anspruchsvollen Dauerbelastungen Zwingend: 23 PS Motor, externer Ansaugkanal; Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	1,4	751,00
	269755	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, Ansteuerung per Tastenkippschalter, max. Betriebsdruck 150 bar, Fördervolumen 3.5l/min bei 3600 U/min	ST	9,1	3.010,00
	269440	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	2	458,00
	269480	Arbeitscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm Ausschliesslich kompatibel zu Rapid MONTA und VAREA S-Modellen.	ST	3	250,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12-Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Wintermonate)	ST	0,4	210,00
	269710	Elektrostarter kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	10	510,00
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	327,00
	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	114,00
	257810	Verlängerungsstutzen Dimension 78/80 mm, vergrössert die Distanz zwischen Anbaugerät und Grundmaschine um 110 mm	ST	6,2	462,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00
	267479	Gewichtsträger komplett zu ORBITO 640, VAREA 231 ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	303,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträgerkonsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	130,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmuttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

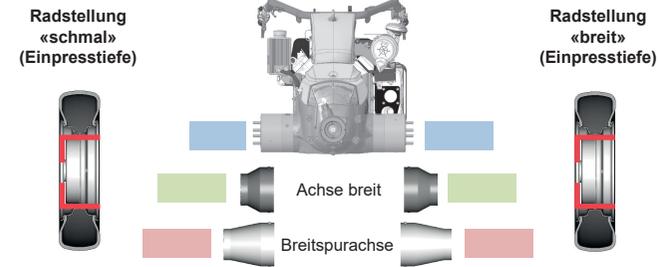
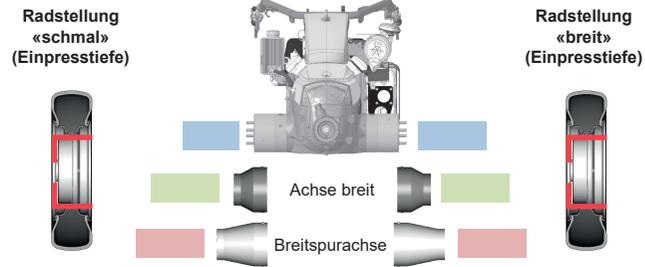
Rapid VAREA 231 – Räder und Rad-Kombinationen



Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Zubehör	Räder	Zubehör		
AS 5.00-10		740 mm					920 mm	
		910 mm		269770	258996	269770	1090 mm	
		1080 mm		269771		269771	1280 mm	
AS 5.00-10 AS 5.00-10		1182 mm		7323	7323		1362 mm	
		1352 mm		269770 7323	258996 258996	269770 7323	1532 mm	
		1522 mm		269771 7323		269771 7323	1702 mm	
AS 5.00-10 Stachelrad 10"						7323	1676 mm	
				258996 1583		269770 7323	1846 mm	
AS 5.00-10 Stachelwalze 10"						7323	1802 mm	
				258996 1587		269770 7323	1972 mm	
BR 21x11.00-10							1072 mm	
					1696	269770	1242 mm	
						269771	1412 mm	
BR 21x11.00-10 AS 5.00-10						7323	1352 mm	
				1696	258996	269770 7323	1522 mm	
						269771	1692 mm	
						7323	1692 mm	

Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Zubehör	Räder	Zubehör		
BR 21x11.00-10 Stachelrad schmal 10"								1440 mm
				1696		7323		1610 mm
				1582		269770 7323		1780 mm
						269771 7323		1780 mm
AS 6.00-12							930 mm	
				269770	258998	269770	1100 mm	
AS 6.00-12 AS 6.00-12						269771	1270 mm	
				7323		7323	1392 mm	
AS 6.00-12 AS 6.00-12				269770	258998	269770	1562 mm	
				7323	258998	7323	1732 mm	
				269771		269771	1732 mm	
				7323		7323	1732 mm	
AS 6.00-12 Stachelrad 12"						258998	1746 mm	
				1585		269770 7323	1916 mm	
AS 6.00-12 Stachelwalze 12"							1624 mm	
				258998	1578	7323	1794 mm	
						269770 7323	1964 mm	
						269771 7323	1964 mm	
BR 23x8.50-12		865 mm					935 mm	
		1035 mm		269770	258720	269770	1105 mm	
		1205 mm		269771		269771	1275 mm	

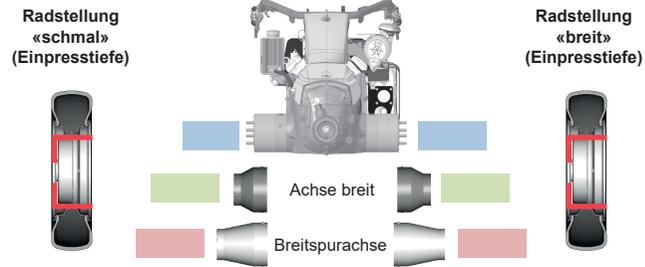
Rapid VAREA 231 – Räder und Rad-Kombinationen



Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Zubehör	Räder	Zubehör		
BR 23x8.50-12 AS 6.00-12					7323		7323	1383 mm
				258720	269770		269770	1553 mm
				258998	7323		7323	1723 mm
BR 23x8.50-12 Stachelrad 12"					7323		7323	1751 mm
				258720	269770		269770	1921 mm
				1585	7323		7323	
BR 23x8.50-12 Stachelwalze 12"					7323		7323	1629 mm
				258720	269770		269770	1799 mm
				1578	7323		269771	1969 mm
BR 23x10.5-12					259366		259366	970 mm
					269770		269770	1140 mm
					269771		269771	1310 mm
BR 23x10.5-12 AS 6.00-12					7323		7323	1366 mm
				259366	269770		269770	1536 mm
				258998	7323		269771	1706 mm
BR 23x10.5-12 Stachelrad 12"					7323		7323	1776 mm
				259366	269770		269770	1946 mm
				1578	7323		7323	

Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Zubehör	Räder	Zubehör		
BR 23x10.5-12 Stachelwalze 12"					7323		7323	1654 mm
				259366	269770		269770	1824 mm
				1585	7323		269771	1994 mm
RB 20x8.00-10		870 mm		261344			870 mm	
RB 23x8.50-12		865 mm		258655			935 mm	
Stachelrad schmal 10"					790 mm		790 mm	890 mm
				269770	960 mm	1582	269770	1060 mm
				269771	1130 mm		269771	1230 mm
Stachelrad 10"					1266 mm		1266 mm	1266 mm
				1583	1436 mm		269770	1436 mm
					1606 mm		269771	1606 mm
Stachelwalze 10"					1392 mm		1392 mm	1392 mm
				1587	1562 mm		269770	1562 mm
					1732 mm		269771	1732 mm

Rapid VAREA 231 – Räder und Rad-Kombinationen



Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Zubehör	Räder	Zubehör		
Flexispike 11", 4-r					1849			1392 mm
						269770	1556 mm	
						269771	1720 mm	
Flexispike 11", 5-r					1848			1578 mm
						269770	1742 mm	
						269771	1906 mm	
Stachelrad schmal 12"		790 mm			1584			890 mm
		960 mm		269770		269770	1060 mm	
		1130 mm		269771		269771	1230 mm	
Stachelrad 12"					1585			1334 mm
						269770	1504 mm	
						269771	1674 mm	
Stachelwalze 12"					1578			1208 mm
						269770	1378 mm	
						269771	1548 mm	
Stachelwalze 12"					1579			1578 mm
						269770	1748 mm	
						269771	1918 mm	

Rapid ORBITO

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	267002	Rapid ORBITO 640 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	23 / 16.9	2	100	238	ST	24.010,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschtaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 700 / 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Achsverstellung, 2. Totmann, kurzer Holm, Zyklonfilter (drehbar, ersetzt Winterblech), Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm

Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmodelle

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	Leistung PS / kW	Anz. Zylinder	Hangtauglichkeit %	Gewicht kg	ME	EUR exkl. MWST
	267000	Rapid ORBITO 660 Motor: Briggs&Stratton Vanguard (Benzin)	23 / 16.9	2	100	255	ST	25.860,00

Serienausstattung

Fahrtrieb	hydrostatisch, stufenlos
Bedienelement Fahrtrieb	Drehgriff Rapid
Bedienelement Lenkung	Handhebel- / Holmlenkung, umschaltbar
Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung	elektronisch
Geschwindigkeit vorwärts	0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-4 km/h
Freilaufschaltung	mechanisch, abschleppbar
Anbauschnittstelle	Geräteanschlussstutzen 78/80mm
Anbaugeräteantrieb	mechanischer Zapfwellenantrieb max. 700 / 1000 U/min
Holmhöhenverstellung	11 Positionen
Holmseitenverstellung	schwenk- / drehbar, 6 Positionen arretierbar
Holmenden	werkzeuglos einzeln verstellbar, abklappbar
Spezifische Ausstattung inklusiv	Elektrostarter, Externer Ansaugkanal, Achsverstellung, 2. Totmann, langer Holm, Zyklonfilter (drehbar, ersetzt Winterblech), Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste, Motorschutzkonsole, ZeroTurn
Räder	zwingend
Max. zulässige Gesamtbreite	2.000 mm


Optionale Achsbreiten


	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	267349	Achse breit Achsverbreiterung 170mm, inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	7,1	355,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	267350	Breitspurachse Achsverbreiterung 340mm inkl. Anbauteile, zum nachträglichen An- und Abbau an Standardachse	PAA	13	595,00

Grundbereifung, zwingend ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	258998	Bereifung AS 6,00-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 40mm	PAA	25	653,00
	258720	Bereifung BR 23x8,50-12 Ackerstollen-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	30	661,00
	259366	Bereifung BR 23x10,50-12 Ackerstollen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	36	889,00
	258655	Bereifung RB 23x8,50-12 Rasenbereifung-Breitreifen, Einpresstiefe: 15mm	PAA	29	717,00
	1582	Stachelrad schmal 10" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	29	1.150,00
	1583	Stachelrad 10" Breite Stachelrad: 378mm, 45 Stacheln in 3 Reihen	PAA	42	1.455,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1587	Stachelwalze 10" Breite Stachelwalze: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1734	Stachelwalzen SSP 10" Breite Stachelwalzen SSP 10" mit Stahlspitzen: 441mm, 52 Stacheln in 4 Reihen	PAA	23	2.960,00
	1849	Flexispike 11\", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	73	2.960,00
	1848	Flexispike 11\", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	PAA	82	3.515,00
	1584	Stachelrad schmal 12" Breite Stachelrad: 143mm, 30 Stacheln in 2 Reihen	PAA	31	1.205,00
	1585	Stachelrad 12" Breite Stachelrad: 408mm, 60 Stacheln in 4 Reihen	PAA	48	1.695,00
	1578	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00
	1736	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 347mm, 42 Stacheln in 3 Reihen	PAA	35	2.960,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	1579	Stachelwalze 12" Breite Stachelwalze: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00
	1735	Stachelwalzen SSP 12" Breite Stachelwalzen SSP 12" mit Stahlspitzen: 532mm, 70 Stacheln in 5 Reihen	PAA	40	3.515,00

Optionen, nur bei Neubestellungen ab Werk

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259287	Bio-Hydrauliköl Für den hydrostatischen Fahrtrieb inkl. Zusatzhydrauliksysteme	ST		275,00

Optionen

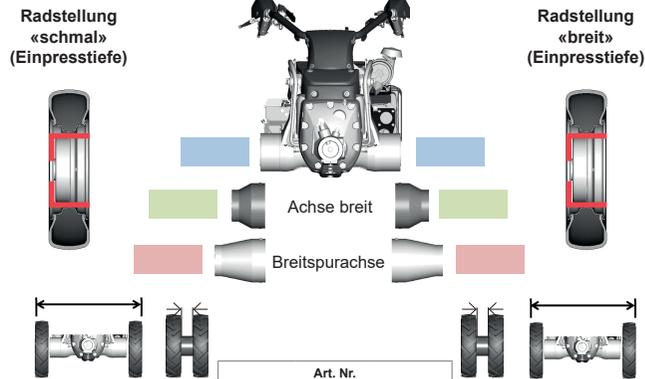
	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	259826	Externer Ansaugkanal Reduziert Ansaugen von Schnittgut (Heu, Gras), kompatibel zu 21 und 23PS-Motor	ST	7,5	532,00
	259348	Ölkühler Motor Zur Kühlung des Motors, Empfohlen bei extremen anspruchsvollen Dauerbelastungen Zwingend: 23 PS Motor, externer Ansaugkanal; Bemerkung: Es kann nur ein Ölkühler montiert werden, die Kombination von Hydraulikölkühler und Motorenölkühler ist nicht möglich	ST	1,4	751,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	267222	Zusatzhydraulik Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, max. Betriebsdruck 150 bar	ST	4,4	1.700,00
	267239	LED-Beleuchtung 2 Lampen inkl. Anbauteile	ST	1,1	458,00
	259017	Arbeitscheinwerfer 55 Watt inkl. Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018), Montage an Holm	ST	1,7	250,00
	269670	Batterieladegerät Mit Ladekabel, Ladung der eingebauten Batterie über 12-Volt Anschluss, mit Schwebeladungsfunktion (für Wintermonate)	ST	0,4	210,00
	266905	Winterblech Verringert Vergaservereisung, kompatibel zu 14PS-Motor	ST	1	259,00
	259052	Thermoschutzschalter Verhindert Motorüberhitzung, kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,3	327,00
	266915	Öldruckschalter Generell zu empfehlen bei Mietmaschinen und Maschinen mit häufigem Bedienerwechsel. kompatibel zu 16 und 23PS-Motoren	ST	0,1	114,00
	266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5	371,00

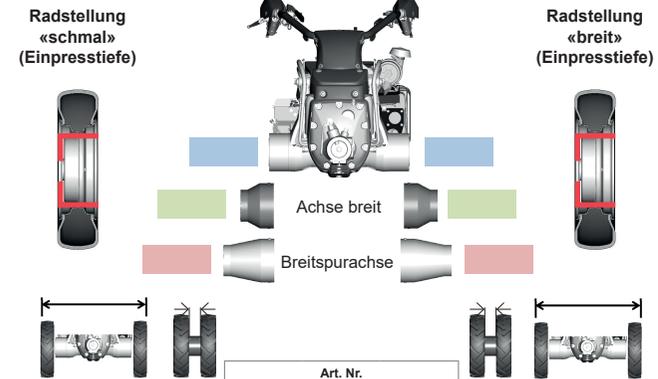
	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	267479	Gewichtsträger komplett zu ORBITO 640, VAREA 231 ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	303,00
	267365	Verstellplatte komplett Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträger- konsole bereits montiert ist. Zu MONTA 161/231, VAREA 161/231 Modellen wenn Ölkühler (Art. Nr. 269690 oder 269780) montiert ist und generell zu ORBITO 660 und KIPOS M141 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)	ST	2,7	130,00
	259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	92,00
	7326	Anbauflansch 47mm inkl. Anbauteile	PAA	6,4	532,00
	7324	Anbauflansch 96mm inkl. Anbauteile	PAA	9,6	540,00
	7321	Anbauflansch 130mm Abstand: 25mm	PAA	12	583,00
	7323	Anbauflansch 186mm Abstand: 81mm	PAA	16	628,00

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	EUR exkl. MWST
	7339	Anbauflansch 186mm für 3-fach-Bereifung, inkl. Anbauteile, Anbau zwischen Rad 1 und Rad 2,	PAA	16	915,00
	1699	Zurrflansch Anschlagpunkte für Ladungssicherung, zur nachträglichen Montage am Geräteträger mit den Radmüttern; in erster Linie für gummibereifte Räder, eingeschränkte Verwendbarkeit bei diversen Radkombinationen und Stachelrädern/-walzen	PAA	1,5	110,00

Rapid ORBITO – Räder und Rad-Kombinationen

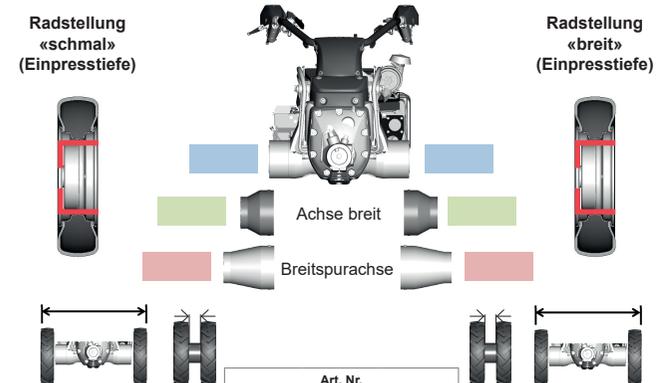
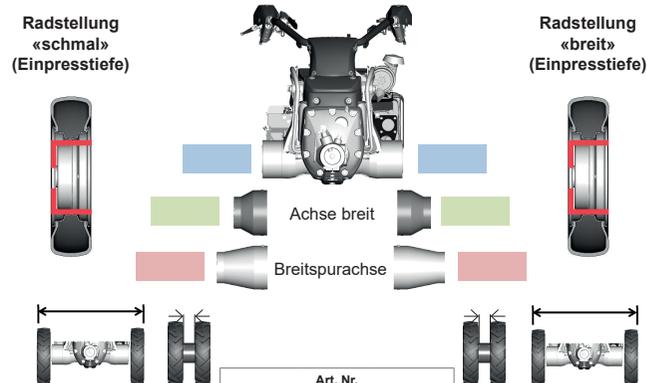


Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Zubehör	Räder	Zubehör		
AS 6.00-12		760 mm					930 mm	
		930 mm		267349	258998	267349	1100 mm	
		1100 mm		267350		267350	1270 mm	
AS 6.00-12 AS 6.00-12		1106 mm	15 mm	7321		7321	15 mm	1280 mm
		1276 mm	15 mm	267349 7321	258998 258998	267349 7321	15 mm	1450 mm
		1446 mm	15 mm	267350 7321		267350 7321	15 mm	1620 mm
AS 6.00-12 AS 6.00-12		1218 mm	71 mm	7323		7323	71 mm	1392 mm
		1388 mm	71 mm	267349 7323	258998 258998	267349 7323	71 mm	1562 mm
		1558 mm	71 mm	267350 7323		267350 7323	71 mm	1732 mm
AS 6.00-12 AS 6.00-12 Stachelrad schmal 12"		1504 mm	71 mm	7339 7326		7339 7321		1678 mm
		1674 mm	71 mm	267349 7339 7326	258998 258998 1584	267349 7339 7321		1848 mm
		1844 mm	71 mm	267350 7339 7326				
AS 6.00-12 Stachelrad schmal 12"		1046 mm		7326		7321		1216 mm
		1216 mm		267349 7326	258998 1584	267349 7321		1386 mm
		1386 mm		267350 7326		267350 7321		1556 mm
AS 6.00-12 Stachelrad 12"		1576 mm		7324		7323		1746 mm
		1746 mm		267349 7324	258998 1585	267349 7323		1916 mm
		1916 mm		267350 7324				



Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Flansch	Räder	Flansch		
AS 6.00-12 Stachelwalze 12"		1454 mm		7324		7323		1624 mm
		1624 mm		267349 7324	258998 1578	267349 7323		1794 mm
		1794 mm		267350 7324		267350 7323		1964 mm
BR 23x8.50-12		865 mm						935 mm
		1035 mm		267349	258720	267349		1105 mm
		1205 mm		267350		267350		1275 mm
BR 23x8.50-12 AS 6.00-12		1201 mm	10 mm	7324		7321	10 mm	1271 mm
		1371 mm	10 mm	267349 7324	258720 258998	267349 7321	10 mm	1441 mm
		1541 mm	10 mm	267350 7324		267350 7321	10 mm	1611 mm
		1269 mm	44 mm	7321		7323	66 mm	1383 mm
BR 23x8.50-12 AS 6.00-12		1439 mm	44 mm	267349 7321	258720 258998	267349 7323	66 mm	1553 mm
		1609 mm	44 mm	267350 7321		267350 7323	66 mm	1723 mm
		1667 mm	100 mm	7339 7326		7339 7321	66 mm	1669 mm
		1837 mm	100 mm	267349 7339 7326	258720 258998 1584	267349 7339 7321	66 mm	1839 mm
BR 23x8.50-12 Stachelrad schmal 12"		1151 mm		7324		7321		1221 mm
		1321 mm		267349 7324	258720 1584	267349 7321		1391 mm
		1491 mm		267350 7324		267350 7321		1561 mm

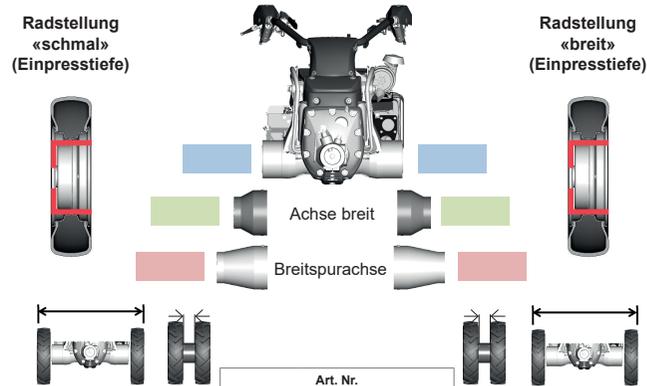
Rapid ORBITO – Räder und Rad-Kombinationen



Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)	
				Zubehör	Räder	Zubehör			
BR 23x8.50-12 Stachelrad 12"		900 mm			258720	7323		1751 mm	
		1070 mm			258720	267349 1585	7323	1921 mm	
		1240 mm							
BR 23x8.50-12 Stachelwalze 12"		1206 mm			258720	7323		1629 mm	
		1376 mm			258720	267349 7323	7323	1799 mm	
		1546 mm				267350 7323		1969 mm	
BR 23x10.50-12		900 mm						970 mm	
		1070 mm			267349	259366	267349	1140 mm	
		1240 mm			267350		267350	1310 mm	
BR 23x10.50-12 AS 6.00-12		1206 mm			7324				
		1376 mm			267349	259366			
		1546 mm			7324	258998			
BR 23x10.50-12 AS 6.00-12		1274 mm	34 mm		7321	7323	50 mm	1366 mm	
		1444 mm	34 mm		267349	259366	267349	50 mm	1536 mm
		1614 mm	34 mm		7321	258998	7323	50 mm	1706 mm
BR 23x10.50-12 Stachelrad schmal 12"		1206 mm			7323	7323		1266 mm	
		1376 mm			267349	259366	267349	1436 mm	
		1546 mm			7323	1584	7323	1606 mm	

Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad- distanz	Art. Nr.			Rad- distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Flansch	Räder	Flansch		
BR 23x10.50-12 Stachelrad breit 12"		865 mm				7323		1776 mm
		1035 mm			259366	267349	7323	1946 mm
		1205 mm			1585			
BR 23x10.50-12 Stachelwalze 12"		790 mm				7323		1654 mm
		960 mm			259366	267349	7323	1824 mm
		1130 mm			1578	267350	7323	1994 mm
RB 23x8.50-12		865 mm						935 mm
		1035 mm			267349	258655	267349	1105 mm
		1205 mm			267350		267350	1275 mm
Stachelrad schmal 10"		790 mm						890 mm
		960 mm				1582	267349	1060 mm
		1130 mm					267350	1230 mm
Stachelrad 10"								1266 mm
						1583	267349	1436 mm
							267350	1606 mm
Stachelwalze 10"								1392 mm
						1587	267349	1562 mm
							267350	1732 mm

Rapid ORBITO – Räder und Rad-Kombinationen



Rad-Bezeichnung	Rad Bild/ Symbol	Gesamtbreite (Geräteträger)	Rad-distanz	Art. Nr.			Rad-distanz	Gesamtbreite (Geräteträger)
				Zubehör	Räder	Zubehör		
Flexispike 11", 4-r					1849			1392 mm
						267349		1556 mm
						267350		1720 mm
Flexispike 11", 5-r					1848			1578 mm
						267349		1742 mm
						267350		1906 mm
Stachelrad schmal 12"		790 mm						890 mm
		960 mm	267349	1584	267349		1060 mm	
		1130 mm	267350		267350		1230 mm	
Stachelrad 12"								1334 mm
					1585	267349		1504 mm
						267350		1674 mm
Stachelwalze 12"								1208 mm
					1578	267349		1378 mm
						267350		1548 mm
Stachelwalze 12"								1578 mm
					1579	267349		1578 mm
						267350		1918 mm

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Messerantriebe und Fingerbalken Rapid																						
Messerantrieb																						
	1508	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 12°	ST	30	●																	2.305,00
	1388	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, Schwingungsarm, Hub 62mm, 14°	ST	40	●	●	●	●														2.410,00 ⁹⁰
	1521	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, Hub 62mm, 14°	ST	32	●	●	●	●														1.945,00
	1698	Messerantrieb Unter setzt, im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 12°, Stützen unten montiert, kurze Verteilerhaube	ST	37	●	●	●	●														2.410,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 1510	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 78mm, lang, 12°, zu Bereifung 4,00-10, 18x9,50-8	ST	35						●															2.305,00
 257660	Messerantrieb Untersetzt, im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 12°, Stutzen oben montiert, kurze Verteilerhaube	ST	37						●												●	●		2.755,00
 257670	Messerantrieb Untersetzt, im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 12°, Stutzen unten montiert, lange Verteilerhaube	ST	37							●	●	●	●	●	●									2.860,00
 1697	Messerantrieb Untersetzt, im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 14°, Stutzen oben montiert, kurze Verteilerhaube	ST	37													●	●	●	●					2.755,00
 5603	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, lang, 12°	ST	35							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.305,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 6932	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 78mm, lang, 12°	ST	35							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.305,00
Zubehör																								
 1408	Keil Zur Winkelkorrektur des Fingerbalkens um 2° an der Verschraubung mit dem Messerantrieb	ST	0,1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	55,00
 1507	Abbaustütze MA Abbaustütze für bequemes An- und Abkoppeln; für nachträglichen Anbau an Messerantriebe, unterschiedliche Höhen einstellbar, Parkstellung; Hinweis: Kombination mit Zusatzgewichten (Art. Nr. 7097) nicht möglich	ST	0,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	112,00
 1703	Verteilerhaube LP standardmässig montierte Verteilerhaube kann durch Verteilerhaube LP ersetzt werden, für Anwendungen in der Landschaftspflege Kompatibel zu: 1508, 1521, 1510, 257660, 257670, 1697, 5603, 6932	ST	3,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	460,00
 7097	Zusatzgewichte für Messerantrieb 8kg Zum Anbringen am Messerantrieb	PAA	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	176,00

Unverbindliche Preisempfehlung



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	Mittelschnittbalken mit Aussenschuh (links + rechts) Fingerabstand 2" / 50,8 mm, 2 Schwadbleche, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balkenschutz																						
1522	Mittelschnittbalken 130cm Schwadblech 315mm	ST	38	●																			1.720,00
5392	Mittelschnittbalken 130cm Schwadblech kurz 385mm	ST	38	●	●		●	●	●	●	●	●	●										1.720,00
1523	Mittelschnittbalken 145cm Schwadblech 315mm	ST	41	●																			1.815,00
1401	Mittelschnittbalken 145cm Schwadblech kurz 385mm	ST	41	●	●		●	●	●	●	●	●	●										1.815,00
1524	Mittelschnittbalken 160cm Schwadblech 315mm	ST	42	●																			1.900,00
1402	Mittelschnittbalken 160cm Schwadblech kurz 385mm	ST	45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										1.900,00
5393	Mittelschnittbalken 160cm Schwadblech lang 470mm bei SWISS möglich mit Messerantrieb Art. Nr. 1510	ST	45						●	●	●	●											1.900,00
1471	Mittelschnittbalken 190cm Schwadblech kurz 385mm	ST	35					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						2.065,00
6942	Mittelschnittbalken 190cm Schwadblech lang 470mm	ST	50						●	●	●	●	●	●	●	●	●						2.065,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
7335	Mittelschnittbalken 220cm Schwadblech lang 470mm Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	44							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.260,00
257608	Mittelschnittbalken 250cm Schwadblech lang 470mm Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	52							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.510,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
	Mittelschnittbalken mit Seitenschneidwerk (links + rechts) Fingerabstand 2" / 50,8 mm, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balkenschutz																							
1403	Mittelschnittbalken 130cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	25	●	●	●		●	●	●	●	●	●											1.445,00
1404	Mittelschnittbalken 145cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	31	●	●	●		●	●	●	●	●	●											1.505,00
5998	Mittelschnittbalken 160cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											1.585,00
5423	Mittelschnittbalken 190cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	43						●	●	●	●	●	●	●	●	●							1.840,00
7334	Mittelschnittbalken 220cm Seitenschneidwerk (links + rechts) Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	46							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.015,00
5533	Mittelschnittbalken 250cm Seitenschneidwerk (links + rechts) Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	52							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.235,00
1670	Mittelschnittbalken 280cm Seitenschneidwerk (links + rechts) Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	48									●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	2.435,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
1671	Mittelschnittbalken 310cm Seitenschneidwerk (links + rechts) Empfehlung: Motorenleistung min. 21 PS Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	53											●	●					●	●	●	2.630,00
Zubehör																							
	1407	Klemmsohle Schlank ausgeformte Guss-Sohle zum Vergrößern der Schnitthöhe auf 6-8cm, Klemmmechanismus für Montage am Balkenblatt Empfehlung: Ein Paar (zwei Stück) bis 160cm, ab 190cm mind. 2 Paar (4 Stück)	PAA	3,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	188,00
	6444	Grastrennstab auf Messerkopf	ST	0,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32,00
	257139	Laufsohle kpl. verstellbar	PAA	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	168,00
	1452	Trennschuh Zum Anbau an Messerbalken mit Seitenschneidwerk, führt Messerbalken in kupiertem Gelände und trennt Grasbestand, mit Klingenschutz Empfehlung: Kombination mit Laufsohlen Art. Nr. 257139 oder Klemmsohle Art. Nr. 1407 für guten Futterfluss Hinweis: Der Trennschuh bietet in Kombination mit Diamantbalken (Art. Nr. 7001 und 7186) keinen Klingenschutz	PAA	3,87	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	227,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 7048	Zusatzgewichte 7,4kg an Balken mit Seitenschneidwerk	PAA	7,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	195,00
 257638	Balkenauflegegewicht 15kg inkl. Anbauteile, kompatibel zu Rapid Mittel- und Normalschnittbalken mit Seitenschneidwerk Empfehlung: Grastrennstab (Art.Nr. 6444)	ST	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	523,00
 257108	Doppelrückstrahler zur Montage auf Balkenschutz	PAA	0,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	60,00

Unverbindliche Preisempfehlung



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	Normalschnittbalken mit Aussenschuh (links + rechts) Fingerabstand 3" / 76,2 mm, 2 Schwadbleche, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balkenschutz																						
1650	Normalschnittbalken 130cm Schwadblech 315mm	ST	35	●																			1.720,00
1651	Normalschnittbalken 130cm Schwadblech kurz 385mm	ST	35						●	●	●	●	●										1.720,00
1652	Normalschnittbalken 145cm Schwadblech 315mm	ST	38	●																			1.815,00
1653	Normalschnittbalken 145cm Schwadblech kurz 385mm	ST	38						●	●	●	●	●										1.815,00
1654	Normalschnittbalken 160cm Schwadblech 315mm	ST	39	●																			1.900,00
1655	Normalschnittbalken 160cm Schwadblech kurz 385mm	ST	40						●	●	●	●	●										1.900,00
1656	Normalschnittbalken 160cm Schwadblech lang 470mm	ST	41							●	●	●	●										1.900,00
1657	Normalschnittbalken 190cm Schwadblech kurz 385mm	ST	40						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				2.065,00
1658	Normalschnittbalken 190cm Schwadblech lang 470mm	ST	46							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				2.065,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
1659	Normalschnittbalken 220cm Schwadblech lang 470mm Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	50							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.260,00
1660	Normalschnittbalken 250cm Schwadblech lang 470mm Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	57							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.510,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
	 Normalschnittbalken mit Seitenschneidwerk (links + rechts) Fingerabstand 3" / 76,2 mm, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balkenschutz																							
1662	Normalschnittbalken 130cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	25	●					●	●	●	●	●											1.445,00
1663	Normalschnittbalken 145cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	28	●					●	●	●	●	●											1.505,00
1664	Normalschnittbalken 160cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	39	●					●	●	●	●	●											1.585,00
1665	Normalschnittbalken 190cm Seitenschneidwerk (links + rechts)	ST	35						●	●	●	●	●	●	●	●	●							1.840,00
1666	Normalschnittbalken 220cm Seitenschneidwerk (links + rechts) Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	42							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.015,00
1667	Normalschnittbalken 250cm Seitenschneidwerk (links + rechts) Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	48							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.235,00
1668	Normalschnittbalken 280cm Seitenschneidwerk (links + rechts) Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	45									●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	2.435,00
1669	Normalschnittbalken 310cm Seitenschneidwerk (links + rechts) Empfehlung: Motorenleistung min. 21 PS Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	49											●	●					●	●	●	2.630,00	

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Zubehör																							
	1407 Klemmsohle Schlank ausgeformte Guss-Sohle zum Vergrössern der Schnitthöhe auf 6-8cm, Klemmmechanismus für Montage am Balkenblatt Empfehlung: Ein Paar (zwei Stück) bis 160cm, ab 190cm mind. 2 Paar (4 Stück)	PAA	3,6	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	188,00
	6444 Grastrennstab auf Messerkopf	ST	0,2	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32,00
	257139 Laufsohle kpl. verstellbar	PAA	2,5	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	168,00
	1452 Trennschuh Zum Anbau an Messerbalken mit Seitenschneidwerk, führt Messerbalken in kupiertem Gelände und trennt Grasbestand, mit Klingenschutz Empfehlung: Kombination mit Laufsohlen Art. Nr. 257139 oder Klemmsohle Art. Nr. 1407 für guten Futterfluss Hinweis: Der Trennschuh bietet in Kombination mit Diamantbalken (Art. Nr. 7001 und 7186) keinen Klingenschutz	PAA	3,87	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	227,00
	7048 Zusatzgewichte 7,4kg an Balken mit Seitenschneidwerk	PAA	7,6	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	195,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 257638	Balkenauflegegewicht 15kg inkl. Anbauteile, kompatibel zu Rapid Mittel- und Normalschnittbalken mit Seitenschneidwerk Empfehlung: Grastrennstab (Art.Nr. 6444)	ST	15	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	523,00
 257108	Doppelrückstrahler zur Montage auf Balkenschutz	PAA	0,3	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	60,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
	Diamantbalken mit Aussenschuh (links + rechts) Fingerabstand 58 mm, 2 Schwadbleche, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balkenschutz																							
7179	Diamantbalken 197cm Schwadblech lang 470mm	ST	52							•	•	•	•	•	•									2.105,00 ⁹⁰
7318	Diamantbalken 220cm Schwadblech lang 470mm Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	44							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2.260,00 ⁹⁰
	Diamantbalken mit Seitenschneidwerk (links + rechts) Fingerabstand 58 mm, 2 Schneidwerke, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balkenschutz																							
7001	Diamantbalken 174cm	ST	34							•	•	•	•											1.615,00 ⁹⁰
7180	Diamantbalken 197cm	ST	40							•	•	•	•	•	•									1.820,00 ⁹⁰
7186	Diamantbalken 220cm Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	44							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1.995,00 ⁹⁰
7002	Diamantbalken 244cm Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	48							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2.165,00 ⁹⁰

⁹⁰ Nur solange Vorrat!

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Zubehör																							
	1407 Klemmsohle Schlank ausgeformte Guss-Sohle zum Vergrössern der Schnitthöhe auf 6-8cm, Klemmmechanismus für Montage am Balkenblatt Empfehlung: Ein Paar (zwei Stück) bis 160cm, ab 190cm mind. 2 Paar (4 Stück)	PAA	3,6							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	188,00
	6444 Grastrennstab auf Messerkopf	ST	0,2							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32,00
	257139 Laufsohle kpl. verstellbar	PAA	2,5							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	168,00
	1452 Trennschuh Zum Anbau an Messerbalken mit Seitenschneidwerk, führt Messerbalken in kupiertem Gelände und trennt Grasbestand, mit Klingenschutz Empfehlung: Kombination mit Laufsohlen Art. Nr. 257139 oder Klemmsohle Art. Nr. 1407 für guten Futterfluss Hinweis: Der Trennschuh bietet in Kombination mit Diamantbalken (Art. Nr. 7001 und 7186) keinen Klingenschutz	PAA	3,87							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	227,00
	7048 Zusatzgewichte 7,4kg an Balken mit Seitenschneidwerk	PAA	7,6							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	195,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
 257108	Doppelrückstrahler zur Montage auf Balkenschutz	PAA	0,3							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	60,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
	Rubinbalken mit Aussenschuh (links + rechts) Fingerabstand 58mm, Klingbreite 76.2 mm, 2 Schwadbleche, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balkenschutz																							
7221	Rubinbalken 197cm AS Schwadblech lang 470mm	ST	52							•	•	•	•	•	•									2.105,00
7223	Rubinbalken 220cm AS Schwadblech lang 470mm Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	44							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.260,00
	Rubinbalken mit Seitenscheidwerk (links+ rechts) Fingerabstand 58mm, Klingbreite 76.2 mm, 2 Schneidwerke, Reservemesser, Messer inkl. Mitnehmergabel, Balkenschutz																							
7220	Rubinbalken 174cm SW	ST	34							•	•	•	•	•	•									1.615,00
7222	Rubinbalken 197cm SW	ST	40							•	•	•	•	•	•									1.820,00
7224	Rubinbalken 220cm SW Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	44							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.995,00
7225	Rubinbalken 244cm SW Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	48							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.165,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Zubehör																							
	1407 Klemmsohle Schlank ausgeformte Guss-Sohle zum Vergrössern der Schnitthöhe auf 6-8cm, Klemmmechanismus für Montage am Balkenblatt Empfehlung: Ein Paar (zwei Stück) bis 160cm, ab 190cm mind. 2 Paar (4 Stück)	PAA	3,6							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	188,00
	6444 Grastrennstab auf Messerkopf	ST	0,2							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32,00
	257139 Laufsohle kpl. verstellbar	PAA	2,5							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	168,00
	1452 Trennschuh Zum Anbau an Messerbalken mit Seitenschneidwerk, führt Messerbalken in kupiertem Gelände und trennt Grasbestand, mit Klingenschutz Empfehlung: Kombination mit Laufsohlen Art. Nr. 257139 oder Klemmsohle Art. Nr. 1407 für guten Futterfluss Hinweis: Der Trennschuh bietet in Kombination mit Diamantbalken (Art. Nr. 7001 und 7186) keinen Klingenschutz	PAA	3,87							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	227,00
	7048 Zusatzgewichte 7,4kg an Balken mit Seitenschneidwerk	PAA	7,6							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	195,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 257108	Doppelrückstrahler zur Montage auf Balkenschutz	PAA	0,3							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	60,00

Übersicht Empfehlung Messerantriebe



Hinweis
Der Betrieb von Fingerbalken mit dem geeigneten Messerantrieb ist stark von den Umgebungsbedingungen und dem Grasbestand abhängig. Die Empfehlungen beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis und sind nicht abschliessend. Für spezifische Einsätze und Bedingungen können andere Kombinationen sinnvoll sein.

Hinweis
Beim Betrieb verschiedener Messerbalken mit dem selben Messerantrieb muss die richtige Auswahl getroffen werden um möglichst geringe Kompromisse eingehen zu müssen.

Messerbalken	Einachs- geräteträger	Messerantrieb Art. Nr.	Messerantrieb Art. Nr.	Hub in mm	Bemerkung	
Mittelschnittbalken 2"						
	REX	1508		94 mm		
	MONDO M 091 / 141	1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
			1521	62 mm	Standardausführung	
			1388	62 mm	Reduzierte Vibrationen am Bedienholm	
	KIPOS M141	1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
		URI E041	1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats
			1521	62 mm	Standardausführung	
			1388	62 mm	Reduzierte Vibrationen am Bedienholm	
	SWISS	257660		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
			1510	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	
	MONTA S / M 141 / 161 / 231	257670		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
			5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
			6932	78 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
	VAREA M / S 141 / 161	1697		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
			5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
			6932	78 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
	VAREA M / S 231	257660		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
			5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
			6932	78 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
ORBITO 640 / 660	5603		94 mm	Standardausführung		
		6932	78 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!	

Übersicht Empfehlung Messerantriebe



Hinweis
Der Betrieb von Fingerbalken mit dem geeigneten Messerantrieb ist stark von den Umgebungsbedingungen und dem Grasbestand abhängig. Die Empfehlungen beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis und sind nicht abschliessend. Für spezifische Einsätze und Bedingungen können andere Kombinationen sinnvoll sein.

Hinweis
Beim Betrieb verschiedener Messerbalken mit dem selben Messerantrieb muss die richtige Auswahl getroffen werden um möglichst geringe Kompromisse eingehen zu müssen.


Messerbalken	Einachs- geräteträger	Empfehlung Messerantrieb Art. Nr.	Technisch möglich Messerantrieb Art. Nr.	Hub in mm	Bemerkung
Normalschnittbalken 3"					
	REX	1508		94 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis auch bei hoher Motorendrehzahl nur geringe Arbeitsgeschwindigkeit möglich
	SWISS	1510		78 mm	
	MONTA S / M 141 / 161 / 231	6932		78 mm	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
			257670	94 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis auch bei hoher Motorendrehzahl nur geringe Arbeitsgeschwindigkeit möglich
			5603	94 mm	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
	VAREA M / S 141 / 161	6932		78 mm	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
			1697	94 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis auch bei hoher Motorendrehzahl nur geringe Arbeitsgeschwindigkeit möglich
			5603	94 mm	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
	VAREA M / S 231	6932		78 mm	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
			257660	94 mm	KOMPROMISS mit mässigem Ergebnis auch bei hoher Motorendrehzahl nur geringe Arbeitsgeschwindigkeit möglich
			5603	94 mm	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
	ORBITO 640 / 660	6932		78 mm	
			5603	94 mm	

Übersicht Empfehlung Messerantriebe



Hinweis
Der Betrieb von Fingerbalken mit dem geeigneten Messerantrieb ist stark von den Umgebungsbedingungen und dem Grasbestand abhängig. Die Empfehlungen beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis und sind nicht abschliessend. Für spezifische Einsätze und Bedingungen können andere Kombinationen sinnvoll sein.

Hinweis
Beim Betrieb verschiedener Messerbalken mit dem selben Messerantrieb muss die richtige Auswahl getroffen werden um möglichst geringe Kompromisse eingehen zu müssen.

Messerbalken	Einachs- geräteträger	Empfehlung Messerantrieb Art. Nr.	Technisch möglich Messerantrieb Art. Nr.	Hub in mm	Bemerkung	
 Diamantschnittbalken 58 mm		 257670	 5603	94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
				94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
			6932	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
		VAREA M/S 141 / 161	 1697	 5603	94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats
					94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl
				6932	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl
		VAREA M/S 231	 257660	 5603	94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats
					94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl
				6932	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl
		ORBITO 640 / 660	 5603	 6932	94 mm	
						78 mm

Übersicht Empfehlung Messerantriebe



Hinweis
Der Betrieb von Fingerbalken mit dem geeigneten Messerantrieb ist stark von den Umgebungsbedingungen und dem Grasbestand abhängig. Die Empfehlungen beruhen auf Erfahrungen aus der Praxis und sind nicht abschliessend. Für spezifische Einsätze und Bedingungen können andere Kombinationen sinnvoll sein.

Hinweis
Beim Betrieb verschiedener Messerbalken mit dem selben Messerantrieb muss die richtige Auswahl getroffen werden um möglichst geringe Kompromisse eingehen zu müssen.

Messerbalken	Einachs- geräteträger	Messerantrieb Art. Nr.	Messerantrieb Art. Nr.	Hub in mm	Bemerkung		
Rubinschnittbalken 58 mm							
		MONDO M 091 / 141	1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
				1521	62 mm	Standardausführung	
				1388	62 mm	Reduzierte Vibrationen am Bedienholm	
		KIPOS M141	1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
			URI E041	1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats
				1521	62 mm	Standardausführung	
				1388	62 mm	Reduzierte Vibrationen am Bedienholm	
		SWISS	257660		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
				1510	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
		MONTA S/M 141 / 161 / 231	257670		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
				5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
				6932	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
		VAREA M/S 141 / 161	1697		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
				5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
				6932	78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
		VAREA M/S 231	257660		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats	
				5603	94 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!
	2632		78 mm	Zum Arbeiten mit geringerer Motorendrehzahl	Vorsicht bei Betrieb mit zu hoher Motorendrehzahl sind Beschädigungen nicht ausgeschlossen!		
ORBITO 640 / 660	5603		94 mm				
		6932	78 mm				

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Messerantriebe und Kommunalbalken ESM																							
Messerantrieb																							
	1508 Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 12°	ST	30	●																			2.305,00
	1388 Messerantrieb Im Ölbad gelagert, Schwingungsarm, Hub 62mm, 14°	ST	40		●	●	●	●															2.410,00 ⁹⁰
	1521 Messerantrieb Im Ölbad gelagert, Hub 62mm, 14°	ST	32		●	●	●	●															1.945,00
	1698 Messerantrieb Unter setzt, im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 94mm, 12°, Stützen unten montiert, kurze Verteilerhaube	ST	37		●	●	●	●															2.410,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 1510	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 78mm, lang, 12°, zu Bereifung 4,00-10, 18x9,50-8	ST	35						●															2.305,00
 6932	Messerantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 78mm, lang, 12°	ST	35							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.305,00
Zubehör																								
 1408	Keil Zur Winkelkorrektur des Fingerbalkens um 2° an der Verschraubung mit dem Messerantrieb	ST	0,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,00
 1507	Abbaustütze MA Abbaustütze für bequemes An- und Abkoppeln; für nachträglichen Anbau an Messerantriebe, unterschiedliche Höhen einstellbar, Parkstellung; Hinweis: Kombination mit Zusatzgewichten (Art. Nr. 7097) nicht möglich	ST	0,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	112,00
 1703	Verteilerhaube LP standardmässig montierte Verteilerhaube kann durch Verteilerhaube LP ersetzt werden, für Anwendungen in der Landschaftspflege Kompatibel zu: 1508, 1521, 1510, 257660, 257670, 1697, 5603, 6932	ST	3,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	460,00

Unverbindliche Preisempfehlung



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
7097	Zusatzgewichte für Messerantrieb 8kg Zum Anbringen am Messerantrieb	PAA	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	176,00

Unverbindliche Preisempfehlung



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
	Kommunalbalken, ESM fingerlos, stopfungsfrei, Niederhalter gefedert und nachstellbar, inkl. Ersatzmesser																						
5035	Kommunalbalken 102cm, ESM Zwingend dazu: Anbauteile (Art. Nr. 5421) Empfehlung: 2 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318)	ST	20	●	●	●		●	●														1.105,00
5031	Kommunalbalken 122cm, ESM Zwingend dazu: Anbauteile (Art. Nr. 5421) Empfehlung: 2 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318)	ST	23	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	1.390,00
5032	Kommunalbalken 142cm, ESM Zwingend dazu: Anbauteile (Art. Nr. 5421) Zwingend: KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160), 2 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318), 2 Gewichte zu Messerantrieb, 8kg (Art. Nr. 7097) Empfehlung: 2 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318)	ST	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	1.685,00
5033	Kommunalbalken 162cm, ESM Zwingend dazu: Anbauteile (Art. Nr. 5421) Zwingend: KIPOS; VAREA 141, 161; ORBITO: 4 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318), 2 Gewichte zu Messerantrieb, 8kg (Art. Nr. 7097) Empfehlung: VAREA 231: 4 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318)	ST	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.970,00
5034	Kommunalbalken 203cm, ESM zwingend dazu: Anbauteile (Art. Nr. 5421) Zwingend: VAREA 141, 161; ORBITO: 4 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318), 2 Gewichte zu Messerantrieb, 8kg (Art. Nr. 7097) Empfehlung: MONTA / VAREA 141, 161, 231: 4 Gewichtskufen (Art. Nr. 5318)	ST	45							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.570,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Zubehör																							
	1407 Klemmsohle Schlank ausgeformte Guss-Sohle zum Vergrössern der Schnitthöhe auf 6-8cm, Klemmmechanismus für Montage am Balkenblatt Empfehlung: Ein Paar (zwei Stück) bis 160cm, ab 190cm mind. 2 Paar (4 Stück)	PAA	3,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	188,00
	5421 Anbauteile zu Kommunalbalken	ST	1,1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	199,00
	6444 Grastrennstab auf Messerkopf	ST	0,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32,00
	5110 Laufsohlen verstellbar	PAA	1,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	53,00
	5112 Hochsohlen, ESM Zur Vergrößerung der Schnitthöhen mit Kommunal- und Doppelmesserbalken, Schnitthöhe liegt bei ca. 10 cm Hinweis: Nicht kompatibel zu Doppelmesserbalken 132cm (Art. Nr. 1428) und 181cm (Art. Nr. 7331)	PAA	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	53,00 ¹

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
 5113	Kantenschutz Messer- und Klingenschutz für Kommunal- und Doppelmesserbalken, einfach montier- und demontierbar	PAA	0,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,00 ¹
 5318	Gewichtskufen, 4kg	PAA	4,1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	132,00

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

Übersicht Empfehlung Messerantriebe

		Empfehlung	Technisch möglich		
Messerbalken	Einachs- geräteträger	Messerantrieb Art. Nr.	Messerantrieb Art. Nr.	Hub in mm	Bemerkung
 Kommunalbalken, ESM					
	REX	1508		94 mm	
	MONDO M 091 / 141	1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats
			1521	62 mm	Standardausführung
			1388	62 mm	Reduzierte Vibrationen am Bedienholm
	KIPOS M141	1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats
	URI E041	1698		94 mm	Untersetzt, zum Arbeiten mit hoher Motorendrehzahl und voller Leistung des Hydrostats
			1521	62 mm	Standardausführung
			1388	62 mm	Reduzierte Vibrationen am Bedienholm
	SWISS	1510		78 mm	
	MONTA S/M 141 / 161 / 231	6932		78 mm	
	VAREA M/S 141 / 161	6932		78 mm	
VAREA M/S 231	6932		78 mm		
ORBITO 640 / 660	6932		78 mm		

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Messerantriebe und Doppelmesserbalken ESM																							
Messerantrieb für Doppelmesserbalken, Rapid																							
	1470	Doppelmesserantrieb Im Ölbad gelagert, Hub 60/25mm, zu System Bidux	ST	37	●	●	●	●															3.195,00
	7330	Doppelmesserantrieb Im Ölbad gelagert, mit Überlastsicherung, Hub 60/25mm	ST	46					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.435,00
Zubehör																							
	1507	Abbaustütze MA Abbaustütze für bequemes An- und Abkoppeln; für nachträglichen Anbau an Messerantriebe, unterschiedliche Höhen einstellbar, Parkstellung; Hinweis: Kombination mit Zusatzgewichten (Art. Nr. 7097) nicht möglich	ST	0,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	112,00
	7097	Zusatzgewichte für Messerantrieb 8kg Zum Anbringen am Messerantrieb	PAA	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	176,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
	Doppelmesserbalken, ESM ohne Ersatzmesser																							
1428	Doppelmesserbalken 132cm System Bidux, Klingenteilung 70/70mm, inkl. Gewichtskufen Empfehlung: 2 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944)	ST	28		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•									2.205,00
1429	Doppelmesserbalken 146cm System Bidux, Klingenteilung 70/70mm, inkl. Gewichtskufen Zwingend: KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160), 2 Gewichte zu Messer-antrieb, 8kg (Art. Nr. 7097) Empfehlung: 2 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944)	ST	36		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									2.315,00
7331	Doppelmesserbalken 181cm System Bidux, Klingenteilung 70/70mm, inkl. Gewichtskufen Empfehlung: 4 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944)	ST	39						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.415,00
1439	Doppelmesserbalken 204cm System Bidux, Klingenteilung 70/70mm, inkl. Gewichtskufen Empfehlung: 4 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944)	ST	43							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.590,00
Zubehör																								
	256944 Gleitkufe ESM Zuverlässige Tiefenführung und Schutz für Messerführungsarme, schonend für Boden und Grasnarbe, Schnitthöhe ca. 6 cm	ST	1,1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	53,00	

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 5110	Laufsohlen verstellbar	PAA	1,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	53,00
 5112	Hochsohlen, ESM Zur Vergrößerung der Schnitthöhen mit Kommunal- und Doppelmesserbalken, Schnitthöhe liegt bei ca. 10 cm Hinweis: Nicht kompatibel zu Doppelmesserbalken 132cm (Art. Nr. 1428) und 181cm (Art. Nr. 7331)	PAA	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	53,00 ¹
 5113	Kantenschutz Messer- und Klingenschutz für Kommunal- und Doppelmesserbalken, einfach montier- und demontierbar	PAA	0,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,00 ¹
 6454	Trennstab DMB Zur Montage an Mitnehmer für Obermesser, begünstigt Materialfluss am Doppelmesserbalken	ST	0,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,00

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.


Übersicht Empfehlung Messerantriebe

		Empfehlung	Technisch möglich		
Messerbalken	Einachs- geräteträger	Messerantrieb Art. Nr.	Messerantrieb Art. Nr.	Hub in mm	Bemerkung
 Doppelmesserbalken, ESM					
	MONDO M 091 / 141	1470		60/25 mm	
	URI E041	1470		60/25 mm	
	SWISS	7330		60/25 mm	
	MONTA S / M 141 / 161 / 231	7330		60/25 mm	
	VAREA 141/161	7330		60/25 mm	
	VAREA M / S 231	7330		60/25 mm	
	ORBITO 640 / 660	7330		60/25 mm	

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Breitspurmähwerk																							
Breitspurmähwerk																							
Empfehlung: Transportrollen Art. Nr. 1462, Gleitkufe ESM Art. Nr. 256944																							
	1451									•	•	•	•	•	•								5.820,00
Breitspurmähwerk 160cm Doppelmesserbalken, System Bidux, Hub 42/42 mm, Messerköpfe geschraubt, mit Ratschkupplung, ohne Ersatzmesser Empfehlung: 3 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944)																							
	1453									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6.115,00
Breitspurmähwerk 200cm Doppelmesserbalken, System Bidux, Hub 42/42 mm, Messerköpfe geschraubt, mit Ratschkupplung, ohne Ersatzmesser Empfehlung: 3 Gleitkufen (Art. Nr. 256944) VAREA 161: Zusatzgewichte (Art.Nr. 1463); Bereifung AS 5.00-10, 21x11.00-10 und Kombinationen VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen ORBITO: Zusatzgewicht (Art. Nr. 1463)																							
	1454											•	•	•	•			•	•	•	•	•	6.365,00
Breitspurmähwerk 230cm Doppelmesserbalken, System Bidux, Hub 42/42 mm, Messerköpfe geschraubt, mit Ratschkupplung, ohne Ersatzmesser Empfehlung: 4 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944) VAREA 161: Bereifung 5.00-10, 21x11.00-10 und Kombinationen VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen ORBITO: Zusatzgewicht (Art. Nr. 1463)																							

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
 1472	Breitspurmähwerk 260cm Doppelmesserbalken, System Bidux, Hub 42/42 mm, Messerköpfe geschraubt, mit Ratschkupplung, ohne Ersatzmesser Empfehlung: 4 Gleitkufen ESM (Art. Nr. 256944) VAREA 231: Bereifung BR 23x8.50-12, BR 23x10.50-12, Stachelräder 12", Stachelwalzen 12", Radkombinationen	ST	136											•	•					•	•	•	6.900,00
Zubehör																							
 1462	Transportrollen Räder geländetauglich, steckbar	PAA	12							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	781,00
 1463	Zusatzgewichte 13kg	PAA	13,7							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	351,00
 256944	Gleitkufe ESM Zuverlässige Tiefenführung und Schutz für Messerführungsarme, schonend für Boden und Grasnarbe, Schnitthöhe ca. 6 cm	ST	1,1							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	53,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Compact-Eingraser																							
Compact-Eingraser																							
	1648 Compact Eingraser (Antrieb + Aggregat) Mittelschnittbalken 206cm Eintriebsdrehzahl 1000 U/min, Fingerabstand 50.8mm, einstellbare Schwadfahne, 3-Achsgetriebe inkl. Überlastsicherung, 9er Zinkenband mit Federzinken, rechts Aussenschuh, links Schneidwerk, inkl. Abdeckplane, inkl. Ersatzmesser Empfehlung: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), MONTA 141 / 161 / 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), MONTA und VAREA: Bereifung BR 23x8.50-12	ST	146							●	●	●	●	●	●					●	●	●	8.100,00
	1649 Compact Eingraser (Antrieb + Aggregat) Diamantbalken 203cm Eintriebsdrehzahl 1000 U/min, Fingerabstand 58mm, einstellbare Schwadfahne, 3-Achsgetriebe inkl. Überlastsicherung, 9er Zinkenband mit Federzinken, rechts Aussenschuh, links Schneidwerk, inkl. Abdeckplane, inkl. Ersatzmesser, Gewicht 125kg Empfehlung: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), MONTA 141 / 161 / 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), MONTA und VAREA: Bereifung BR 23x8.50-12	ST	125							●	●	●	●	●	●					●	●	●	8.100,00
Zubehör																							
	266452 Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5							●	●	●	●	●	●					●	●	●	371,00
	258437 Abdeckplane zu Compact-Eingraser	ST	5							●	●	●	●	●	●					●	●	●	315,00
	7185 Schleppdeichsel	ST	11							●	●	●	●	●	●					●	●	●	333,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
257580	 Fettpresse zu Compact-Eingraser (manuelles Fetten der Schubstange und Bedienung am Holm)	ST	4							●	●	●	●	●							●	●	●	212,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Wiesenschleppe																							
Wiesenschleppe																							
1708	 Wiesenschleppe WS200, Rapid Mechanismus zur Boden Anpassung mit Arretierung (Umsetzen oder Transport), drei Schürfleisten zum Einebnen, drehbares Netz mit zwei Sternausformungen (Steg/ Spitze) für schonende oder intensive Bearbeitung Empfehlung: MONTA 141/161 mit Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) und 4 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) oder Option Fahrwerk WS (Art. Nr. 1755)	ST	144							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.800,00
1706	 Wiesenschleppe WS300, Rapid Dreiteiliger Rahmen mit Klappmechanismus, Mechanismus zur Boden Anpassung mit Arretierung (Umsetzen oder Transport), drei Schürfleisten zum Einebnen, drehbares Netz mit zwei Sternausformungen (Steg/ Spitze) für schonende oder intensive Bearbeitung Empfehlung: Option Fahrwerk WS (Art. Nr. 1755)		187								●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	2.550,00
Zubehör																							
1755	 Fahrwerk WS Fahrwerk für einfaches Anheben des Anbaugerätes, Transport- und Arbeitsstellung, nachträglicher Anbau		23							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	690,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Heuer

Art. Nr. Bezeichnung/Merkmale

ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
ST	68	●																			2.410,00
ST	120		●	●	●	●															4.020,00
ST	238							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.840,00 ¹

Heuer

Empfehlung: 16 PS-Motor: Externer Ansaugkanal (Art.Nr. 259825), 23 PS-Motor: Externer Ansaugkanal (Art.Nr. 259826), Hydraulikölkühler (16 PS-Motor: Art. Nr. 269690 und 23 PS-Motor: Art. Nr. 269780)



1395

Heuer OP-115, Vari

Arbeitsbreite 90 cm, 2 Zinkenbänder mit je 8 Zinkenpaaren, Höhe unabhängig einstellbar, Schwenkrollen, Querstrebe zur Arretierung der Schwenkrollen und Aufnahme von Stapelgewichten zur optionalen Ballastierung, einstellbare Schwadfahne, Abbaustütze, Gesamtbreite 115 cm



1333

Heuer, Morellato

Arbeitsbreite 125cm, 2 Zinkenbänder mit je 8 Zinkenpaaren, Höhe zentral einstellbar, Steuerung über Lenkhebel, Gesamtbreite 180cm
Zwingend: MONDO: Totmannsystem (Art. Nr. 260015) für Modelle ab Mai 2013; Totmannsystem (Art. Nr. 259074) für Modelle bis Mai 2013, Serie-Nr. 100005307; KIPOS M141: Totmannsystem (Art. Nr. 260015), Verlängerungsstützen (Art. Nr. 273160); URI E041: Totmannsystem (Art. Nr. 272175)



5895

Heuer 150cm, Bartholet

Eintriebsdrehzahl 1000 U/min, Arbeitsbreite 150cm, 2 Bänder, 3 Zinkenpaare pro Halter, 2 lenkbare Frontstützräder (3.50-8), Gesamtbreite 210cm, inkl. Lenkholm mit Totmannhebel (Art. Nr. 259071)
zwingend: Für ORBITO, MONTA S-Modelle, VAREA S-Modelle Heuersteuerung, inkl. Totmannsystem (Art. Nr. 269053); für MONTA M-Modelle, VAREA M-Modelle Totmannsystem Heuer (Art. Nr. 269850)

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 5875	Heuer 180cm, Bartholet Eintriebsdrehzahl 1000 U/min, Arbeitsbreite 180cm, 2 Bänder, 3 Zinkenpaare pro Halter, 2 lenkbare Frontstützräder (3.50-8), Gesamtbreite 240cm, inkl. Lenkholm mit Totmannhebel (Art. Nr. 259071) zwingend: Für ORBITO, MONTA S-Modelle, VAREA S-Modelle Heuersteuerung, inkl. Totmannsystem (Art. Nr. 269053); für MONTA M-Modelle, VAREA M-Modelle Totmannsystem Heuer (Art. Nr. 269850)	ST	238							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8.060,00 ¹
 5902	Heuer SR 150cm, Bartholet Eintriebsdrehzahl 1000 U/min, Arbeitsbreite 150cm, 2 Bänder, 3 Zinkenpaare pro Halter, 2 Schwenkrollen (15x6.00-6), Gesamtbreite 210cm Nicht für den Einsatz im Hang freigegeben	ST	238							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.840,00 ¹
 5910	Heuer SR 180cm, Bartholet Eintriebsdrehzahl 1000 U/min, Arbeitsbreite 180cm, 2 Bänder, 3 Zinkenpaare pro Halter, 2 Schwenkrollen (15x6.00-6), Gesamtbreite 240cm Nicht für den Einsatz im Hang freigegeben	ST	238							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8.060,00 ¹
Zubehör																								
 260015	Totmannsystem Notwendig zur Lenkung diverser Anbaugeräte mit Fahrwerk; Montage an Anbaugerätegriff; für MONDO-Modelle ab Mai 2013	ST	1,8		●	●	●																840,00	

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 259074	Totmannsystem Notwendig zur Lenkung diverser Anbaugeräte mit Fahrwerk; Montage an Anbaugerätegriff; für MONDO-Modelle bis Mai 2013, (Serie-Nummer 100005307)	ST	1		●																			361,00 ¹
 272175	Externes Totmannsystem Notwendig zur Lenkung diverser Anbaugeräte mit Fahrwerk	ST	0,6					●																361,00
 259071	Lenkholm mit Totmannhebel inkl. Befestigungsschrauben für Stapelgewichte	ST	2							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	901,00
 269053	Heuer Steuerung Winkelsensor und Gestänge werden am Bandheuer (Art. Nr. 5875/5895) montiert, Kabelverbindung wird in Diagnoseanschluss am Geräteträger eingesteckt; inkl. Totmannsystem	ST	1,3								●		●		●		●		●		●	●		990,00
 269850	Totmannsystem Heuer Teilesatz für externes Totmannsystem, zum Verlegen/Ergänzen der Totmannntaste	ST	0,5							●		●		●		●		●		●		●		524,00

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	92,00


Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Heuschieber-Twister																						
Heuschieber-Twister																						
	1551 Heuschieber-Twister 140, Rapid Leichtbauweise, tiefer Schwerpunkt, Arbeitsbreite 140cm, Tiefenführung durch Tasträder, flexible Pick-up-Kunststoffzinken, fixe Abweisezinken	ST	75	●																		6.205,00
	1552 Heuschieber-Twister 180, Rapid Leichtbauweise, tiefer Schwerpunkt, Arbeitsbreite 180cm, Tiefenführung durch Tasträder, flexible Pick-up-Kunststoffzinken, flexibles Seitenteil für Abweise- oder Transportposition Empfehlung: VAREA 141, 161: Bei Betrieb mit Stachelwalze und Stachelrad, Flaschenhalter aufgrund möglicher Beschädigung demontieren	ST	91					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.405,00
	1553 Heuschieber-Twister 220, Rapid Leichtbauweise, tiefer Schwerpunkt, Arbeitsbreite 220cm, Tiefenführung durch Tasträder, flexible Pickup-Kunststoffzinken, flexibles Seitenteil für Abweise- oder Transportposition Empfehlung: VAREA 141, 161: Bei Betrieb mit Stachelwalze und Stachelrad, Flaschenhalter aufgrund möglicher Beschädigung demontieren	ST	135						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8.605,00
Zubehör																						
	282620 Aufsatzgitter Erweiterung der Rückwand bei grossen Futtermengen für Heuschieber Twister 180 (Art. Nr. 1552)	ST	5						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	390,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 282640	Aufsatzgitter Erweiterung der Rückwand bei grossen Futtermengen für Heuschieber Twister 220 B (Art. Nr. 282630)	ST	5							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	390,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
Multi-Twister																								
Multi-Twister																								
Empfehlung: 16 PS-Motor: Externer Ansaugkanal (Art.Nr. 259825), 23 PS-Motor: Externer Ansaugkanal (Art.Nr. 259826), Hydraulikölkühler (16PS: Art. Nr. 269690 und 23PS: 269780)																								
	1643	Multi-Twister 190, Rapid Mit aktiver Querverföderung, Föderband mit Rechts-, Linkslauf und Nullstellung, flexible PickUp-Kunststoffzinken, Tiefenföhrung durch bequem einstellbare Tasträder	ST	170						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11.900,00
	1644	Multi-Twister 220, Rapid Mit aktiver Querverföderung, Föderband mit Rechts-, Linkslauf und Nullstellung, flexible PickUp-Kunststoffzinken, Tiefenföhrung durch bequem einstellbare Tasträder	ST	205								•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	12.900,00
Zubehöer																								
	283060	Aufsatzgitter Erweiterung der Röckwand bei grossen Futtermengen für Multi-Twister 190 (Art. Nr. 1643)	ST	5						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	390,00
	282880	Aufsatzgitter Erweiterung der Röckwand bei grossen Futtermengen für Multi-Twister 220 B (Art. Nr. 283190)	ST	5								•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	390,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 283040	Seitenteile Flexibles Seitenteil für Abweise- oder Transportposition für Multi-Twister 190 (Art. Nr. 1643) und Multi-Twister 220 (Art. Nr. 1644)	PAA	21							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	881,00
 283130	Rollenniederhalter Doppelwalze mit Trägerrahmen zum Anbau an Multi-Twister 190 (Art. Nr. 1643), besseres Aufnahmeverhalten durch PickUp bei kurzem Schnittgut und Laub	ST	53							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.425,00
 283050	Rollenniederhalter Doppelwalze mit Trägerrahmen zum Anbau an Multi-Twister 220 B (Art. Nr. 283190), besseres Aufnahmeverhalten durch PickUp bei kurzem Schnittgut und Laub	ST	53									●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	1.425,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Rundballenpresse																							
Rundballenpresse																							
	6925 Rundballenpresse, CAEB Arbeitsbreite 100cm, Ballendurchmesser 55cm, Ballenbreite 52cm, mit 2 lenkbaren Frontstützrädern, inkl. Netzrolle, Tropföler für Kette, Not-Aus-Schalter und Totmannaste (für Betrieb wird zusätzlich externes Totmannsystem benötigt) Zwingend: MONTA M161 und VAREA M161/231: externes Totmannsystem (Art. Nr. 269718) MONTA S161, VAREA S161/231 und ORBITO: Rundballenpressensteuerung inkl. externem Totmannsystem (Art. Nr. 269721)	ST	240									•	•	•	•			•	•	•	•	•	13.900,00 ¹
Zubehör																							
	6355 Doppelbereifung	PAA	10									•	•	•	•			•	•	•	•	•	430,00 ¹
	6356 Sternrechen zur besseren Futteraufnahme	PAA	7									•	•	•	•			•	•	•	•	•	858,00 ¹
	6131 Netzrolle Länge 1500m, einfach gewickelt für ca. 430-450 Ballen	ST	7,1									•	•	•	•			•	•	•	•	•	243,00

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 269718	Externes Totmannsystem kpl. Teilesatz für externes Totmannsystem, zum Verlegen/Ergänzen der Totmannaste	ST	2									●	●					●	●					524,00
 269721	Rundballenpressensteuerung Winkelsensor und Gestänge werden an der Rundballenpresse (Art. Nr. 6925) montiert, Kabel wird in Diagnoseanschluss am Geräteträger eingesteckt; inkl. externem Totmannsystem	ST	2										●	●					●	●	●			1.040,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Ökomulcher																							
Ökomulcher																							
	1477 Ökomulcher 70cm, Rapid zwei bewegliche Messer, Höhe stufenlos einstellbar 35-65mm, Auswurf nach hinten, Gerät auf Kufen geführt	ST	58	●																			2.230,00
	1475 Ökomulcher 80cm, Rapid zwei bewegliche Messer, Höhe stufenlos einstellbar 27-57mm, Auswurf nach hinten, Gerät auf Kufen geführt Zwingend: KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160)	ST	67	●	●	●	●																2.455,00
	1775 Ökomulcher 80cm, Rapid zwei bewegliche Messer, Höhe stufenlos einstellbar 27-57mm, Auswurf nach hinten, Gerät auf Kufen geführt Zwingend: VAREA M161: 2 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät, VAREA S161: 4 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät Empfehlungen: Bereifung AS 5.00-10, VAREA S231: 2 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät	ST	77						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.730,00
Zubehör																							
	259686 Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	92,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Schlegelmulcher																							
Schlegelmulcher																							
Empfehlung: 16 PS-Motor: Externer Ansaugkanal (Art.Nr. 259825), 23 PS-Motor: Externer Ansaugkanal (Art.Nr. 259826), Motorenölkühler (Art. Nr. 259348), Thermoschutzschalter (Art. Nr. 259052)																							
	1709	Schlegelmulcher SM68, Rapid 14 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 10-100mm, Arbeitsbreite 68cm, Gesamtbreite 80cm Zwingend: KIPOS M141: 2 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät Empfehlung: KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160)	ST	95	●	●	●	●															4.685,00
	1571	Schlegelmulcher 70cm, Rapid 18 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 70cm, Gesamtbreite 75cm Empfehlung: Geräteausgleich (Art. Nr. 257410)	ST	110					●														6.575,00
	1710	Schlegelmulcher 70cm, Rapid 18 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 70cm, Gesamtbreite 75cm Empfehlungen: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), Bereifung AS 5.00-10	ST	110												●	●						6.575,00
	1572	Schlegelmulcher 90cm, Rapid 24 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 90cm, Gesamtbreite 95cm Empfehlungen: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825) VAREA M231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA S231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)	ST	140						●	●	●	●	●	●					●	●	●	6.990,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
 1711	Schlegelmulcher 90cm, Rapid 24 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 90cm, Gesamtbreite 95cm Empfehlungen: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825), Bereifung AS 5.00-10	ST	140													●	●	●	●				6.990,00
 1573	Schlegelmulcher 110cm, Rapid 30 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 110cm, Gesamtbreite 115cm Empfehlungen: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825) VAREA M231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA S231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)	ST	156									●	●	●	●					●	●	●	7.265,00
 1712	Schlegelmulcher 110cm, Rapid 30 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 110cm, Gesamtbreite 115cm Empfehlungen: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825), Bereifung AS 5.00-10, BR 21x11.00-10; VAREA M 161: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)	ST	156															●	●				7.265,00
 1574	Schlegelmulcher 130cm, Rapid 36 Paar 4mm Y-Messer, Schnitthöhe 20-100mm, Arbeitsbreite 130cm, Gesamtbreite 135cm Empfehlungen: Geräteausgleich (Art. Nr. 266452), externer Ansaugkanal (Art. Nr. 259825) VAREA M231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA S231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)	ST	178											●	●					●	●	●	7.555,00
Zubehör																							
 281020	Spindel zur stufenlosen Höhenverstellung	ST	6,7						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	636,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 281019	Hydraulikbetätigung Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	10							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	902,00
 257410	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,3						●															371,00
 266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	371,00

Unverbindliche Preisempfehlung



Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
1464	Bodenfräse 90cm, Rapid Drehrichtung umkehrbar, Haube ist werkzeuglos zu öffnen, Arbeitsbreite 90cm Empfehlungen: VAREA S 141 Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), VAREA S161 mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), Bereifung AS 6.00-12, BR 23x8.50-12, VAREA S 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) Bereifung AS 6.00-12, BR 23x8.50-12	ST	83														●		●			●		3.695,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Kreiselegge																							
Kreiselegge																							
Generelle Empfehlung: Thermoschutzschalter (Art. Nr. 259052 bei 16 und 23 PS-Motor)																							
	1341				•	•	•	•															3.720,00
	8953				•	•	•	•															4.030,00
	8969															•	•	•	•	•	•	•	4.030,00
	8342															•	•	•	•	•	•	•	4.365,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
 1440	Uni-Kreiselegge 125cm, R2 Arbeitstiefe über Spindel einstellbar Empfehlungen: VAREA 231: Bereifung 5.00-10, BR 21x11.00-10	ST	145																				4.875,00 ¹
Zubehör																							
 1446	Säkasten 37I, Lipco zum Aufbau an Uni-Kreiselegge 75cm (Art. Nr. 1341), Antrieb über Planierwalze	ST	40		●	●	●	●															3.305,00 ¹
 8348	Säkasten 44I, Lipco zum Aufbau an Uni-Kreiselegge 100cm (Art. Nr. 8342), Antrieb über Planierwalze	ST	47													●	●	●	●	●	●	●	3.765,00 ¹
 8956	Hydraulikbetätigung 90cm, Lipco Kompatibel zu Uni-Kreiselegge 90 cm (Art. Nr. 8969) Planierwalze und -schild werden einzeln betätigt Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	25													●	●	●	●	●	●	●	1.555,00 ¹
 8913	Hydraulikbetätigung 100cm, Lipco Kompatibel zu Uni-Kreiselegge 100 cm (Art. Nr. 8342) Planierwalze und -schild werden einzeln betätigt Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	25													●	●	●	●	●	●	●	1.555,00 ¹

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 8957	Hydraulikbetätigung 125cm, Lipco Kompatibel zu Uni-Kreiselegge 125 cm (Art. Nr. 1440) Planierwalze und -schild werden einzeln betätigt Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	25																					1.555,00 ¹

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Umkehrfräse																							
Umkehrfräse																							
Generelle Empfehlung: Thermoschutzschalter (Art. Nr. 259052 bei 16 und 23 PS-Motor)																							
	1773				●	●	●	●															5.265,00
					Umkehrfräse 70cm, Rapid Seitenantrieb, verstellbare und fein abgestufte Tiefenführung, seitlich verstellbare Nachlaufwalze, inkl. RQL Schnellaushub Nachlaufwalze, Überlastsicherung Empfehlung: Rad 5.00-10 MONDO: Gewichtsträger (Art. Nr. 261349) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) URI E041: Gewichtsträger (Art. Nr. 272180) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) KIPOS M141: Verstellplatte (Art. Nr. 267365) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)																		
	1774					●	●																5.545,00
					Umkehrfräse 80cm, Rapid Seitenantrieb, verstellbare und fein abgestufte Tiefenführung, seitlich verstellbare Nachlaufwalze, inkl. RQL Schnellaushub Nachlaufwalze, Überlastsicherung Empfehlung: Rad 5.00-10 MONDO M141: Gewichtsträger (Art. Nr. 261349) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) KIPOS M141: Verstellplatte (Art. Nr. 267365) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)																		
	1770															●	●	●	●	●	●	●	5.545,00
					Umkehrfräse 80cm, Rapid Seitenantrieb, verstellbare und fein abgestufte Tiefenführung, seitlich verstellbare Nachlaufwalze, inkl. RQL Schnellaushub Nachlaufwalze, Überlastsicherung Empfehlung: Rad 6.00-12, 23x8.50-12, Geräteausgleich (Art. Nr. 266452) VAREA 141: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)																		
	1771															●	●	●	●	●	●	●	5.795,00
					Umkehrfräse 90cm, Rapid Seitenantrieb, verstellbare und fein abgestufte Tiefenführung, seitlich verstellbare Nachlaufwalze, inkl. RQL Schnellaushub Nachlaufwalze, Überlastsicherung Empfehlung: Rad 6.00-12, 23x8.50-12; Geräteausgleich (Art. Nr. 266452) VAREA 141: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA 161: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 1 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)																		

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 1772	Umkehrfräse 100cm, Rapid Seitenantrieb, verstellbare und fein abgestufte Tiefenführung, seitlich verstellbare Nachlaufwalze, inkl. RQL Schnellaushub Nachlaufwalze, Überlastsicherung Empfehlung: Rad 6.00-12, 23x8.50-12; Geräteausgleich (Art. Nr. 266452) VAREA 161: Gewichtsträger (Art. Nr. 269700) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) VAREA 231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 5 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686)	ST	175															●	●	●	●	●	5.995,00	
Zubehör																								
 1780	Spindel, Rapid Spindel zur stufenlosen Verstellung der Arbeitstiefe	ST	5,7		●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	606,00
 1781	Hydraulische Höhenverstellung, Rapid Zur stufenlosen Verstellung der Arbeitstiefe Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	7													●	●	●	●	●	●	●	858,00	
 1782	Hydraulische Seitenverstellung, Rapid Zur stufenlosen Seitenverstellung der Nachlaufwalze Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	5													●	●	●	●	●	●	●	681,00	
 266452	Geräteausgleich zur Ausbalancierung diverser Anbaugeräte	ST	2,5													●	●	●	●	●	●	●	371,00	

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Planieregge																							
Planieregge																							
	1791		Planieregge PE150, Rapid Arbeitsbreite 150cm, mit einstellbaren Leitblechen, zusätzliche Ballastierung mit Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) möglich	ST	88	●	●	●	●														3.660,00
	1790		Planieregge PE150, Rapid Arbeitsbreite 150cm, mit einstellbaren Leitblechen, zusätzliche Ballastierung mit Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) möglich	ST	88					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.660,00
	1427		Planieregge 150cm, Reform Arbeitsbreite 150cm, inkl. Anbaustutzen Rapid	ST	87											●	●	●	●	●	●	●	6.650,00 ⁹⁰

⁹⁰ Nur solange Vorrat!

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Kombi-Kehrmaschine																							
Kombi-Kehrmaschine																							
	1672 Kombi-Kehrmaschine 90cm Arbeitsbreite 85cm, seitlich schwenkbar, Mittenantrieb, Universalkehrbürste ø35cm	ST	40	●																			3.515,00
	1328 Kombi-Kehrmaschine 90cm Arbeitsbreite 85cm, seitlich schwenkbar, Mittenantrieb, Universalkehrbürste ø35cm	ST	41		●	●		●															3.515,00
	1455 Kombi-Kehrmaschine 110cm Arbeitsbreite 105cm, seitlich schwenkbar, Mittenantrieb, Universalkehrbürste ø35cm Zwingend: KIPOS M141: Gewichtsträger Kehrmaschine (Art. Nr. 8986) mit 4 Stapelgewichten und Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160)	ST	50		●	●	●	●															3.975,00
	1673 Kombi-Kehrmaschine 110cm Arbeitsbreite 105cm, seitlich schwenkbar, Mittenantrieb, Universalkehrbürste ø35cm	ST	45						●	●	●	●	●	●	●								4.240,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
 8865	Kombi-Kehrmaschine 110cm, Wiedenmann Arbeitsbreite 105cm, seitlich schwenkbar, Mittelantrieb, Universalkehrbürste ø42cm, 2 Bürstendrehzahlen Empfehlungen: VAREA 141, 161: Bei Einsatz ohne Schmutzsammelbehälter 2 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät; Bereifung AS 6.00x12, BR23x8.50-12, RB23x8.50-12	ST	86													●	●	●	●	●	●	●	5.180,00
Zubehör																							
 8986	Gewichtsträger Kehrmaschine Zum Ballastieren der Kombi-Kehrmaschinen, Blechkonsole mit Sicherungsbügel, Aufnahme für bis zu 4 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686). Zu Kombi-Kehrmaschinen mit Bürste ø35cm (Art. Nr. 1328, 1455, 1672, 1673) Empfehlung: Bei Einsatz ohne Schmutzsammelbehälter und Seitenbesen an den Kombi-Kehrmaschinen 90/110 cm (Art. Nr. 1328 bzw. 1455) werden für MONDO und URI E041 4 Stapelgewichte empfohlen.	ST	2,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								77,00
 1329	Schmutzsammelbehälter 55l zu Kombi-Kehrmaschinen 90cm (Art. Nr. 1328 und 1672) inklusive Seitenteile (Art. Nr. 1674) zum Anbau von Schmutzsammelbehälter und Seitenbesen	ST	21	●	●	●	●																857,00
 1456	Schmutzsammelbehälter 65l zu Kombi-Kehrmaschinen 110cm (Art. Nr. 1455, 1673 und 1726) inklusive Seitenteile (Art. Nr. 1674) zum Anbau von Schmutzsammelbehälter und Seitenbesen	ST	23		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								990,00
 8866	Schmutzsammelbehälter 110l, Wiedenmann zu Kombi-Kehrmaschine 110cm (Art. Nr. 8865) exklusiv Seitenteile (Art. Nr. 1676) zum Anbau von Schmutzsammelbehälter und Seitenbesen	ST	50													●	●	●	●	●	●	●	1.350,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
 1330	Seitenbesen zu Kombi-Kehrmaschinen (Art. Nr. 1328, 1455, 1672, 1673 und 1726), ø42cm, Gesamtbreite inkl. Kombi-Kehrmaschine 90cm (Art. Nr. 1328) = 110cm Zwingend bei Anbau ohne Schmutzsammelbehälter: Seitenteile (Art. Nr. 1674)	ST	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								1.015,00
 8867	Seitenbesen, Wiedenmann zu Kombi-Kehrmaschine (Art. Nr. 8865), ø52cm, Gesamtbreite inkl. Kombi-Kehrmaschine 110cm = 130cm Zwingend bei Anbau ohne Schmutzsammelbehälter: Seitenteile (Art. Nr. 1676)	ST	18													●	●	●	●	●	●	●	1.260,00
 1674	Seitenteile zu Kombi-Kehrmaschinen mit Bürste ø35cm (Art. Nr. 1328, 1455, 1672, 1673 und 1726)	PAA	7,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								315,00
 1676	Seitenteile Zu Kombi-Kehrmaschine mit Bürste Ø42cm (Art. Nr. 8865)	PAA	12													●	●	●	●	●	●	●	294,00
 8904	Hydraulikzylinder zum Schwenken der Kehrmaschine (Art. Nr. 8865) oder zum Entleeren des Schmutzbehälters der Kombi-Kehrmaschine (Art. Nr. 8865) Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	5,1													●	●	●	●	●	●	●	1.005,00 ¹

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Wildkrautbürste																							
Wildkrautbürste																							
1743	Wildkrautbürste WKB 60, Kersten Zur Beseitigung von Wildkraut an Rändern, Kanten und auf befestigten Flächen	ST	65		●	●	●	●															3.265,00
1744	Wildkrautbürste WKB 60, Kersten Zur Beseitigung von Wildkraut an Rändern, Kanten und auf befestigten Flächen Empfehlung: Bereifung 20x8.00-10, AS 6.00-12, BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12	ST	78						●							●	●	●	●	●	●		3.430,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Wildkrautentferner																							
Wildkrautentferner																							
	1677 Wildkrautentferner WE 90, Lipco Zur Beseitigung von Wildkraut auf befestigten Flächen zwingend: Anbauflansch 281930 Empfehlungen: VAREA S161: 2 Zusatzgewichte (Art. Nr. 281926) auf Anbaugerät, Bereifung BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12 VAREA M231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), Bereifung BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12 VAREA S231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), Bereifung BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12	ST	143															•	•	•	•	•	5.445,00
Zubehör																							
	1678 Zopfbürstenset 2x Zopfbürste; ausschliesslich kompatibel zu Wildkrautentferner WE 90 (Art. Nr. 1677)	ST	7,7															•	•	•	•	•	1.245,00
	281926 Zusatzgewicht Zusatzgewichte für grösseren Anpressdruck, ausschliesslich kompatibel zu Wildkrautentferner WE 90 (Art. Nr. 1677)	ST	12															•	•	•	•	•	106,00
	281930 Anbauflansch 78/80mm Ausschliesslich kompatibel zu Wildkrautentferner WE 90 (Art. Nr. 1677) und Wegepflegegerät WP 90 (Art. Nr. 1679)	ST	4,9															•	•	•	•	•	679,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Wegepflegegerät																							
Wegepflegegerät																							
	1679 Wegepflegegerät WP 90, Lipco Zur Wildkrautentfernung auf wassergebunden Flächen Zwingend: Anbauflansch (281929 oder 281930) Empfehlungen: VAREA M231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 4 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), Bereifung BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12 VAREA S231: Gewichtsträger (Art. Nr. 267479) mit 3 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686), Bereifung BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12	ST	140		●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	5.300,00
Zubehör																							
	281929 Anbauflansch 52/54mm	ST	4,9		●	●	●	●															679,00
	281930 Anbauflansch 78/80mm Ausschliesslich kompatibel zu Wildkrautentferner WE 90 (Art. Nr. 1677) und Wegepflegegerät WP 90 (Art. Nr. 1679)	ST	4,9						●							●	●	●	●	●	●	●	679,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Mini Cargo																							
Mini Cargo																							
	1441 Mini Cargo, CAEB Nutzlast 250kg, Wanne 1200x750x430mm, nach vorne kippbar, lenkbare Vorderräder, Bereifung 3,50x8 PR4; zwingend: Totmannsystem (Art. Nr. 259074 oder 260581 oder 272175); KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160)	ST	95		●	●	●	●															3.105,00 ¹
	8894 Mini Cargo, CAEB Nutzlast 400kg, Wanne 1200x750x430mm, nach vorne kippbar, Schwenkrollen, Bereifung 3,50x8 PR4, Leergewicht 120kg	ST	120							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.105,00 ¹
Zubehör																							
	259074 Totmannsystem Notwendig zur Lenkung diverser Anbaugeräte mit Fahrwerk; Montage an Anbaugerätegriff; für MONDO-Modelle bis Mai 2013, (Serie-Nummer 100005307)	ST	1		●																		361,00 ¹
	272175 Externes Totmannsystem Notwendig zur Lenkung diverser Anbaugeräte mit Fahrwerk	ST	0,6					●															361,00

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
260581	 Totmannsystem Notwendig zur Lenkung diverser Anbaugeräte mit Fahrwerk; Montage an Anbaugerätegriff; für MONDO-Modelle ab Mai 2013	ST	1,8		●	●	●																770,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Anhänger																							
Anhänger																							
	7162																						
	Anhänger, Deves	ST	104	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3.055,00 ¹
	Nutzlast 400kg, Wanne 1300x1000x300mm, manuelle Kippvorrichtung, Sitz, Feststellbremse, Bereifung 4,00-8; lokale rechtliche Bedingungen für Anhängerbetrieb im Strassenverkehr beachten (Grundmaschine und Anhänger) Zwingend: Anhängervorrichtung zu MONDO und URI (Art. Nr. 261520) Anhängervorrichtung zu MONTA 141/161 und VAREA 141/161 (Art. Nr. 269860) Anhängervorrichtung zu VAREA 231 (Art. Nr. 269865)																						
	4903																						
	Anhänger, Deves	ST	160							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3.655,00 ¹
	Nutzlast 500kg, Wanne 1600x1100x350mm, manuelle Kippvorrichtung, Sitz, Feststellbremse, Bereifung 135/13; lokale rechtliche Bedingungen für Anhängerbetrieb im Strassenverkehr beachten (Grundmaschine und Anhänger) Zwingend: Anhängervorrichtung zu MONTA 141/161 und VAREA 141/161 (Art. Nr. 269860) Anhängervorrichtung zu VAREA 231 (Art. Nr. 269865)																						
Zubehör																							
	261520																						
	Anhängervorrichtung, Rapid	ST	15	•	•		•																811,00
	Anhängervorrichtung zum Betrieb der Anhänger Deves (Art. Nr. 7162); lokale rechtliche Bedingungen für Anhängerbetrieb im Strassenverkehr beachten (Grundmaschine und Anhänger)																						
	269860																						
	Anhängervorrichtung	ST	15							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				669,00
	Anhängervorrichtung zum Betrieb der Anhänger Deves (Art. Nr. 7162 und 4903); lokale rechtliche Bedingungen für Anhängerbetrieb im Strassenverkehr beachten (Grundmaschine und Anhänger) Empfehlung: MONTA mit Anhänger Deves (Art. Nr. 7162) betreiben, VAREA mit Anhänger Deves (Art. Nr. 7162 oder 4903) betreiben																						

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 269865	Anhängervorrichtung Anhängervorrichtung zum Betrieb der Anhänger Deves (Art. Nr. 7162 und 4903); lokale rechtliche Bedingungen für Anhängerbetrieb im Strassenverkehr beachten (Grundmaschine und Anhänger) Empfehlung: VAREA mit Anhänger Deves (Art. Nr. 7162 oder 4903) betreiben	ST	15																					669,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
Container-Schlepparm																								
Container-Schlepparm																								
	4910		10	●	●	●	●	●															390,00	
	4911		10						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	390,00

Unverbindliche Preisempfehlung


Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
Kombi-Streuer																								
Kombi-Streuer																								
	1355																							
					•	•	•	•																3.995,00 ¹
	1356									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3.995,00 ¹
Zubehör																								
	259686																							
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	92,00

¹ Dieser Artikel wird durch die Rapid Technic AG nicht an Lager geführt. Es ist zwingend mit einer längeren Lieferfrist zu rechnen. Konkrete Liefertermine sind bei der Rapid Technic nachzufragen.

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
Räumschild																								
Räumschild																								
	281945 Räumschild 100cm, Rapid Räumschild gefedert, von Holm aus seitlich schwenkbar, Räumbreite von 81-100cm, Höhe 49cm Zwingend: Tragarm oder Kombi-Tragarm Empfehlung: MONDO: Kombi-Tragarm lang montiert	ST	68	●	●	●	●	●	●														1.360,00	
	281946 Räumschild 125cm, Rapid Räumschild gefedert, von Holm aus seitlich schwenkbar, Räumbreite von 101-125cm, Höhe 49cm Zwingend: Kombi-Tragarm (Art. Nr. 260810) Empfehlung: MONDO: Kombi-Tragarm lang montiert VAREA 141/161: mit 2 Stapelgewichten (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät, Bereifung 5.00-10, 20x8.00-10, Kombi-Tragarm lang montiert	ST	79		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.465,00
	281947 Räumschild 150cm, Rapid Räumschild gefedert, von Holm aus seitlich schwenkbar, Räumbreite von 121-150cm, Höhe 49cm Zwingend: Kombi-Tragarm (Art. Nr. 260810) Empfehlung: VAREA 161, Bereifung 5.00-10, 20x8.00-10, Kombi-Tragarm lang montiert	ST	90									●	●	●	●			●	●	●	●	●		1.575,00
Zubehör																								
	260812 Tragarm zu Räumschild 100cm (Art. Nr. 281945)	ST	12	●																			440,00	

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 260810	Kombi-Tragarm Länge und Stützen einstellbar	ST	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	491,00
 281952	Seitenblech zu gefederten Räumschildern	ST	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	298,00
 1420	Führungsrollen zu Räumschild	ST	5,7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	315,00
 1559	Hydraulische Schwenkvorrichtung Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222)	ST	15							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	881,00
 1541	Vulkolanschiene zu Räumschild 100cm	ST	2,7	●	●	●	●	●	●															222,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
 4823	Vulkolanschienen zu Räumschild 125cm	ST	3,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	268,00
 4824	Vulkolanschienen zu Räumschild 150cm	ST	4,4									●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	310,00
 259686	Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	92,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Schneefräse																							
Schneefräse																							
	1568	Schneefräse 70cm, Rapid Arbeitsbreite 70cm, Auswurfkamin und -klappe am Holm verstellbar, Fräshaspel gezahnt ø40cm, Schleuderrad ø35cm Zwingend: KIPOS M141: Verlängerungsstutzen (Art. Nr. 273160) Empfehlung: Bereifung 4.00-10	ST	96	•	•	•	•															5.870,00
	1569	Schneefräse 70cm, Rapid Arbeitsbreite 70cm, Auswurfkamin und -klappe am Holm verstellbar, Fräshaspel gezahnt ø40cm, Schleuderrad ø35cm Zwingend: Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018) Empfehlungen: VAREA 161: 2 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686) auf Anbaugerät, Bereifung 5.00-10	ST	96					•							•	•	•	•				6.130,00
	1562	Schneefräse 87cm, Rapid Arbeitsbreite 87cm, mit Ratschkupplung, Auswurfkamin und -klappe am Holm verstellbar, Laufsohlen höhenverstellbar, Fräshaspel gezahnt ø46cm, Schleuderrad ø35cm Zwingend: Bei manueller Betätigung Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018) Empfehlungen: Bereifung AS 6.00x12, BR 23x8.50-12, RB 23x8.50-12	ST	132												•	•	•	•	•	•	•	9.695,00
	1563	Schneefräse 105cm, Rapid Arbeitsbreite 105cm, mit Ratschkupplung, Auswurfkamin und -klappe am Holm verstellbar, Laufsohlen höhenverstellbar, Fräshaspel gezahnt ø46cm, Schleuderrad ø35cm Zwingend bei manueller Betätigung Anbauzwischenstück (Art. Nr. 259018). Empfehlung: Bereifung 6.00-12, 23x8.50-12	ST	145										•	•					•	•	•	10.080,00


Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST	
Zubehör																								
	1564 Seitenschwerter zu Rapid Schneefräsen (Art. Nr. 1568, 1569, 1562, 1563)	ST	2,9		•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	115,00
	259018 Anbauzwischenstück Halter für diverse Teile am Holm	ST	1						•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	95,00
	281955 Hydraulikbetätigung zum Drehen des Kamins und zur stufenlosen Klappenverstellung Zwingend: Zusatzhydraulik: VAREA M141, M161 (Art. Nr. 269795), VAREA S141, S161 (Art. Nr. 269680), VAREA M231 (Art. Nr. 269785), VAREA S231 (Art. Nr. 269755), ORBITO (Art. Nr. 267222) Kompatibel zu Schneefräse Art. Nr. 1562 / 1563	ST	8,2											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.715,00
	259686 Stapelgewicht 8,5kg stapelbar, zu Gewichtsträger	ST	8,5		•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	92,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
Schneeketten																							
Schneeketten																							
paarweise																							
	686	Leiterketten 4,00-8	PAA	6																			233,00
	1546	Leiterketten 16x6,50-8	PAA	4,9																			420,00
	1390	Spurketten 4,00-10	PAA	3,8																			320,00
	3859	Spurketten 18x7,00-8	PAA	5,3																			399,00

Unverbindliche Preisempfehlung

Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	ME	Gewicht kg	REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	EUR exkl. MWST
 5330	Leiterketten 5,00-10	PAA	5,3																				266,00
 268025	Leiterketten 20x8.00-10	PAA	5,9																				148,00 ⁹⁰
 5551	Leiterketten 6,00-12	PAA	4,8																				320,00
 5708	Spurketten 23x8,50-12	PAA	7																				577,00

⁹⁰ Nur solange Vorrat!

Rasensodenschneider

Unverbindliche Preisempfehlung

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	EUR exkl. MWST
	253490	Rapid RS3040 M061 Verbrennungsmotor Subaru Robin EX17 (4.2 kW / 5.7 PS)	3.590,00
	RS3040-ALL-RADKT	Rasensodenschneider RS3040 4x4 Verbrennungsmotor Subaru Robin EX17 (4.2 kW / 5.7 PS)	3.590,00 ⁹⁰

⁹⁰ Nur solange Vorrat!

E-Kit

Unverbindliche Preisempfehlung

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	EUR exkl. MWST
	274000	E-Kit 505 Alternative zu Verbrennungsmotor, bestehend aus Anbau-/Trägereinheit, Elektromotor und Bedienelementen, exkl. Batterie und Ladegerät Zwingend: Batterie 48V / 60 Ah (Art. Nr. 272205) und Ladegerät (Art. Nr. 272210) oder Schnell Ladegerät (Art. Nr. 272207)	4.900,00 *
	274001	E-Kit 606 Alternative zu Verbrennungsmotor, bestehend aus Anbau-/Trägereinheit, Elektromotor und Bedienelementen, exkl. Batterie und Ladegerät Zwingend: Batterie 48V / 60 Ah (Art. Nr. 272205) und Ladegerät (Art. Nr. 272210) oder Schnell Ladegerät (Art. Nr. 272207)	4.900,00 *

Fixrabatt

* Sonderkonditionen

Flexispike für Köppl











Unverbindliche Preisempfehlung

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	EUR exkl. MWST
	1852	Flexispike 9", 4-r Flexispike mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 70 mm	2.405,00
	1849	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	2.960,00
	1848	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	3.515,00

Räder Flexispike

Anbau an Rapid und Fremdfabrikate Köppl, Ibex

V3.2, 08.2023

Art. Nr.	Rad-Bezeichnung	Abbildung	Rad-Masse	Lochbild	Anbau-Möglichkeiten	Bemerkungen
1854	7" Flexispike (4-reihig)				<u>Lochbild 1:</u> Rapid REX	
1852	9" Flexispike (4-reihig)				<u>Lochbild 1:</u> Rapid SWISS <u>Lochbild 2:</u> Köppl	
1849	11" Flexispike (4-reihig)				<u>Lochbild 1:</u> Rapid MONTA, VAREA, ORBITO; Ibex 14, 28 <u>Lochbild 2:</u> Köppl	
1848	11" Flexispike (5-reihig)				<u>Lochbild 1:</u> Rapid MONTA, VAREA, ORBITO; Ibex 14, 28 <u>Lochbild 2:</u> Köppl	

Flexispike für Aebi










Unverbindliche Preisempfehlung

	Art. Nr.	Bezeichnung/Merkmale	EUR exkl. MWST
	1853	Flexispike 9", 4-r Flexispike mit 40 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 70 mm	2.405,00
	1851	Flexispike 11", 4-r Flexispike mit 48 Stacheln in 4 Reihen, Breite 436 mm und Einpresstiefe 85 mm	2.960,00
	1850	Flexispike 11", 5-r Flexispike mit 60 Stacheln in 5 Reihen, Breite 529 mm und Einpresstiefe 85 mm	3.515,00

Räder Flexispike

Anbau an Fremdfabrikate Aebi

V3.2, 08.2023

Art. Nr.	Rad-Bezeichnung	Abbildung	Rad-Masse	Lochbild	Anbau-Möglichkeiten	Bemerkungen
1853	9" Flexispike				Lochbild 1: Aebi CC36	
1851	11" Flexispike (4-reihig)				Lochbild 1: Aebi CC56 Aebi CC66	Anbau bei CC56 mit 13PS-Motorisierung nur bedingt möglich (Kollisionsgefahr durch sehr geringen Abstand zwischen Rad und Maschine)
1850	11" Flexispike (5-reihig)				Lochbild 1: Aebi CC56 Aebi CC66	Anbau bei CC56 mit 13PS-Motorisierung nur bedingt möglich (Kollisionsgefahr durch sehr geringen Abstand zwischen Rad und Maschine)

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
1328	198	1509	9	1649	173
1329	199	1510	138, 161	1650	145
1330	200	1515	16, 21, 34, 40	1651	145
1333	176	1516	18, 23, 42	1652	145
1341	192	1517	30, 36, 42	1653	145
1355	209	1520	39	1654	145
1356	209	1521	137, 160	1655	145
1369	11, 17, 22, 36, 42	1522	140	1656	145
1371	9	1523	140	1657	145
1387	15, 20, 34, 40	1524	140	1658	145
1388	137, 160	1526	39	1659	146
1390	215	1527	8	1660	146
1395	176	1528	10, 42	1662	147
1401	140	1529	9	1663	147
1402	140	1541	211	1664	147
1403	142	1546	215	1665	147
1404	142	1551	180	1666	147
1407	143, 143, 143, 143, 164	1552	180	1667	147
1408	139, 161	1553	180	1668	147
1420	211	1559	211	1669	147
1427	197	1562	213	1670	142
1428	168	1563	213	1671	143
1429	168	1564	214	1672	198
1439	168	1568	213	1673	198
1440	193	1569	213	1674	200
1441	204	1571	187	1675	9
1446	193	1572	187	1676	200
1451	171	1573	188	1677	202
1452	143, 143, 143, 143	1574	188	1678	202
1453	171	1576	9	1679	203
1454	171	1577	16, 21, 35, 41	1696	27, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 86, 91, 96, 102, 110, 117
1455	198	1578	47, 52, 58, 64, 71, 77, 112, 119, 129	1697	138
1456	199	1579	48, 53, 59, 65, 72, 78, 112, 119, 130	1698	137, 160
1462	172	1581	15, 20, 34, 40	1699	11, 18, 23, 30, 36, 42, 49, 55, 61, 68, 74, 81, 89, 94, 100, 106, 115, 122, 133
1463	172	1582	28, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 87, 92, 97, 103, 111, 118, 128	1703	139, 161
1464	191	1583	28, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 87, 92, 97, 103, 111, 118, 128	1706	175
1465	190	1584	47, 52, 58, 64, 71, 77, 111, 118, 129	1708	175
1470	167	1585	47, 52, 58, 64, 71, 77, 112, 119, 129	1709	187
1471	140	1586	11, 36	1710	187
1472	172	1587	28, 47, 52, 58, 64, 71, 77, 87, 92, 97, 103, 111, 118, 129	1711	188
1475	186	1643	182	1712	188
1477	186	1644	182	1732	9
1498	11, 18, 23, 36, 42	1648	173	1733	16, 21, 35, 41
1506	8				
1507	139, 161, 167				
1508	137, 160				

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
1734	28, 47, 52, 58, 64, 71, 77, 87, 92, 97, 103, 111, 118, 129	259017	131	268025	216
1735	48, 53, 59, 65, 72, 78, 112, 119, 130	259018	214	269000	45
1736	47, 52, 58, 64, 71, 77, 112, 119, 129	259052	60, 67, 73, 80, 99, 105, 114, 121, 131	269001	56
1743	201	259071	178	269002	69
1744	201	259074	178, 204	269005	50
1755	175	259287	10, 16, 21, 29, 41, 48, 53, 59, 65, 72, 78, 87, 92, 97, 103, 112, 119, 130	269006	62
1765	190	259348	73, 79, 113, 120, 130	269007	75
1766	190	259366	27, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 110, 117, 128	269053	178
1770	195	259497	60, 66, 98, 105	269430	41, 48, 60, 73, 88, 98, 113
1771	195	259686	17, 22, 30, 36, 49, 54, 61, 67, 74, 80, 89, 94, 99, 106, 114, 122, 132, 179, 186, 209, 212, 214	269440	53, 66, 79, 93, 104, 120
1772	196			269480	53, 66, 79, 93, 104, 120
1773	195	259825	59, 65, 98, 104	269500	85
1774	195	259826	72, 78, 113, 120, 130	269501	95
1775	186	260015	177	269505	90
1780	196	260581	205	269506	101
1781	196	260760	14, 19, 33, 40	269670	17, 22, 54, 66, 79, 93, 104, 121, 131
1782	196	260810	211	269680	54, 66, 79, 93, 104
1790	197	260812	210	269690	60, 66, 73, 79, 98, 104
1791	197	261254	17, 22	269700	49, 54, 61, 67, 74, 80, 89, 94, 99, 105
1848	28, 47, 52, 58, 64, 71, 77, 87, 92, 97, 103, 111, 118, 129	261330	15, 20, 34	269710	66, 79, 105, 121
1849	28, 47, 52, 58, 64, 71, 77, 87, 92, 97, 103, 111, 118, 129	261335	15, 20, 34, 40	269718	185
1852	15, 20, 28, 40	261344	15, 20, 27, 34, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 86, 91, 96, 102, 110, 117	269721	185
1854	9	261349	17, 22	269755	120
256944	168, 172	261355	17, 42	269770	85, 90, 95, 101, 109, 116
257108	144, 144, 144, 144	261365	17, 41	269771	86, 91, 96, 102, 110, 117
257139	143, 143, 143, 143	261437	16, 21	269780	113, 120
257410	42, 189	261520	206	269785	113
257580	174	261600	14	269795	49, 60, 73, 88, 98
257608	141	261601	19	269800	109
257638	144, 144	261602	14	269805	116
257660	138	261604	22, 29, 48, 88	269830	60, 73, 98, 113
257670	138	266452	49, 54, 61, 67, 74, 80, 88, 94, 99, 105, 114, 121, 131, 173, 189, 196	269850	178
257810	88, 94, 99, 105, 114, 121	266905	22, 30, 49, 54, 88, 93, 131	269855	54, 93
258437	173	266915	60, 67, 73, 80, 99, 105, 114, 121, 131	269860	206
258655	28, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 86, 91, 96, 102, 111, 118, 128	267000	127	269865	207
258720	27, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 86, 91, 96, 102, 110, 117, 128	267002	126	269880	53, 65, 78, 93, 104, 120
258995	9	267222	131	270346	15, 20, 34, 40
258996	15, 20, 27, 34, 45, 50, 56, 62, 69, 75, 86, 91, 96, 102, 110, 117	267239	131	271190	10
258998	27, 46, 51, 57, 63, 70, 76, 86, 91, 96, 102, 110, 117, 128	267349	127	271265	10
		267350	128	271267	10
		267365	30, 61, 67, 74, 80, 99, 106, 114, 122, 132	272000	33
		267479	114, 121, 132	272170	36
				272175	178, 204
				272180	36
				272185	17, 22, 29, 35
				272205	35

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
272207	35	5533	142	8865	199
272210	35	5551	216	8866	199
273000	26	5603	138	8867	200
273070	26	5708	216	8894	204
273071	27	5875	177	8904	200
273160	29	5895	176	8913	193
273175	29	5902	177	8953	192
273210	29	5910	177	8956	193
273215	10, 16, 21, 41, 48, 59, 72, 88, 98, 113	5998	142	8957	194
281019	189	6131	184	8969	192
281020	188	6355	184	8986	199
281926	202	6356	184		
281929	203	6444	143, 143, 143, 143, 164		
281930	202, 203	6454	169		
281945	210	686	215		
281946	210	6925	184		
281947	210	6932	139, 161		
281952	211	6942	140		
281955	214	7001	150		
282620	180	7002	150		
282640	181	7048	144, 144, 144, 144		
282880	182	7097	139, 162, 167		
283040	183	7162	206		
283050	183	7179	150		
283060	182	7180	150		
283130	183	7185	173		
3859	215	7186	150		
4823	212	7220	153		
4824	212	7221	153		
4903	206	7222	153		
4910	208	7223	153		
4911	208	7224	153		
5031	163	7225	153		
5032	163	7318	150		
5033	163	7321	30, 132		
5034	163	7323	30, 49, 54, 61, 67, 74, 80, 89, 94, 100, 106, 115, 122, 132		
5035	163				
5110	164, 169	7324	132		
5112	164, 169	7326	132		
5113	165, 169	7330	167		
5318	165	7331	168		
5330	216	7334	142		
5392	140	7335	141		
5393	140	7339	133		
5421	164	8342	192		
5423	142	8348	193		

	Seite		Seite		Seite
A					
Abbaustütze MA	139, 161, 167	Externes Totmannsystem	178, 204	Klemmsohle	143, 148, 151, 154, 164
Abdeckplane	173	Externes Totmannsystem kpl.	185	Kombi-Kehrmaschine 110cm	198
Anbauflansch 52/54mm	203	F			
Anbauflansch 78/80mm	202, 203	Fahrwerk WS	175	Kombi-Kehrmaschine 110cm, Wiedenmann	199
Anbauteile zu Kommunalbalken	164	Fettpresse	174	Kombi-Kehrmaschine 90cm	198
Anbauzwischenstück	214	Flexispikes 11", 4-r	219, 221	Kombi-Streuer, Kersten	209
Anhänger, Deves	206	Flexispikes 11", 5-r	219, 221	Kombi-Tragarm	211
Anhängevorrichtung	206, 207	Flexispikes 9", 4-r	219, 221	Kommunalbalken 102cm, ESM	163
Anhängevorrichtung, Rapid	206	Flexispikes für Aebi	221	Kommunalbalken 122cm, ESM	163
Aufsatzgitter	180–182	Flexispikes für Köppl	219	Kommunalbalken 142cm, ESM	163
B					
Balkenauflegegewicht 15kg	144, 149	Führungsrollen	211	Kommunalbalken 162cm, ESM	163
Bodenfräse 70cm, Rapid	190	G			
Bodenfräse 90cm, Rapid	191	Geräteausgleich	173, 189, 196	Kommunalbalken 203cm, ESM	163
Bodenfräse BF70, Rapid	190	Gewichtskufen, 4kg	165		
Bodenfräse BF80, Rapid	190	Gewichtsträger Kehrmaschine	199		
Breitspurmähwerk 160cm	171	Gleitkufe ESM	168, 172		
Breitspurmähwerk 200cm	171	Grastrennstab	143, 148, 151, 154, 164		
Breitspurmähwerk 230cm	171	H			
Breitspurmähwerk 260cm	172	Heuer, Morellato	176		
C					
Compact Eingraser (Antrieb + Aggregat)	173	Heuer 150cm, Bartholet	176		
Container-Schlepparm CS800	208	Heuer 180cm, Bartholet	177		
D					
Diamantbalken 174cm	150	Heuer OP-115, Vari	176		
Diamantbalken 197cm	150	Heuer SR 150cm, Bartholet	177		
Diamantbalken 220cm	150	Heuer SR 180cm, Bartholet	177		
Diamantbalken 244cm	150	Heuer Steuerung	178		
Doppelbereifung	184	Heuschieber-Twister 140, Rapid	180		
Doppelmesserantrieb	167	Heuschieber-Twister 180, Rapid	180		
Doppelmesserbalken 132cm	168	Heuschieber-Twister 220, Rapid	180		
Doppelmesserbalken 146cm	168	Hochsohlen, ESM	164, 169		
Doppelmesserbalken 181cm	168	Hydraulikbetätigung	189, 214		
Doppelmesserbalken 204cm	168	Hydraulikbetätigung 100cm, Lipco	193		
Doppelrückstrahler	144, 149, 152, 155	Hydraulikbetätigung 125cm, Lipco	194		
E					
E-Kit	218	Hydraulikbetätigung 90cm, Lipco	193		
E-Kit 505	218	Hydraulikzylinder	200		
E-Kit 606	218	Hydraulische Höhenverstellung, Rapid	196		
K					
		Kantenschutz	165, 169		
		Keil	139, 161		
L					
		Laufsohle kpl. 143, 148, 151, 154			
		Laufsohlen 164, 169			
		Leiterketten 16x6,50-8 215			
		Leiterketten 20x8.00-10 216			
		Leiterketten 4,00-8 215			
		Leiterketten 5,00-10 216			
		Leiterketten 6,00-12 216			
		Lenkholm mit Totmannhebel 178			
M					
		Messerantrieb 137–139, 160, 161			
		Messerantrieb 137–139, 160, 161			
		Mini Cargo, CAEB 204			
		Mittelschnittbalken 130cm 140, 142			
		Mittelschnittbalken 145cm 140, 142			
		Mittelschnittbalken 160cm 140, 142			
		Mittelschnittbalken 190cm 140, 142			
		Mittelschnittbalken 220cm 141, 142			
		Mittelschnittbalken 250cm 141, 142			
		Mittelschnittbalken 280cm 142			
		Mittelschnittbalken 310cm 143			
		Multi-Twister 190, Rapid 182			
		Multi-Twister 220, Rapid 182			
N					
		Netzrolle 184			
		Normalschnittbalken 130cm 145, 147			
		Normalschnittbalken 145cm 145, 147			
		Normalschnittbalken 160cm 145, 147			
		Normalschnittbalken 190cm 145, 147			
		Normalschnittbalken 220cm 146, 147			
		Normalschnittbalken 250cm 146, 147			

	Seite		Seite		Seite
Normalschnittbalken 280cm	147	Rapid VAREA M231, Typ: 1693	109	Spurketten 23x8,50-12	216
Normalschnittbalken 310cm	147	Rapid VAREA S141	90	Spurketten 4,00-10	215
Ö		Rapid VAREA S141, Typ: 1691	90	Stapelgewicht 8,5kg	179, 186, 209, 212, 214
Ökomulcher 70cm, Rapid	186	Rapid VAREA S161	101	Sternrechen	184
Ökomulcher 80cm, Rapid	186	Rapid VAREA S161, Typ: 1691	101	T	
P		Rapid VAREA S231	116	Totmannsystem	177, 178, 204, 205
Planieregge 150cm, Reform	197	Rapid VAREA S231, Typ: 1694	116	Totmannsystem Heuer	178
Planieregge PE150, Rapid	197	Rasensodenschneider	217	Tragarm	210
R		Rasensodenschneider RS3040 4x4	217	Transportrollen	172
Rapid KIPOS M141	26	Räum Schild 100cm, Rapid	210	Trennschuh	143, 148, 151, 154
Rapid KIPOS M141; Typ 1685	26	Räum Schild 125cm, Rapid	210	Trennstab DMB	169
Rapid MONDO EST M091, Typ 1550	14	Räum Schild 150cm, Rapid	210	U	
Rapid MONDO M091	14	Rollenniederhalter	183	Umkehrfräse 100cm, Rapid	196
Rapid MONDO M091, Typ 1550	14	Rollenniederhalter	183	Umkehrfräse 70cm, Rapid	195
Rapid MONDO M141	19	Rubinbalken 174cm SW	153	Umkehrfräse 80cm, Rapid	195
Rapid MONDO M141, Typ 1550	19	Rubinbalken 197cm AS	153	Umkehrfräse 90cm, Rapid	195
Rapid MONTA M141	45	Rubinbalken 220cm AS	153	Uni-Kreiselegge 100cm, R2	192
Rapid MONTA M141, Typ: 1680	45	Rubinbalken 220cm SW	153	Uni-Kreiselegge 125cm, R2	193
Rapid MONTA M161	56	Rubinbalken 244cm SW	153	Uni-Kreiselegge 75cm, R2	192
Rapid MONTA M161, Typ: 1680	56	Rundballenpresse, CAEB	184	Uni-Kreiselegge 90cm, R2	192
Rapid MONTA M231	69	Rundballenpressensteuerung	185	V	
Rapid MONTA M231, Typ: 1680	69	S		Verteilerhaube LP	139, 161
Rapid MONTA S141	50	Säkasten 37l, Lipco	193	Vulkolanschiene	211, 212
Rapid MONTA S141, Typ: 1681	50	Säkasten 44l, Lipco	193	W	
Rapid MONTA S161	62	Schlegelmulcher 110cm, Rapid	188	Wegepflegegerät WP 90, Lipco	203
Rapid MONTA S161, Typ: 1681	62	Schlegelmulcher 130cm, Rapid	188	Wiesenschlepe WS200, Rapid	175
Rapid MONTA S231	75	Schlegelmulcher 70cm, Rapid	187	Wiesenschlepe WS300, Rapid	175
Rapid MONTA S231, Typ: 1681	75	Schlegelmulcher 90cm, Rapid	187, 188	Wildkrautbürste WKB 60, Kersten	201
Rapid ORBITO 640	126	Schlegelmulcher SM68, Rapid	187	Wildkrautentferner WE 90, Lipco	202
Rapid ORBITO 660	127	Schleppdeichsel	173	Z	
Rapid REX	8	Schmutzsammelbehälter 110l, Wiedenmann	199	Zopfbürstensen	202
Rapid REX, Typ: 1506	8	Schmutzsammelbehälter 55l	199	Zusatzgewicht	202
Rapid RS3040 M061	217	Schmutzsammelbehälter 65l	199	Zusatzgewichte 13kg	172
Rapid SWISS	39	Schneefräse 105cm, Rapid	213	Zusatzgewichte 7,4kg	144, 148, 151, 154
Rapid SWISS, Typ: 1520	39	Schneefräse 70cm, Rapid	213	Zusatzgewichte für Messerantrieb 8kg	139, 162, 167
Rapid URI E041	33	Schneefräse 87cm, Rapid	213		
Rapid URI E041, Typ: 1825	33	Seitenbesen	200		
Rapid VAREA M141	85	Seitenbesen, Wiedenmann	200		
Rapid VAREA M141, Typ: 1690	85	Seitenblech	211		
Rapid VAREA M161	95	Seitenschwerter	214		
Rapid VAREA M161, Typ: 1690	95	Seitenteile	183, 200		
Rapid VAREA M231	109	Spindel	188		
		Spindel, Rapid	196		
		Spurketten 18x7,00-8	215		

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- 1. Geltungsbereich**
 - 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen («AGB») gelten für sämtliche Verträge der Rapid Technic AG (die «**Lieferantin**») mit der jeweiligen Gegenpartei (der «**Vertragspartner**») soweit die Parteien keine abweichenden Vereinbarungen getroffen haben. Abweichende Vereinbarungen zwischen den Parteien gehen diesen AGB vor.
 - 1.2 Allfällige AGB des Vertragspartners kommen nicht zur Anwendung.
- 2. Verkaufsunterlagen**
 - 2.1 Sämtliche technischen Angaben in Verkaufsunterlagen sind als Annäherung zu verstehen.
 - 2.2 Nicht erhebliche, zumutbare Änderungen des gelieferten Gegenstands gegenüber dem im Vertrag beschriebenen Gegenstand bleiben vorbehalten.
- 3. Preise und Lieferung**
 - 3.1 Bei Lieferungen im Inland (Schweiz) sind die Preise netto, **ab Werk Killwangen (AG)**, in Schweizer Franken und **zuzüglich Mehrwertsteuern** zu verstehen.
 - 3.2 Bei Lieferungen an Vertragsparteien im Ausland sind die Preise netto, **in Euro und ab Werk (FCA)** Industriestrasse 7, 8956 Killwangen (AG), Schweiz (Incoterms 2020) zu verstehen.
 - 3.3 Preispassungen gegenüber allfällig publizierten Katalogpreisen und Preislisten bleiben vorbehalten.
 - 3.4 Soll die Lieferung oder Leistung vier Monate nach Vertragsabschluss oder später erfolgen, behalten wir uns vor, bei Änderung der Kosten, Löhne etc. den Preis neu zu verhandeln. Sollten bereits in unserem Angebot andere Fristen schriftlich vereinbart worden sein, so geltend die Bedingungen dieses Angebots.
- 4. Zahlungsbedingungen**
 - 4.1 Rechnungen der Lieferantin sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu begleichen.
 - 4.2 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist gerät der Vertragspartner ohne Mahnung in Verzug; der Verzugszins beträgt 9 %.
 - 4.3 Die Lieferantin kann Mahnspesen in Höhe von CHF 20.00 pro Mahnung erheben.
- 5. Eigentumsvorbehalt**
 - 5.1 Das Eigentum am gelieferten Gegenstand verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Preises (inkl. allfälliger Verzugszinsen und Kosten) bei der Lieferantin. Die Lieferantin ist berechtigt, einen entsprechenden Eintrag im Eigentumsvorbehaltsregister vorzunehmen.
 - 5.2 Vor dem Eigentumsübergang ist die Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung des gelieferten Gegenstandes ohne die ausdrückliche Zustimmung der Lieferantin nicht zulässig.
- 6. Liefertermin**
 - 6.1 Liefertermine und Lieferfristen der Lieferantin sind unverbindlich, sofern diese nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart worden sind.
 - 6.2 Die Lieferantin gerät erst nach schriftlicher Mahnung sowie nach unbenütztem Ablauf einer schriftlich gesetzten Nachfrist von mindestens 30 Tagen in Verzug.
 - 6.3 Die Lieferantin ist berechtigt, Teillieferungen auszuführen.
- 7. Prüfung und Abnahme der Lieferung**
 - 7.1 Bei Kaufverträgen für Maschinen erfolgt die Übergabe gemäss den Vorgaben eines digitalen Übergabeprotokolls. Die Parteien sind verpflichtet, die darin vorgesehenen Prüfungs- und Übergabeschritte vorzunehmen und dies durch Unterzeichnung des Übergabeprotokolls zu bestätigen.
 - 7.2 Ziffer 7.1 kommt nicht zur Anwendung, wenn es sich bei der Lieferantin um die Rapid Technic AG und beim Vertragspartner um eine durch die Rapid Technic AG anerkannte «Rapid Händlerin» handelt. In diesem Fall ist die «Rapid Händlerin» jedoch verpflichtet, beim Weiterverkauf die Übergabe gemäss Ziffer 7.1 abzuwickeln.
 - 7.3 Kommt kein Übergabeprotokoll zur Anwendung (insb. bei Werkverträgen und gemäss Ziff. 7.2), ist der Vertragspartner verpflichtet, den gelieferten Gegenstand sofort zu prüfen und allfällige Mängel der Lieferantin innert 7 Tagen schriftlich anzuzeigen. Allfällige später auftretende oder entdeckte Mängel müssen der Lieferantin innert 30 Tagen ab Entdeckung schriftlich angezeigt werden.
- 8. Sachgewährleistung**
 - 8.1 Die Lieferantin gewährleistet die fehlerfreie Funktion der gelieferten Gegenstände während der Gewährleistungsdauer.
 - 8.2 Die Sachgewährleistung endet ein Jahr nach der Übergabe des Gegenstandes; bei Occasionsmaschinen (Gebrauchsmaschinen) und -geräten endet die Sachgewährleistung ebenfalls nach einem Jahr.
 - 8.3 Wenn es sich bei der Lieferantin um die Rapid Technic AG und beim Vertragspartner um eine von dieser anerkannte «Rapidhändlerin» handelt, verlängert sich die Gewährleistung um die Dauer zwischen der Übergabe des Gegenstands an die Rapidhändlerin und deren Weiterverkauf an einen Endkunden, maximal jedoch um sechs Monate; bei Occasionsmaschinen (Gebrauchsmaschinen) und -geräten gilt Ziffer 8.2 unverändert.
 - 8.4 Für im Rahmen von Nachbesserungen eingebaute Ersatzteile wird bis zum Ablauf der Gewährleistung gemäss Ziffer 8.2 oder 8.3 Gewähr geleistet, mindestens aber für sechs Monate.
 - 8.5 Die Gewährleistung erlischt oder ist ausgeschlossen:
 - a) für Verschleissteile (z. B. Reifen, Kupplungen, Bremsbeläge etc.), Betriebsmittel (z. B. Frostschutz, Schmier- und Kühlmittel, Hydrauliköl, etc.) und Glühlampen sowie bei Glasbruch;
 - b) bei Rost- und Lackschäden aufgrund von äusseren Einwirkungen oder mangelhafter Pflege;
 - c) wenn die Vorschriften des Herstellers oder der Lieferantin über den bestimmungsgemässen Gebrauch, die Bedienung und die Wartung des Gegenstandes nicht befolgt und die vorgeschriebenen Pflichtprüfungen und Inspektionen nicht durch eine autorisierte Fachwerkstatt durchgeführt werden;
 - d) wenn am Verkaufsgegenstand Veränderungen ohne vorherige Zustimmung der Lieferantin vorgenommen werden sowie für alle

- Fremdauf- oder -einbauten ausserhalb des lieferwerkseitigen Ausrüstungsumfanges;
 - e) für Mängel, die nicht innert Frist (vgl. Ziffer 7.4) der Lieferantin gemeldet werden;
 - f) für Schäden aufgrund von unsachgemässer Lagerung oder unsorgfältigem Transport des Gegenstandes oder Teilen davon;
 - g) für Schäden, die nicht am gelieferten Gegenstand selber entstanden sind (insb. Produktionsausfall, Nutzungsverlust, Verlust von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie von anderen unmittelbaren und mittelbaren Schäden); eine zwingende Haftung aus Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz (PRHG) bleibt vorbehalten.
- 8.6 Das Wahlrecht des Vertragspartners auf Wandelung, Minderung oder Ersatzlieferung wird wegbedungen und durch ein Nachbesserungsrecht der Lieferantin ersetzt. Die Lieferantin entscheidet über die Art und Weise einer Nachbesserung (Instandsetzung oder Austausch). Ausgetauschte Teile sind Eigentum der Lieferantin.
 - 8.7 Zur Durchführung von Gewährleistungsarbeiten ist der Gegenstand in gereinigtem Zustand an die Werkstatt der Lieferantin zu überstellen.
 - 8.8 Fahrtkostenanteile sowie Bergungs- oder Überstellkosten des Gegenstandes sowie Kosten für Reise und Aufenthalt von Servicemonteuren der Lieferantin oder des Herstellers sowie Kosten für Leihmaschinen werden nicht ersetzt.
- 9. Freiwillige Rücknahmen**

Die Lieferantin ist grundsätzlich nicht verpflichtet, ordnungsgemäss gelieferte Ware zurückzunehmen. Neue und einwandfreie Zubehör- und Ersatzteile werden ausnahmsweise in den sechs Folgemonaten ab Rechnungsdatum zurückgenommen. Voraussetzungen für eine Gutschrift sind vollständige Angaben des Bestellers über die Lieferdaten (Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins). Für retournierte Ware in Originalverpackung erfolgt eine Gutschrift von maximal 80% des Verrechnungspreises. Der Nettowarenwert muss mindestens CHF 100.00 resp. EUR 85.00 je Rücksendung betragen.
 - 10. Gefahrenübergang**
 - 10.1 Nutzen und Gefahr gehen mit der Übergabe des Gegenstands (vgl. Ziffer 3.1 und 3.2) auf den Vertragspartner über.
 - 10.2 Bei Eintauschobjekten gehen Nutzen und Gefahr mit Übergabe des Eintauschobjektes an die Lieferantin über.
 - 11. Datenschutz**
 - 11.1 Der Webshop der Lieferantin bietet die Möglichkeit, dass Vertragspartner direkt für den Endkunden eine Offerte generieren. In diesem Fall sind die Daten des Endkunden, wie bspw. Name und Adresse einzugeben und werden bei der Lieferantin gespeichert.
 - 11.2 Der Vertragspartner gilt dabei als für die jeweiligen Daten des Endkunden verantwortlich und schliesst zu diesem Zweck bei erstmaligem Login in den Onlineshop eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung mit der Lieferantin durch entsprechende Abgabe der Zustimmung ab. Darin wird geregelt, wie die Lieferantin die vom Endkunden mitgeteilten Daten bearbeitet.
 - 11.3 Der Vertragspartner hat sicherzustellen, dass er seinerseits die datenschutzrechtlichen Bestimmungen gegenüber dem Endkunden einhält und insbesondere eine Zustimmung des Endkunden zur Weitergabe der Daten an die Lieferantin (konkudent oder explizit) besteht.
 - 12. Salvatorische Klausel**

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrags (inkl. dieser AGB) unwirksam, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.
 - 13. Rechtswahl und Gerichtsstand**
 - 13.1 Dieser Vertrag untersteht **schweizerischem Recht** unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht, CISG).
 - 13.2 **Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Killwangen**, Kanton Aargau, Schweiz.