



ZKROTÍ I NEUDRŽOVANOU ZELEŇ. NAPROSTO SUVERÉNNĚ.

Benzínové vyžínače a křovinořezy	227	Příslušenství a díly pro vyžínače a křovinořezy	241
Akumulátorové vyžínače	234	Řezné nástroje a žací struny	250
Elektrické vyžínače	238	Příslušenství pro řezné nástroje	258
Zádové benzínové vyžínače	240		

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY DETAILNĚ



TECHNIKA

01 MOTOR STIHL 2-MIX

Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu, zvyšuje tak výkon a současně snižuje spotřebu.

02 STIHL M-TRONIC

STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I.

POHODLÍ

03 STIHL ERGOSTART

Zajišťuje komfortní a pohodlné startování, aniž by se muselo prudce tahat za startovací lanko. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem snižuje sílu potřebnou pro nastartování.

04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL

Umožňuje komfortnější práci: tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru. Standardně se dodává jako jednobodové a od FS 311 i jako čtyřbodové provedení.

05 OVLÁDACÍ RUKOJEŤ ADVANCE GRIP

Nové ergonomické ovládací rukojeti, pro pohodlný úchop s možností snadné změny polohy.

BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE PRO PÉČI O ZELENÉ PLOCHY

- Vysoce výkonné základní modely pro soukromé použití
- K vyžínání malých zelených ploch
- K dočišťování okrajů trávníku po plošném sečení
- Snadný start
- Se zahnutým nebo rovným hřídelem



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 k • 4,2 kg[Ⓞ]

Nejlehčí motorový vyžínač ve STIHL sortimentu, ideální k začištění hran trávníků. Multifunkční rukojeť, kruhová rukojeť, motor STIHL 2-MIX, dá se dovybavit STIHL ElastoStart.



FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 k • 4,4 kg[Ⓞ]

Lehký vyžínač v základním provedení. Multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, motor STIHL 2-MIX, jednoduchý nosný popruh.




BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO PÉČI O POZEMKY

- Pro větší zahrady a pozemky
- K vyžínání větších travnatých ploch
- Výkonné stroje s možností výměny rezných nástrojů

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 k • 5,8 kg[Ⓞ]

Základní model s motorem 4-MIX[®] pro péči o pozemky menšího a středního rozsahu. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX[®] se zvětšenou nádrží pro delší provozní časy, pružný hnací hřídel, nosný popruh.

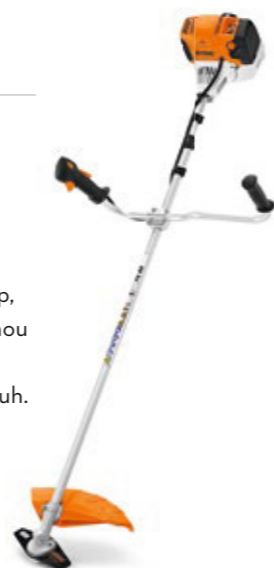


BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO ÚDRŽBU ZELENĚ

- Výkonné a spolehlivé stroje s dlouhou životností
- K vyžínání středně velkých luk
- K odstraňování plevelů
- K výřezu náletových dřevin
- K efektivní likvidaci nežádoucích křovin

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 k • 4,9 kg[Ⓞ]


Nejlehčí křovinořez v tomto segmentu. Jednobodový STIHL antivibrační systém, STIHL ErgoStart řídková rukojeť, ovládací rukojeť s funkcí částečného zatížení STIHL ECOSPEED, motor STIHL 2-MIX, přímá tyč, dvouramenné závěsné zařízení.

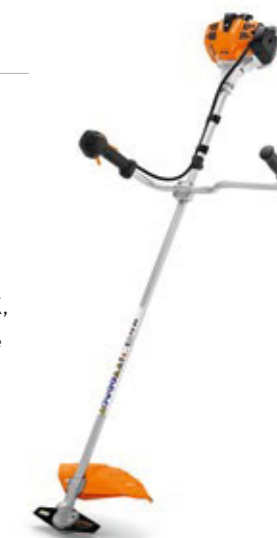

FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 k • 5,8 kg[Ⓞ]

Vysoce výkonný křovinořez k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX[®] s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

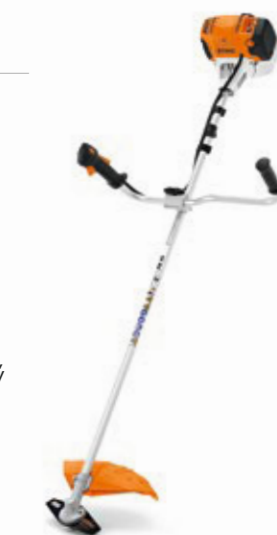

PÍSMENO „C“ V NÁZVU PRODUKTU ZNAMENÁ KOMFORTNÍ PŘÍJEMNÉ

Mnoho strojů STIHL je sériově vybaveno zvláštními komfortními parametry, které poznáte podle písmene C v názvu produktu, např. FS 94 C-E. „E“ v tomto případě znamená STIHL ErgoStart.

[Ⓞ] Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez rezného nástroje a jeho krytu



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 342**



STRANA **352**

SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN FS PLUS

Pro optimální péči a čištění vyžínačů a křovinořezů STIHL.



C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart




FS 12030,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 k • 6,3 kg[Ⓞ]

Pro práci na větších plochách a na obtížnějších porostech. Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nosný popruh.

**FS 131**36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 k • 5,8 kg[Ⓞ]


Obzvláště výkonný křovinořez k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX[®] s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

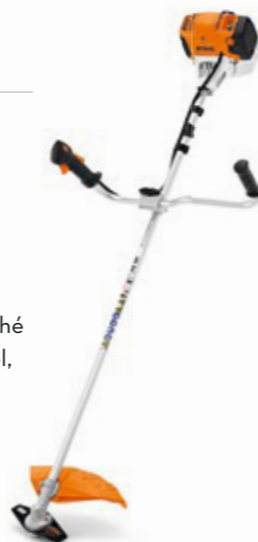**FS 235**36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 k • 6,8 kg[Ⓞ]

Působivý výkon při sečení a údržbě zeleně. Robustní, vybavené osvědčeným motorem. STIHL 1-bodový antivibrační systém, motor STIHL 2-MIX a multifunkční rukojeť.

**FS 240**37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 k • 7,1 kg[Ⓞ]

Ideální pro zemědělství a zahradnictví. 1-bodový antivibrační systém STIHL, multifunkční rukojeť, obouruční madlo, nastavení rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, rovná trubka, s pevným hnacím hřídelem.

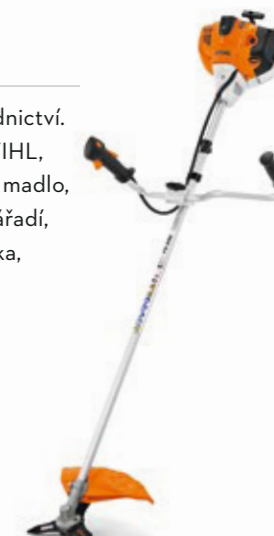**FS 261**41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 k • 7,7 kg[Ⓞ]

Ideální pro zemědělství a zahradnictví. Jednobodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, rovná trubka, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

**VHODNÁ PALIVA A MAZIVA**NALEZNETE **OD STRANY 342**

[Ⓞ] Hmotnost s prázdnou nádrží, bez řezného nástroje a jeho krytu



KŘOVINOŘEZY

- Pro údržbu krajiny a lesnictví
- Vysoce výkonné, komfortní profesionální nářadí s dlouhou životností
- K odstraňování neudržovaných křovin a planých rostlin
- Pro použití v lese
- Pro vyžínání na velkých plochách

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 k • 8,6 kg[Ⓞ]



Pro sečení v nepoddajné trávě. Průměr řezného kruhu 300 mm s vyžínacím nožem, rozšíření průměru řezného kruhu na max. 520 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídítková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. S univerzálním popruhem ADVANCE.




FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 k • 8,7 kg[Ⓞ]



K vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Průměr řezného kruhu 300 mm s vyžínacím nožem, rozšíření průměru řezného kruhu na max. 520 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídítková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. S univerzálním popruhem ADVANCE.

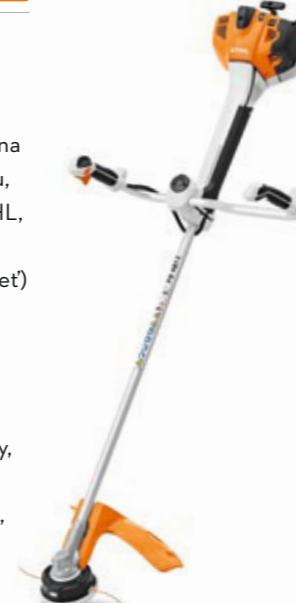

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 k • 10,2 kg[Ⓞ]



Nejsilnější křovinořez STIHL. Průměr řezného kruhu 350 mm s vyžínacím nožem, rozšíření průměru řezného kruhu na max. 560 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídítková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, jednoduchá startovací logika, tlačítko stop. S lesnickým popruhem ADVANCE PLUS.



FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 k • 8,7 kg[Ⓞ]



Pro sečení v nepoddajné trávě. Průměr řezného kruhu 300 mm s vyžínacím nožem, rozšíření průměru řezného kruhu na max. 520 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídítková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. S univerzálním popruhem ADVANCE.




FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 k • 9,3 kg[Ⓞ]



Vysoce výkonný křovinořez STIHL. Průměr řezného kruhu 300 mm s vyžínacím nožem, rozšíření průměru řezného kruhu na max. 520 mm se strunovou hlavou, 4bodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart. Ergonomická dvouruční rukojeť (řídítková rukojeť) s novou, obzvláště ergonomickou jednoruční multifunkční rukojetí ADVANCE Grip s pohodlnými úchopovými plochami a opěrkou palce pro flexibilní práci bez únavy, včetně nastavení rukojeti bez použití nářadí. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, jednoduchá startovací logika, tlačítko stop. S univerzálním popruhem ADVANCE.

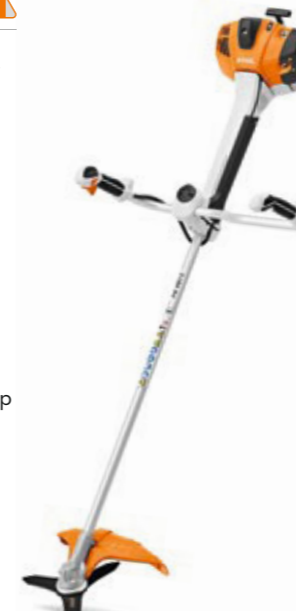

C = Komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

Ⓞ Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez řezného nástroje a chrániče
Ⓜ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451



AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE

- Pro použití na vlastní zahradě a při údržbě zeleně
- Lehké a snadno ovladatelné
- Nezávislé na elektrické přípojce díky lithium-iontové technologii
- Zvláště vhodné pro práci v klidových zónách: kolem nemocnic, škol, hřbitovů apod.



NOVINKA

FSA 30

10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②

První akumulátorový vyžinač v systému AS pro jednoduché vyžínání a začišťování u domu. Kompaktní design, vyměnitelný lithium-iontový akumulátor AS 2 (28 Wh) s indikátorem stavu nabití, teleskopická tyč a trubková rukojeť nastavitelná bez nářadí. Sklopný distanční oblouk pro udržování vzdálenosti, nastavitelný pracovní úhel žacího ústrojí, navíc otočná žací hlava až o 90° pro vertikální sečení okrajů. Snadná výměna mezi žací hlavou PolyCut 3-2 a volitelnou strunovou žací hlavou, až 6 náhradních nožů lze přepravovat přímo na zařízení.

FSA 30 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 30 s 2 x AS 2 a AL 1



PROFI TIP

ULOŽENÍ NOŽŮ POLYCUT VE VODĚ

Věděli jste, že životnost plastových nožů PolyCut se prodlouží při skladování ve vodě? Čepele absorbují část vlhkosti a tím budou méně křehké, což snižuje opotřebení při kontaktu s kůly v plotě nebo tvrdými hranami. Totéž platí samozřejmě i pro naše žací struny. Aby se trvanlivost nožů PolyCut ještě zvýšila, jednoduše je otočte, jakmile je jedna strana opotřebená, a sekejte pak neopotřebenou stranou.



VHODNÉ ŽACÍ HLAVY POLYCUT

NALEZNETE **OD STRANY 252**

R = kruhová rukojeť

FSA 45

18 V • 0,24 kW^① • 2,3 kg^②

Kompaktní akumulátorový vyžinač pro snadné dokončovací a začišťovací práce v okolí domu. Integrovaný lithiový akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavení tyče a obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran. Jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min (80% / 100%).

FSA 45 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 57

36 V • 0,4 kW^① • 2,7 kg^②

Velmi lehký a snadno ovladatelný akumulátorový vyžinač pro údržbu trávníku a okrajů trávníku v blízkosti domu. Průměr kruhového záběru 280 mm, nastavitelná délka tyče stisknutím tlačítka a nastavení rukojeti bez použití nářadí. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Měkká rukojeť s optimalizovanou filozofií ovládání. Doplnování žací struny do žací hlavy AutoCut C 3-2 bez použití nářadí. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 3-2 s plastovými noži.

FSA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 57 s AK 10 a AL 101

Sada FSA 57 s 2x AK 10 a AL 101



FSA 60 R

36 V • 0,65 kW^① • 3,1 kg^②

Akumulátorový křovinořez v moderním designu pro sečení trávníku a jeho okrajů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulou regulací rychlosti, multifunkční rukojeť, robustní hliníková hřídel. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Žací hlava AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži.

FSA 60 R bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 60 R s AK 20 a AL 101

NOVINKA


FSA 80

36 V • 1,0 kW^① • 4,9 kg^②

Nejvýkonnější akumulátorový vyžinač v AK-Systému s velmi dobrým žacím výkonem pro sečení trávy a úpravu okrajů trávníků na domácí zahradě. Bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), obouruční rukojeť (řídítková rukojeť), nastavení rukojeti bez použití nářadí, rozpoznávání nástrojů, nosný popruh pro práci bez únavy díky dobrému vyvážení. S nožem na sečení trávy GSB 230-2. Jako příslušenství je k dispozici široká škála řezných nástrojů.

FSA 80 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 80 s AK 30 a AL 101

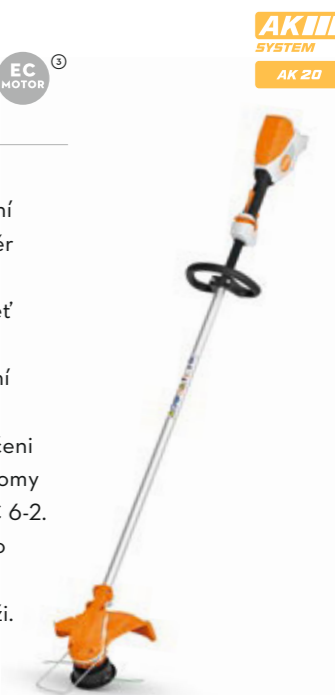

① Další srovnávací hodnoty pro benzinové motorové vyžinače najdete na straně 246

② Hmotnost včetně akumulátoru

③ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem

④ Vysvětlení symbolů na straně 442




 STRANĚ **244**
**NOVINKA
MODULÁRNÍ SYSTÉM
POPURHŮ ADVANCE X-FLEX**

Nový modulární systém popruhů ADVANCE X-Flex usnadňuje práci profesionálům s motorovými vyžínači a křovinořezy díky kombinaci bederního popruhu a popruhu FS.


FSA 86 R
 36 V · 0,65 kW[Ⓛ] ·
 3,2 kg[Ⓜ]

**APIII
SYSTEM**
 AP 200

Vysoce výkonný akumulátorový vyžínač v moderním designu pro vyžínání okolo překážek a také kolem stromů a keřů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulým ovládním rychlosti, kruhová trubková rukojeť, robustní hliníková tyč, oblouk pro udržování vzdálenosti od překážek. Se strunovou žací hlavou AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži.




FSA 86 R bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA
FSA 120
 36 V · 1,0 kW[Ⓛ] ·
 5,2 kg[Ⓜ]

**APIII
SYSTEM**
 AP 300 S

Výkonný akumulátorový motorový vyžínač s vynikajícím žacím výkonem pro sekání tvrdé trávy. Bezkartáčový EC motor, regulace rychlosti a dva stupně výkonu (Eco a Max), optimální vyvážení, rozpoznání nástroje, ergonomická obouruční rukojeť (řídítková rukojeť) výškově nastavitelná bez použití nářadí. S nožem na sečení trávy GSB 230-2. Jako příslušenství je k dispozici široká škála rezných nástrojů.

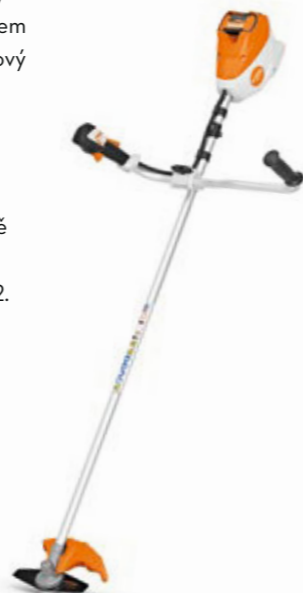

FSA 120 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 135

 36 V · 1,2 kW[Ⓛ] ·
 4,9 kg[Ⓜ]

**APIII
SYSTEM**
 AP 300 S

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový vyžínač s prostorem pro akumulátor AP v nářadí. K vyžínání trávy a křovin v klidových zónách. Průměr sečení 260 mm s žacím listem na trávu, max. průměr sečení 420 mm se strunovou hlavou. Ergonomická ovládací rukojeť s třístupňovou předvolbou otáček a LED indikací a také plynulou regulací počtu otáček, řídítkovou rukojetí, s dvouramenným nosným popruhem, vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Všestranně použitelný díky široké nabídce rezných nástrojů STIHL.



FSA 135 bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA
FSA 200
 36 V · 2,0 kW[Ⓛ] ·
 5,7 kg[Ⓜ]

**APIII
SYSTEM**
 AP 500 S

Nejvýkonnější akumulátorový vyžínač STIHL pro profesionální použití nejen v místech citlivých na hluk – k sečení trávy a křovin. Zvětšený vyžínací průměr až 450 mm (strunová hlava). Profesionální AV systém pro nízké vibrační zatížení, ergonomická obouruční rukojeť (řídítková rukojeť) nastavitelná bez použití nářadí. Dvouramenní popruh, kovový vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Jako příslušenství je k dispozici široká škála rezných nástrojů.



FSA 200 bez akumulátoru a nabíječky

**NOVINKA: ŽACÍ HLAVA AUTOCUT 27-2
A CÍVKA DO ŽACÍ HLAVY S KOVOVOU
OCHRANOU**

Pro uživatele akumulátorových vyžínačů, kteří kladou zvláštní důraz na nízkou hmotnost a vysoký komfort při práci, je nová AutoCut 27-2 ideální žací hlavou. Se svou hmotností 332 g je zvláště lehká a podporuje tím dobré vyvážení nářadí i příjemné vedení. Navíc nadchne AutoCut 27-2 svým zvlášť jednoduchým ovládním. Žací hlava se dává snadno otevřít, a to i v rukavicích a pak můžete pohodlně odebrat cívku pro navití žací struny.

Při časté práci na drsném povrchu, jako např. asfalt, doporučujeme vyměnit standardní cívku hlavy AutoCut 27-2 za výrazně robustnější cívku s kovovou ochranou. Díky kovovému prvku se sníží opotřebení cívky a její životnost se tím výrazně prodlouží.

➔ **AutoCut 27-2 (pro FSA 90 a FSA 135) naleznete na straně 252.**

➔ **Cívku pro dodatečnou instalaci s kovovou ochranou naleznete na straně 250.**


VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

 NALEZNETE **OD STRANY 342**

R = kruhová rukojeť
 Ⓛ Další srovnávací hodnoty pro benzínové motorové vyžínače najdete na straně 246
 Ⓜ Hmotnost bez akumulátoru, rezného nástroje a kryt
 Ⓢ Vysvětlení symbolů na straně 442
 Ⓣ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE

- Lehčí a snadno použitelní pomocníci
- Pro práce okolo domu a na zahradě, v dosahu elektrické sítě
- Ideální pro použití v oblastech, které jsou citlivé na hluk
- Zvláště vhodné k začišťování okolo kamenů, rostlin, květináčů a hran trávníků



FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg[Ⓢ]

Pro údržbu trávníku v malém rozsahu a začišťovací práce. Pohodlně nastavitelné madlo i vyžínací hlava.



FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg[Ⓢ]

Pro údržbu a začišťovací práce v zahradě u domu. Teleskopické provedení, trubková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, oblouk pro udržování vzdálenosti, pod úhlem nastavitelná hlava převodovky.



FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg[Ⓢ]

Pro dokončování, začišťování a práce na menších plochách. kruhová rukojeť, poklepáním žací hlavy na zem se automaticky nastaví délka žací struny.



[Ⓢ] Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem

FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg[Ⓢ]

Dokončování, začišťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.



FSE 81

230 V • 1 000 W • 4,7 kg[Ⓢ]

Pro údržbu, začišťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.



ZÁDOVÉ BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE

- Pro efektivní a pohodlnou práci na příkrých svazích a v prostorově stísněných podmínkách
- Zejména vhodný pro vinohrady, ovocné sady a horské louky
- Komfortní nosný systém
- Ohebná hřídel



FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 k • 10,3 kg[Ⓞ]

Pro sečení v obtížném terénu. Dobře se hodí pro sečení s kovovým vyžínacím nožem i strunovou vyžínací hlavou. Kruhová rukojeť s omezovačem kroků, kryt vzduchového filtru s papírovým filtrem, polstrovaný ergonomický nosný systém.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY



SERVISNÍ KIT

Se servisními sadami pro benzínové motorové přístroje STIHL můžete sami provádět jednoduchou údržbu: V jedné sadě dostanete jednu zapalovací svíčku, jeden palivový filtr a jeden vzduchový filtr z papíru nebo rouna. Proaktivní a pravidelná standardní údržba může chránit zařízení před znečištěním nebo poškozením a zároveň prodloužit jeho životnost. Kromě kombinovaného klíče, který jste obdrželi s motorovým přístrojem STIHL, nepotřebujete k údržbě žádné další nářadí.

Servisní kit 22 pro HT 75 (výr. číslo stroje < 364897233), BG 75, FC 75, FC 85, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80 (výr. číslo stroje < 364851143), FS 85 (výr. číslo stroje < 364859627), HL 75, KA 85 (výr. číslo stroje < 364875727), KM 85 (výr. číslo stroje < 364708793) a PC 75 (výr. číslo stroje < 364733648)
Obj. č. **4137 007 4100**

Servisní kit 24 pro FS 38, FS 55
Obj. č. **4140 007 4100**

Servisní kit 29 pro FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
Obj. č. **4180 007 4101**

Servisní kit 30 pro FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Obj. č. **4180 007 4102**

Servisní kit 31 pro FS 131, FS 311, FR 131, KM 131, BT 131
Obj. č. **4180 007 4103**

Servisní kit 41 pro FR 410, FR 460, FS 240, FS 261, FS 361, FS 410, FS 411, FS 461
Obj. č. **4147 007 4102**

NOVINKA Servisní kit 48 pro FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Obj. č. **4149 007 4102**

- Příslušenství pro usnadnění práce a vyšší bezpečnost
- Doplnky pro příslušenství pro nejruznější specifické požadavky zákazníků



NOVINKA OVLÁDACÍ RUKOJEŤ UPGRADE KITS ADVANCE GRIP

Obzvláště ergonomická ovládací rukojeť pro flexibilní práci s motorovými vyžínacími STIHL. Tři možné pracovní polohy rukou pro méně namáhavou práci v různých situacích. S pohodlnou opěrkou palce. Kombinace tvrdého a měkkého materiálu s pohodlnými úchopovými plochami pro příjemný pocit, snadné ovládání a pohodlný úchop.

Upgrade Kit 1 ADVANCE Grip (pro sečení)
např. pro FS 261[Ⓞ]
Obj. č. **4147 007 4701**

Upgrade Kit 2 ADVANCE Grip (pro řezání)
např. pro FS 361, FS 461, FS 411[Ⓞ]
Obj. č. **4147 007 4702**

Upgrade Kit 3 ADVANCE Grip (pro řezání)
např. pro FS 410-K, FS 460-K[Ⓞ]
Obj. č. **4147 007 4703**

Upgrade Kit 4 ADVANCE Grip (pro sečení)
např. pro FS 511, FS 561[Ⓞ]
Obj. č. **4147 007 4704**

Upgrade Kit 5 ADVANCE Grip (pro řezání)
např. pro FS 561[Ⓞ]
Obj. č. **4147 007 4705**

Upgrade Kit 6 ADVANCE Grip (pro sečení)
např. pro FS 491[Ⓞ]
Obj. č. **4147 007 4706**

Upgrade Kit 7 ADVANCE Grip (pro řezání)
např. pro FS 490-K[Ⓞ]
Obj. č. **4147 007 4707**

Ⓞ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče

Ⓞ Pro více informací o kompatibilních typech elektrického nářadí se obraťte na místního odborného prodejce STIHL.



CARE & CLEAN KIT FS PLUS

Sada k čištění a péči o křovinořezy a vyžínače STIHL.

Výhodný balíček

1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml



Obj. č. 0782 516 8602

OCHRANA RUKOU PŘI PRÁCI V KŘOVÍ

Praktická ochrana rukou
Není vhodná pro verze K.



Pro FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 a FS 561.

Obj. č. 4147 790 9102

ZAHRADNÍ NŮŽKY HL 145° NASTAVITELNÉ

Pro náročné práce při údržbě vysokých živých plotů. Prostorově úsporné v přepravní poloze. Schváleno pro typy FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R a FS 131. Řezná délka 50 cm. Hmotnost 1,3 kg.



Řezná délka 50 cm
Obj. č. 4243 740 5101

PŮDNÍ FRÉZA BF

Schváleno pro typy FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 a FR 460 TC-E. Pracovní šířka 22 cm. Hmotnost 1,3 kg.



Obj. č. 4601 710 1504

POPRUH



Vlastnosti a výbava	S měkkým polstrováním	UNIVERZÁLNÍ POPRUHY			POPRUHY PRO PRÁCI V LESE		
		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS signální oranžová	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE X-TREEm
		Snížení námahy uživatele při delších vyžínacích pracích. Ergonomické, pohodlné, lehké. Lze rozšířit o hrudní popruh a batoh na nářadí.			Umožňuje vysokou volnost pohybu, díky volně zavěšenému krytu nohou. Ergonomický design pro použití s pilovými kotouči. Velmi lehké a pohodlné. Lze rozšířit o batoh na nářadí.		
		Standardní velikost	Verze XXL pro výšku > 1,80 m	S vysokým podílem výstražné oranžové, reflexní pruhy a komfortním háčkem	Standardní velikost	Verze XXL pro výšku > 1,80 m	Délkově nastavitelná zádová část [Ⓞ] pro rozložení zátěže mezi kyčle a ramena
Obvod hrudníku (cm)	99-145	99-140	99-150	99-140	99-144	99-155	99-155
Obvod pasu (cm)	-	95-144	95-155	95-144	90-135	100-150	95-160
Délka zad (cm)	-	56	63	56	56	61	52-64
Vhodné pro model	FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50-FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50-FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50-FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 91-FS 561	FS 91-FS 561	FS 89-FS 561, FSA 90, FSA 135, RGA 140
Obj. č.	4119 710 9001	4147 710 9002	4147 710 9004	0000 710 9000	4147 710 9003	4147 710 9009	0000 710 9001

Ⓞ Zádová část ADVANCE X-TREEm je kompatibilní s bederním pásem ADVANCE X-Flex, viz strana 244



VYVĚTVOVACÍ PILA HT

Schváleno pro následující stroje: FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R, FS 130 R. Délka řezu 30 cm. Hmotnost 1,3 kg.

Obj. č. 4182 200 0215

NOSNÉ POPRUHY

Pro komfortní práci.



Bez upevňovacího očka, pro FS 55-FS 70
Obj. č. 4119 710 9012



JEDNORAMENNÝ NOSNÝ POPRUH

Sériová výbava většiny vyžínačů STIHL. Pro síly šetrící a bezpečnou práci.


Pro FS 38, FS 40, HL a HT
Obj. č. 4130 710 9000



BATOH NA NÁŘADÍ ADVANCE

Pro praktické přenášení nářadí. Se dvěma přihrádkami. Jednoduše se připevní na univerzální a lesnický popruh.

Obj. č. 4147 881 5700

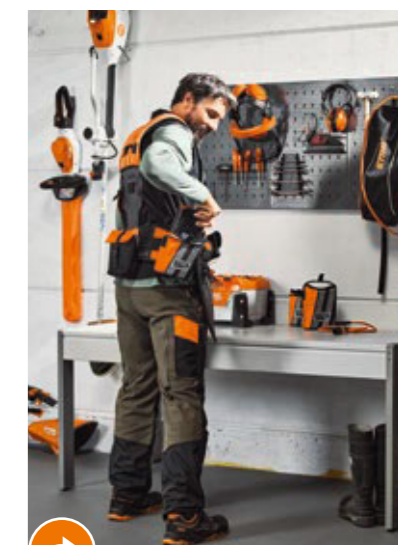

STRANĚ 244

NOVINKA
MODULÁRNÍ SYSTÉM
POPRUHŮ ADVANCE
X-FLEX

Nový modulární systém popruhů ADVANCE X-Flex usnadňuje práci profesionálům s motorovými vyžínači a křovinořezy díky kombinaci bederního popruhu a popruhu FS.



MODULÁRNÍ SYSTÉM POPRUHŮ ADVANCE X-FLEX



POHODLNÁ PRÁCE S VYŽÍNAČI A KŘOVINOŘEZY

Kombinace bederního popruhu a popruhu FS z modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex usnadňuje profesionálům práci s vyžínači a křovinořezem díky mnoha užitečným funkcím: Elastická zádová plocha, která se přizpůsobí pohybu, opěrný polštářek s komfortním háčkem, boční polštářek pro váhové vyvážení s křovinořezem, výškově nastavitelná hrudní spona, polstrování v silně namáhaných partiích, reflexní proužky pro dobrou viditelnost. Kromě toho lze k bedernímu popruhu i nosnému systému FS připevnit různé brašny a držáky, aby bylo možné bezpečně a snadno uložit potřebné vybavení.

NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 POPRUH FS ADVANCE X-FLEX

Ramenní popruh s výstražnými oranžovými a reflexními pásky pro dobrou viditelnost, opěrné polštářky s komfortním háčkem pro zavěšení křovinořezu a boční polštářek pro váhové vyvážení s křovinořezem. Elastická, adaptabilní zadní plocha. Lze použít pouze ve spojení s bederním popruhem ADVANCE X-Flex.

Velikost	Tělesná výška	Obj. č
S	< 170 cm	0000 790 4401
M-L	> 170 cm	0000 790 4402



NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 BEDERNÍ POPRUH ADVANCE X-FLEX

Polstrovaný bederní popruh se závěsnými oky pro ramenní popruh a popruh FS. Se závěsnou lištou pro uchycení brašen a držáků pomocí klipového systému STIHL. Robustní pouzdro přezky z hliníku. Břišní polštářek jako příslušenství pro ještě větší pohodlí při nošení.

Velikost	Obvod pasu	Obj. č
S	78-127 cm	0000 710 9102
M	89-143 cm	0000 710 9103
L	98-177 cm	0000 710 9104



NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 FS SADA ADVANCE X-FLEX

Sada bederního popruhu ADVANCE X-Flex (velikost M) a popruhu FS ADVANCE X-Flex (velikost M-L).

V sadě je obsaženo:

bederního popruhu ADVANCE X-Flex		Popruh FS ADVANCE X-Flex	
Velikost	Obvod pasu	Velikost	Tělesná výška
M	89-143 cm	M-L	> 170 cm

Obj. č 0000 007 4802



BRAŠNY A DRŽÁKY ADVANCE X-FLEX

Rozšířte svůj systém popruhů o praktické brašničky a držáky. Lze je snadno připevnit a opět odepnout z popruhů a opasku díky systému klipů STIHL.

NOVINKA BRAŠNIČKA NA AKUMULÁTOR



Obj. č
0000 491 0300

NOVINKA BRAŠNIČKA NA AKUMULÁTOR S PŘÍPOJNÝM VODIČEM^②



Obj. č
0000 440 5100

NOVINKA VODIČ KABELU



Obj. č
0000 491 1000

NOVINKA UNIVERZÁLNÍ BRAŠNA



Obj. č
0000 882 6100

NOVINKA BRAŠNIČKA NA CHYTRÝ TELEFON



Obj. č
0000 882 6700

NOVINKA BRAŠNIČKA NA VYSÍLAČKU



Obj. č
0000 882 6600

NOVINKA BŘIŠNÍ POLŠTÁŘEK



1 pár
Obj. č
0000 490 1800

➔ Další informace naleznete na straně 400



NOVINKA INOVATIVNÍ SYSTÉM KLIPŮ STIHL

Všechny brašny a držáky Modulárního systému popruhů ADVANCE X-Flex lze snadno a rychle připevnit k popruhům pomocí inovativního systému klipů s kovovými sponami vyvinutého společností STIHL. Brašny a držáky jsou již vybaveny klipy, ale můžete si je zakoupit i samostatně. Tímto způsobem jím můžete vybavit i jiné, již existující brašny a zavěsit je na popruh nebo na opasek.

2 Kusy
Obj. č 0000 740 8800

① Demopark stříbrná medaile - novinky 2023

② Při použití akumulátorů AR s přípojným vodičem nebo akumulátorem AP v brašničce na opasek je u některých přístrojů omezen maximální výkon. Doba provozu zůstává nezměněna.



	Zdvihový objem (cm ³)	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost [ⓐ] (kg)	Hladina akustického tlaku [ⓑ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [ⓑ] (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) akumulátorový systém STIHL	Celková délka bez řezného nástroje (cm)	Záběr při sekání (mm)	Standardní řezný nástroj	Objem palivové nádrže (l)	Hnací hřídel v tyči	Antivibrační systém STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatická dekomprese	Multifunkční rukojeť	Kruhová trubková rukojeť / řídková rukojeť / oblouková rukojeť	Ovládací rukojeť Advance Grip	Nastavení rukojeti bez použití nářadí	Použití na vyžínání / v křoví / na řezání	Jednoramenní nosný popruh	Nosný popruh	Dvouramenné závěsné zařízení	Univerzální popruh ADVANCE / ADVANCE PLUS signální oranžová	Popruh pro práci v lese ADVANCE / ADVANCE X-TREEM	Nosný systém
BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH																													
FS 38	27,2	0,65 / 0,9	-	-	4,2	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	Žací hlava AutoCut C 6-2	0,33	pružný	-	o	-	-	●	- / - / ●	-	-	● / - / -	o	-	-	- / -	- / -	-
FS 55	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9	96	106	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230	Žací hlava AutoCut C 26-2	0,33	pružný	-	o	-	-	●	- / ● / -	-	-	● / - / -	-	●	o	o / o	- / -	-
BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH OKOLO DOMŮ A V ZAHRADÁCH																													
FS 89	28,4	0,95 / 1,3	-	-	5,8	94	104	4,1 / 3,2	4-MIX [®]	180	230	Žací list na trávu 230-2	0,71	pružný	1-bodový	-	-	●	●	- / ● / -	-	-	● / - / -	-	o	●	o / o	- / o	-
BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE PRO KOSENÍ LUK A ÚDRŽBU KRAJINY																													
FS 94 C-E	24,1	0,9 / 1,2	-	-	4,9	93	104	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230	Žací list na trávu 230-2	0,54	pevný	1-bodový	●	-	-	●	- / ● / -	-	-	● / - / -	-	o	●	o / o	o / o	-
FS 111	31,4	1,05 / 1,4	-	-	5,8	95	104	3,7 / 3,7	4-MIX [®]	180	230	Vyžínací nůž 250-3	0,71	pevný	1-bodový	-	-	●	●	- / ● / -	-	●	● / - / o	-	o	●	o / o	o / o	-
FS 120	30,8	1,3 / 1,8	-	-	6,3	98	110	4,9 / 4,2	2-MIX	177	230	Vyžínací nůž 250-3	0,64	pevný	1-bodový	-	-	●	●	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	o	●	o / o	o / o	-
FS 131	36,3	1,4 / 1,9	-	-	5,8	97	106	3,7 / 3,4	4-MIX [®]	180	230	Vyžínací nůž 250-3	0,71	pevný	1-bodový	-	-	●	●	- / ● / -	-	●	● / - / o	-	-	●	o / o	o / o	-
FS 235	36,3	1,55 / 2,1	-	-	6,8	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420	Žací hlava AutoCut C 26-2	0,81	pevný	1-bodový	-	-	-	●	- / ● / -	-	-	● / - / o	-	o	●	o / o	o / o	-
FS 240	37,7	1,7 / 2,3	-	-	7,1	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	180	250	Vyžínací nůž 250-3	0,75	pevný	1-bodový	●	-	-	●	- / ● / -	-	●	● / - / o	-	-	●	o / o	o / o	-
FS 261	41,6	2,0 / 2,7	-	-	7,7	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300	Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	1-bodový	-	-	-	●	- / ● / -	-	●	● / o / o	-	-	●	o / o	o / o	-
KŘOVINOŘEZY																													
FS 361 C-EM	37,7	1,7 / 2,3	-	-	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300	Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	4-bodový	●	●	-	●	- / ● / -	●	●	● / o / o	-	-	o	o / o	o / o	-
FS 411 C-EM	41,6	2,0 / 2,7	-	-	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300	Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	4-bodový	●	●	-	●	- / ● / -	●	●	● / o / o	-	-	o	o / o	o / o	-
FS 461 C-EM	45,6	2,2 / 3,0	-	-	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300	Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	4-bodový	●	●	-	●	- / ● / -	●	●	● / o / o	-	-	o	o / o	o / ●	-
FS 491 C-EM	51,6	2,4 / 3,3	-	-	9,3 [ⓐ]	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	179	300	Vyžínací nůž 300-3	0,99	pevný	4-bodový	●	●	-	●	- / ● / -	●	●	● / o / o	-	-	o	o / o	o / ●	-
FS 561 C-EM	57,1	2,8 / 3,8	-	-	10,2 [ⓐ]	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350	Vyžínací nůž 350-3	0,99	pevný	4-bodový	●	●	-	●	- / ● / -	-	●	● / o / o	-	-	o	o / o	o / ●	-
AKUMULÁTOROVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE																													
FSA 30[ⓐ]	NOVINKA	-	0,13 [ⓐ] / -	0,24	10,8	2,1 [ⓐ]	76	89	1,5 / 1,9	AS-Systém	116	230	Žací hlava Polycut 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
Sada FSA 30[ⓐ] s 2 × AS 2 a AL 1	NOVINKA	-	0,13 [ⓐ] / -	0,24	10,8	2,3 [ⓐ]	76	89	1,5 / 1,9	AS-Systém	116	230	Žací hlava Polycut 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
FSA 45[ⓐ]		-	0,13 [ⓐ] / -	0,24	18	2,3 [ⓐ]	77	87	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250	Žací hlava PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
FSA 57[ⓐ]		-	0,28 [ⓐ] / -	0,4	36	2,7 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	AK Systém	149	280	Žací hlava AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
Sada FSA 57[ⓐ] s AK 10 + AL 101		-	0,28 [ⓐ] / -	0,4	36	3,5 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	AK Systém	149	280	Žací hlava AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
Sada FSA 57[ⓐ] s 2x AK 10 + AL 101		-	0,28 [ⓐ] / -	0,4	36	3,5 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	AK Systém	149	280	Žací hlava AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
FSA 60 R[ⓐ]		-	0,52 [ⓐ] / -	0,65	36	3,1 [ⓐ]	77	91	3,7 / 2,0	AK Systém	168	350	Žací hlava AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
Sada FSA 60 R[ⓐ] s AK 20 + AL 101		-	0,52 [ⓐ] / -	0,65	36	4,3 [ⓐ]	77	91	3,7 / 2,0	AK Systém	168	350	Žací hlava AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
FSA 80[ⓐ]	NOVINKA	-	0,8 [ⓐ] / -	1,0	36	4,9 [ⓐ]	81	94	3,2 / 1,9	AK Systém	178	230	Žací list na trávu GSB 230-2	-	pevný	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	- / -	- / -	-
Sada FSA 80[ⓐ] s AK 30 + AL 101	NOVINKA	-	0,8 [ⓐ] / -	1,0	36	6,2 [ⓐ]	81	94	3,2 / 1,9	AK Systém	178	230	Žací list na trávu GSB 230-2	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	- / -	- / -	-
FSA 86 R[ⓐ]		-	0,52 [ⓐ] / -	0,65	36	3,2 [ⓐ]	77	91	3,7 / 2,0	AP Systém	173	350	Žací hlava AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
FSA 120[ⓐ]	NOVINKA	-	0,8 [ⓐ] / -	1,0	36	5,2 [ⓐ]	81	94	5,8 / 2,8	AP Systém	179	230	Žací list na trávu GSB 230-2	-	pevný	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / -	-	-	●	- / -	- / -	-
FSA 135[ⓐ]		-	1,0 [ⓐ] / -	1,2	36	4,9 [ⓐ]	81	94	2,1 / 1,8	AP Systém	183	260	Žací list na trávu GSB 260-2	-	pevný	-	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / ●	-	-	●	o / o	- / o	-
FSA 200[ⓐ]	NOVINKA	-	1,6 [ⓐ] / -	2,0	36	5,7 [ⓐ]	85	106	2,2 / 1,8	AP Systém	181	260	Žací hlava AutoCut C 26-2	-	pevný	4-bodový	-	-	-	- / ● / -	-	●	● / - / ●	-	-	●	o / o	- / o	-

• Sériové
 ○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
 E = STIHL ErgoStart
 R = kruhová rukojeť
 M = STIHL M-Tronic

ⓐ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem
 ⓑ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s² se standardním nástrojem
 ⓐ Pevně nastavené otáčky
 ⓐ Plynule regulovatelné otáčky

ⓐ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče
 ⓑ Hmotnost včetně akumulátoru
 ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem
 ⓐ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky

ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a krytu
 ⓑ Hmotnost bez akumulátoru, s nožem a krytem
 ⓐ Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem
 ⓐ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota pro benzínové vyžínače/křovinořezy



	Zdvihový objem (cm ³)	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost [ⓐ] (kg)	Hladina akustického tlaku [ⓑ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [ⓑ] (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [ⓐ]) akumulátorový systém STIHL	Celková délka bez řezného nástroje (cm)	Záběr při sekání (mm)	Standardní řezný nástroj	Objem palivové nádrže (l)	Hnací hřídel v tyči	Antivibrační systém STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatická dekomprese	Multifunkční rukojeť	Kruhová trubková rukojeť / řídková rukojeť / oblouková rukojeť	Ovládací rukojeť Advance Grip	Nastavení rukojeti bez použití nářadí	Použití na vyžínání / v křoví / na řezání	Jednoramenní nosný popruh	Nosný popruh	Dvouramenné závěsné zařízení	Univerzální popruh ADVANCE / ADVANCE PLUS signální oranžová	Popruh pro práci v lese ADVANCE / ADVANCE X-TREEM	Nosný systém
ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE												POPruh																	
FSE 31	-	-	0,25	230	2,2 [ⓐ]	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245	Žací hlava cívka se strunou	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
FSE 52	-	-	0,50	220 - 240	2,2 [ⓐ]	83	94	3,0 / 4,5	-	131	300	Žací hlava AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	●	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
FSE 60	-	-	0,54	230	3,9 [ⓐ]	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350	Žací hlava AutoCut C 6-2	-	pružný	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
FSE 71	-	-	0,54	230	4,0 [ⓐ]	82	93	3,3 / 2,9	-	153	350	Žací hlava AutoCut C 6-2	-	pružný	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
FSE 81	-	-	1,0	230	4,7 [ⓐ]	83	93	2,9 / 2,2	-	153	350	Žací hlava AutoCut C 6-2	-	pružný	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	-	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	-
ZÁDOVÉ BENZINOVÉ VYŽÍNAČE												POPruh																	
FR 235	36,3	1,55 / 2,1	-	-	10,3 [ⓐ]	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420	Žací hlava AutoCut 36-2	0,81	pevný	●	-	-	●	●	● / - / -	-	●	● / - / -	-	-	-	- / -	- / -	●



● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

ⓐ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem
ⓑ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s² se standardním nástrojem
ⓐ Pevně nastavené otáčky
ⓑ Plynule regulovatelné otáčky

ⓐ Hmotnost s prázdnou palivovou nádrží, bez řezného nástroje a chrániče
ⓑ Hmotnost včetně akumulátoru

ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem
ⓑ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a krytu

ⓐ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a ochranným krytem
ⓑ Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem
ⓐ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota s křovinořezy s benzinovým motorem

ŘEZNÉ NÁSTROJE A ŽACÍ STRUNY

- Nejrozmanitější řezné nástroje a žací struny pro různé účely použití
- Z materiálu, který odolává opotřebování a je dlouho elastický
- Žací struny z ořezuvzdorného a dlouhou dobu pružného materiálu
- Žací struny s různými tvary, průřezy a průměry



TRÁVA A SLABŠÍ POROSTY



Žací hlava TrimCut

Dvě žací struny pro sekání trávy. Navinutí struny bez demontáže cívký ze strunové hlavy zvenku nebo po vyjmutí cívký. Nastavení délky struny ručně.



Žací hlava AutoCut

Dvoustrunová, pro vyžínání a očišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím žací hlavy k zemi.

Žací hlava AutoCut 27-2



Žací hlava SuperCut

Hlava se dvěma nebo čtyřmi k vyžínání a k dokončovacím pracím. Automatické nastavování žací struny pro optimální délku řezu.



Žací hlava PolyCut[®]

Univerzální řezný nástroj pro začíšťovací práce a práce na ploše. Se dvěma nebo třemi pohyblivými plastovými noži.



Žací hlava DuroCut

Dvě struny pro sečení a začíšťování i v tuhé trávě. Žací struny vyrobené z ořezuvzdorného, trvanlivého materiálu.



SILNÁ VEGETACE

RÁKOSÍ A KŘOVINY

KEŘE A SLABÉ STROMKY



Štěpkovací nůž ShredCut

Se 2 řeznými břity, z oceli, k prosvětlování a drcení tuhých, neudržovaných a trnitých křovin.



Pilový kotouč WoodCut, špičatými zuby

Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny a slabé kmeny stromů.



Pilový kotouč WoodCut, dlátovými zuby

Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny, slabé kmeny stromů, pro prořezávky a klučení.



Pilový kotouč WoodCut, tvrdokov

Velmi robustní speciální nástroj do písčitéch a suchých oblastí a také pro řezání těsně nad zemí.

Žací list na trávu GrassCut

Z oceli. Provedení s různým počet břitů a zubů pro vyžínání silné, suché trávy a rákosí.



Vyžínací nůž BrushCut

Se 2 nebo 3 řeznými břity, z oceli, otočný. K prosvětlování a odstraňování tuhé, spletené trávy a neudržovaných a trnitých křovin.

Ⓞ Speciálně doporučeno pro akumulátorové vyžínače, pro delší dobu provozu na jedno nabití akumulátoru

ŽACÍ HLAVY[Ⓞ]

	Obj. č.	Žací struny – průměr [Ⓞ] (mm)	Doporučené Množství náplně žací struny (m)	Tvar žací struny	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM,	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 57	FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80, FSA 120	FSA 90 R, FSA 90	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM		
ŽACÍ HLAVA TRIMCUT																															
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4/2,7/3,0	1 × 8	⊠⊠⊠⊠	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	○	•	-	-	•	•	•		
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4/2,7/3,0	1 × 8	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4/2,7/3,0/3,3	1 × 8	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ŽACÍ HLAVA AUTOCUT																															
CÍVKA SE STRUNOU pro Autocut C 3-2	4009 710 4305	2,0	-	⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 × 5	⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	2,0	1 × 5	⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	2,0	2 × 2,5	⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0/2,4	1 × 4	⊠⊠⊠⊠	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	2,4/2,7	2 × 3,5	⊠⊠⊠⊠	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•		
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4/2,7	1 × 7	⊠⊠⊠⊠	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•			
AUTOCUT 27-2	4002 820 2302	2,4/2,7	2 × 3,5	⊠⊠⊠⊠	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•			
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•			
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ŽACÍ HLAVA SUPERCUT																															
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 × 3	⊠⊠⊠	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•			
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 × 7,5	⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ŽACÍ HLAVA POLY-CUT																															
POLY-CUT 2-2 [Ⓞ]	4008 710 2102	1,4/1,6	2 × 0,15	⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLY-CUT 3-2 [Ⓞ]	4009 710 2104	1,4/1,6	2 × 0,15	⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLY-CUT 6-2 [Ⓞ]	4006 710 2137	2,0/2,4	2 × 0,2	⊠⊠⊠⊠	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
POLY-CUT 18-2 [Ⓞ] NOVINKA	4002 820 2320	2,4	1 × 0,3	⊠⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
POLY-CUT 28-2 [Ⓞ]	4002 820 2300	2,4/2,7	1 × 0,4	⊠⊠⊠⊠	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-		
POLY-CUT 48-2 [Ⓞ]	4003 710 2126	2,4/2,7	1 × 0,4	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ŽACÍ HLAVA DUROCUT																															
DUROCUT 5-2 [Ⓞ]	4006 710 2131	1,6/2,0/2,4/L	2 × 0,2	⊠⊠⊠⊠	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-		
DUROCUT 20-2 [Ⓞ]	4002 710 2182	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 × 0,2	⊠⊠⊠⊠	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•		
DUROCUT 40-4 [Ⓞ]	4005 710 2114	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 × 0,25	⊠⊠⊠⊠	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



CÍVKY PRO ŽACÍ HLAVU AUTOCUT

Cívky pro žací hlavy pro dodatečnou montáž s kovovým ochranným prvkem v prostoru největšího opotřebení a pro delší životnost oproti standardním cívкам do žací hlavy AutoCut

- Pro AutoCut 25-2 a 27-2
Obj. č. 4002 710 4321
- Pro AutoCut 36-2, 46-2 a 56-2
Obj. č. 4003 710 4310



• Doporučeno
○ Lze kombinovat
- Nepovolená kombinace

Ⓞ Povoleno pouze s chráničem
Ⓞ Tučné uvedené číselce udávají, jakým průměrem žací struny je vybavena žací hlava sériově
Ⓞ Může být alternativně osazeno také zkrácenou žací strunou





Ⓞ Včetně 6 kousků struny L
Ⓞ Včetně 12 kousků struny XL
Ⓞ Včetně 12 kousků struny XXL


○ Kulatá žací struna
⊠ High-tech struna CF3 Pro ve tvaru kříže


⊠ Kulatá a tichá žací struna
⊠ Žací struna čtyřhranná



ŽACÍ STRUNY

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
PŘEHLED BAREV, TLOUŠŤEK A POUŽITÍ ŽACÍCH STRUN								
 ŽACÍ STRUNA KULATÁ Univerzálně použitelná pro začistování a vyžínání	●	●	●	●	●	●	●	●
 KULATÉ A TICHÉ ŽACÍ STRUNY Použití s elektrickými a akumulátorovými vyžínači, se sníženou hlučností	-	◐	◐	◐	◐	-	-	◐
 ŽACÍ STRUNA ČTVERCOVÁ Pro efektivní vyžínání tlusté, zdřevnatělé trávy a plevele	-	-	-	■	■	■	■	-
 HIGH-TECH ŽACÍ STRUNA CF3 PRO Ze tří různých plastových materiálů pro pružnost, odolnost a vysoký rezný výkon	-	-	■	■	■	■	■	-

	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
	ŽACÍ STRUNA KULATÁ[ⓐ]		
	● 0000 930 2284	1,4	16,0
	● 0000 930 3638 [ⓑ]	1,6	100,0
	● 0000 930 2335	2,0	14,0
	● 0000 930 2338	2,4	14,0
	● 0000 930 2339	2,4	41,0
	● 0000 930 2340	2,4	83,0
	● 0000 930 2246	2,4	253,0
	● 0000 930 2247	2,4	420,0
	● 0000 930 2341	2,7	9,0
	● 0000 930 2343	2,7	65,0
	● 0000 930 2227	2,7	208,0
	● 0000 930 2542	3,0	162,0
	● 0000 930 2543	3,0	271,0
	● 0000 930 2287	3,3	137,0
	● 0000 930 2569	3,3	573,0

	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
	KULATÉ A TICHÉ ŽACÍ STRUNY[ⓑ]		
	◐ 0000 930 2415	1,6	19,0
	◐ 0000 930 2416	2,0	14,0
	◐ 0000 930 2419	2,4	14,0
	◐ 0000 930 2421	2,4	83,0
	◐ 0000 930 2535	2,4	253,0
	◐ 0000 930 2422	2,7	9,0
	◐ 0000 930 2423	2,7	65,0
	◐ 0000 930 2414	2,7	208,0

SADY PLASTOVÝCH NOŽŮ

Osm plastových nožů.

Pro PolyCut 2-2 a 3-2
Celková délka nože 90 mm
Obj. č. 4008 007 1000



Dvanáct plastových nožů.

NOVINKA Pro PolyCut 6-2 a 18-2
Celková délka nože 130 mm
Obj. č. 4002 007 1020




Pro PolyCut 28-2 a 48-2
Celková délka nože 145 mm
Obj. č. 4002 007 1000



Pro PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Celková délka nože 115 mm
Obj. č. 4111 007 1001



	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
	ŽACÍ STRUNA ČTVERCOVÁ[ⓐ]		
	■ 0000 930 2640	2,4	41,0
	■ 0000 930 2641	2,4	83,0
	■ 0000 930 2612	2,4	253,0
	■ 0000 930 2613	2,4	420,0
	■ 0000 930 2642	2,7	32,0
	■ 0000 930 2643	2,7	65,0
	■ 0000 930 2616	2,7	208,0
	■ 0000 930 2617	2,7	347,0
	■ 0000 930 2644	3,0	53,0
	■ 0000 930 2619	3,0	162,0
	■ 0000 930 2620	3,0	271,0

STRUNY PRO DUROCUT


48 strun v balení.

Pro DuroCut 5-2 a 20-2, velikost L, 2 mm, ozubená
Obj. č. 0000 930 3503

Pro DuroCut 20-2 a 40-4, velikost XL, 3 mm, ozubená
Obj. č. 0000 930 3504

Pro DuroCut 40-4, velikost XXL, 4 mm, ozubená
Obj. č. 0000 930 3505



	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
	HIGH-TECH ŽACÍ STRUNA CF3 PRO[ⓑ]		
	■ 0000 930 4300	2,4	35,0
	■ 0000 930 4303	2,4	70,0
	■ 0000 930 4313	2,4	212,0
	■ 0000 930 4301	2,7	26,0
	■ 0000 930 4304	2,7	53,0
	■ 0000 930 4314	2,7	172,0
	■ 0000 930 4302	3,0	21,0
	■ 0000 930 4305	3,0	43,0
	■ 0000 930 4315	3,0	134,0
	■ 0000 930 4311	3,3	34,0
	■ 0000 930 4316	3,3	113,0

KOVOVÉ ŽACÍ NÁSTROJE

		Obj. č.	Připojovací průměr (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FSA 80, FSA 120,	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FSA 90	FS 240	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM,	FS 561 C-EM	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
ŽACÍ LIST NA TRÁVU GRASSCUT®																			
230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
250 mm (32 Z)Ⓢ	4001 713 3813	25,4	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
250 mm (32 Z)Ⓢ	4000 713 3812	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
VYŽÍNACÍ NŮŽ BRUSHCUT®																			
250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
305 mm „Spezial“ (2 F)Ⓢ	4000 713 4103	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
350 mm „Spezial“ (3 F)Ⓢ	4000 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ SHREDCUT®																			
270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, ŠPIČATÉ ZUBY®																			
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, DLÁTOVÉ ZUBY®																			
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HPⓈ	4001 713 4203	25,4	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HPⓈ	4000 713 4203	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
225 mm (22 Z) HPⓈ	4000 713 4202	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, TVRDOKOV®																			
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-

• Doporučeno
- Nedovolená kombinace

F = lamela
Z = zub

Ⓢ Povoleno pouze s chráničem
Ⓢ Potlačený odhoz kamenů
Ⓢ Snese silné zatížení, dlouhá životnost
Ⓢ Povoleno pouze s krytem nože

Ⓢ Povoleno pouze pro FS s říditkovou rukojetí
Ⓢ Povoleno pouze s dorazem, viz strana 259
Ⓢ HP = High-Performance (o 20 % vyšší řezný výkon)

Ⓢ Vysvětlení certifikačních značek na straně 451
Ⓢ Použitelné pro FS 491 C-EM



PROFI TIP

Vymrštěné kamínky a štěrk mohou způsobit problémy při vyžínání křovinořezy u dopravních ostrůvků, ve veřejných parcích či kdekoli jinde při údržbě zeleně. STIHL nabízí řešení: žací list na trávu 250-32 s malou odstředivou silou s certifikátem KWF snižuje bezpečnou vzdálenost od předmětů a vozidel na tři metry. Díky zvláštnímu tvaru zubů je riziko odletujících částic sníženo na minimum. Výsledek: větší bezpečnost, maximální komfort při práci a rychle postupující práce.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

- Pilníky a chrániče
- Pro snadné ostření rezných nástrojů

PLOCHÉ PILNÍKY

Ploché pilníky na ostření vyžínacího nože a na pilové kotouče se špičatými zuby.

Obj. č. 0814 212 3310



NÁSADY PILNÍKŮ



Dřevěná násada pro všechny tříhranné, ploché, kulaté a šestihřanné pilníky.



Pro pilníky 3,2mm

Obj. č. 0811 490 7862

Pro pilníky od 4,0 do 5,5 mm

Obj. č. 0811 490 7860

FH 3

Rukojeť opatřená měkkým potahem. Pro ploché pilníky do 150 mm.



Obj. č. 0000 881 4503

DRŽÁK PILNÍKU S KULATÝM PILNÍKEM

Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.



Obj. č. 5605 750 4343

ROZVODKA

Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.



Obj. č. 4020 893 5000

① Povoleno pouze pro křovinořezy s řídtkovou rukojetí
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 451

Obj. č.

Max. průměr kruhového záběru (struna/kov) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240 C-E, FSA 135, FR 410 C-E, FS-KM

FS 94 RC-E

FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490

FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K

FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, L, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM,

FS 561 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 90

FR 480

FSA 80, FSA 120

FSA 200

UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ KRYT PRO STRUNOVÉ ŽACÍ HLAVY A KOVOVÉ NÁSTROJE

	4180 007 1028	420/260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OCHRANNÝ KRYT PRO KOVOVÉ NÁSTROJE

	4863 710 8100	-/260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	4144 710 8116	-/230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	4147 710 8115	-/305	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-

OCHRANNÝ KRYT PRO STRUNOVÉ ŽACÍ HLAVY A POLY-CUT

	4144 710 8117	420/-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	480/-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	4863 710 8120	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	4180 007 1030	420/-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVINKA	4144 710 8127	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
NOVINKA	FA03 710 8100	450/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

STARTOVACÍ BALÍČEK PRO ŠTĚPKOVÁNÍ(ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ, KRYT NOŽE A UPEVŇOVACÍ DÍLY)

	4147 007 1011	-/270	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1023	-/270	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	4148 007 1012	-/320	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-

OCHRANNÝ KRYT PRO PILOVÉ KOTOUČE (DORAZ A OCHRANNÝ KRYT PRO PILOVÉ KOTOUČE)①

	4180 710 8202	-/200	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4148 710 8203	-/225	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-