

SEKAČKY DETAILNĚ



TECHNIKA


- 01 FUNKCE 4V1**
Jediná sekačka umožňuje 4 provozní režimy: Snadný sběr posečené trávy do sběrného koše, zadní výhoz s uzavřenou klapkou, boční výhoz s prodloužením bočního výhozu, mulčování s vestavěným mulčovací klínem (řada 2) nebo integrovanou mulčovací klapkou (řada 4).
- 02 NŮŽ S OPTIMÁLNÍM PROUDĚNÍM**
Nůž s optimálním prouděním profukuje trávu jen takovým množstvím vzduchu, jaké je potřeba. Díky minimálnímu odporu je dosaženo větší výdrže na jedno nabití. Integrovaný bod ohybu na noži chrání klikový hřídel před poškozením.
- 03 CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ**
Vícetupňové centrální nastavení výšky sečení se díky pružinovému odlehčení provádí velmi snadno. Aktuálně nastavenou výšku lze odečíst na stupnici.

POHODLÍ

- 04 KOMFORTNÍ JEDNODÍLNÉ VODICÍ DRŽADLO**
Sklopné komfortní jednodílné vodící držadlo zaručuje snadnou manipulaci při sečení a snadné vyjímání sběrného koše na trávu. Kromě toho sekačka při skladování a přepravě nezabere tolik prostoru. Držadlo lze bez použití nástrojů nastavit podle výšky uživatele.
- 05 SKLOPNÝ SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU S INDIKÁTOREM NAPLNĚNÍ**
Plastový sběrný koš na trávu se díky sklopnému mechanismu mimořádně snadno otevírá a vyprazdňuje. Proudění vzduchu při sečení navádí posečenou hmotu do sběrného koše a stará se o dobré využití kapacity koše. Lamely nacházející se v koši odvádí vzduch bočními otvory směrem k zemi. To chrání uživatele i sekačku před prachem. Správný čas k vyprázdnění koše je signalizován indikátorem naplnění.

BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE 2

- Pro použití v soukromých zahradách
- Pro středně velké plochy trávníku
- Robustní skříň z ocelového plechu s práškovým lakem
- Efektivní motory

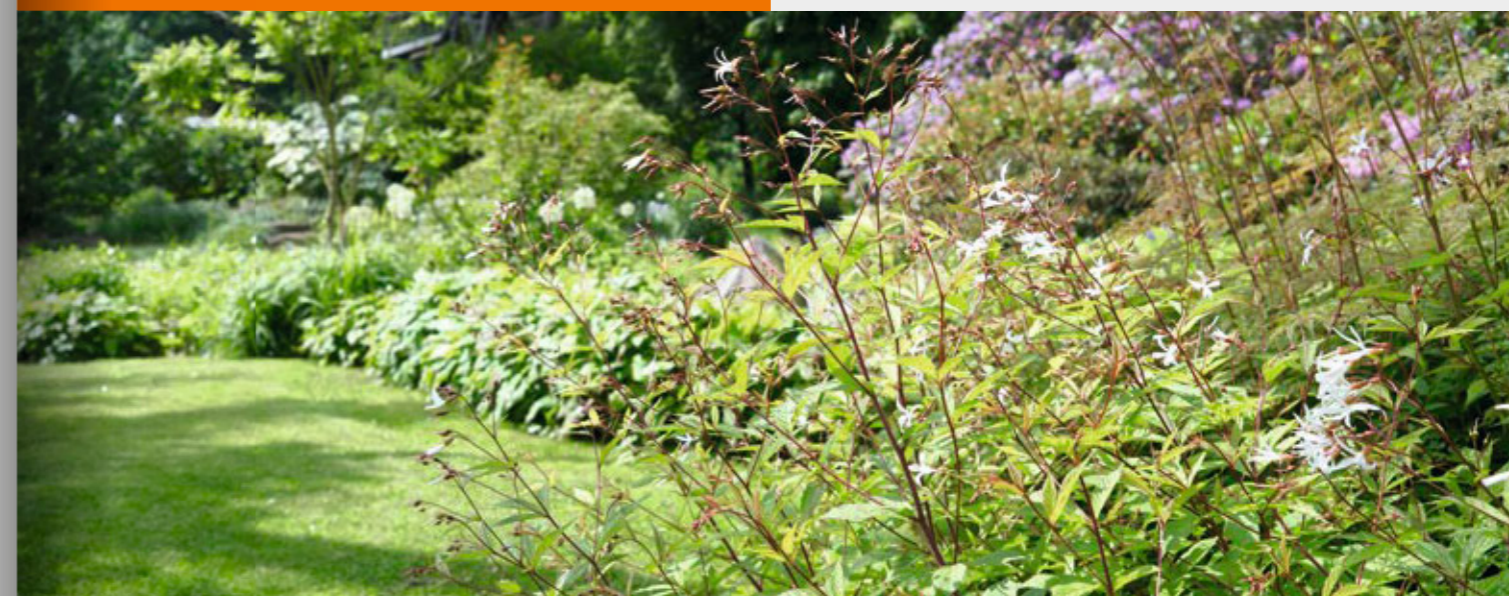

NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024

RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 k • 32,0 kg[Ⓞ]



Benzínová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Tělo z ocelového plechu, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a 1rychlostní pohon kol pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

Další verze:
RM 248

NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024

RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 k • 33,0 kg[Ⓞ]



Benzínová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro velké travnaté plochy. Tělo z ocelového plechu, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a 1rychlostní pohon kol pro pohodlnou práci. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE 4

- Pro náročná sečení v soukromých zahradách
- Pro středně velké a větší plochy trávníku
- Skříň z polymeru s dlouhou životností
- Výkonné motory



NOVINKA –
K DOSTÁNÍ OD
JARA 2024

RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 k • 30,0 kg[Ⓞ]

Kompaktní benzínová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro nepravidelné, středně velké travnaté plochy. Tělo z plastu s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a rychlostní pohon kol pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.



NOVINKA –
K DOSTÁNÍ OD
JARA 2024

RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 32,0 kg[Ⓞ]

Robustní benzínová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Tělo z plastu s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.



NOVINKA –
K DOSTÁNÍ OD
JARA 2024

RM 453 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 33,0 kg[Ⓞ]

Velká, robustní a výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Tělo z plastu s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo a pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

Další verze:
RM 453 T



STRANA **352**



KIT CARE & CLEAN iMOW® & SEKAČKA

Pro optimální péči a čištění vaší robotické sekačky iMOW® nebo sekačky. Dodává se jako standardní balíček se STIHL MultiClean, čistícím kartáčem a utěrkou z mikrovlákna.

BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE 5

- Kompaktní a vysoce výkonné sekačky pro náročné sečení v zahradě u domu
- Pro větší plochy
- Skříň ze zvlášť nárazuvzdorného polymeru
- S 1stupňovým pohonem nebo pohonem Vario
- K dostání i s elektrickým startováním



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOCI!

RM 545 T

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 30,0 kg[Ⓞ]

Kompaktní, robustní a výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru při sečení 43 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné držadlo výškově nastavitelné ve 3 stupních a 1stupňový pohon kol pro pohodlnou a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 60 litrů s indikátorem naplnění.



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOCI!

RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 31,0 kg[Ⓞ]

Kompaktní, robustní a vysoce výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru 43 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení, ve 3 výškách nastavitelná sklopná vodicí rukojetí, a také pohon kol Vario pro komfortní a efektivní práci. Motor s funkcí elektrické startování. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 60 l s indikátorem stavu naplnění.

Další verze:

RM 545 V, RM 545 VM

BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE 6

- Pro náročné sečení na zahradách a v zemědělství
- Pro velké plochy trávníku
- Skříň z hliníku s dlouhou životností
- S funkcí 3 v 1 k sečení, mulčování a sbírání
- Vysoce výkonné motory



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 45,0 kg[Ⓞ]

Výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru při sečení 48 cm pro větší plochy. Multi-nůž k sečení, sběru a mulčování. Centrální nastavení výšky sečení, komfortní jednoduché vodicí držadlo s extra měkkou rukojetí a 1stupňový pohon kol pro pohodlnou a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 70 litrů s indikátorem naplnění.

Další verze:

RM 650



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 50,0 kg[Ⓞ]

Výkonná benzínová sekačka se šířkou záběru 53 cm pro velké plochy trávníku. Multi-nůž k sečení, sbírání a mulčování. Spojka k zabrzdění nože, centrální nastavení výšky sečení, komfortní vodicí držadlo s extra měkkou rukojetí a pohon kol Vario pro komfortní a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 70 l s indikátorem stavu naplnění.

Další verze:

RM 655 V

E = elektrický start
M = mulčování
S = nožová brzda-spojka

T = trychlostní pohon kol
V = pohon kol Vario

Ⓞ Čistá hmotnost bez provozních látek

BENZÍNOVÉ SEKAČKY SÉRIE R

- Pro náročné privátní uživatele i profesionální údržbu zelených ploch
- Mulčovací sekačky pro speciální účely použití
- Určené pro velmi efektivní mulčování, bez možnosti použití sběrného koše



RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 k • 30,0 kg[ⓐ]

Dobře ovladatelná, efektivní benzínová mulčovací sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Nastavení výšky sečení nastavením jednotlivých kol, extra měkká rukojeť a pohon předních kol umožňuje komfortní práci. Snadné sklopení vodící rukojeti pomocí rychloupínačů Quick-Fix a díky tomu snadnější přeprava. Sklopné držadlo.



RM 4 RT

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • 44,0 kg[ⓐ]

Speciální benzínová mulčovací sekačka s šířkou záběru 53 cm pro velké trávníky. Centrální nastavení výšky sečení, extra měkká rukojeť a pohon kol je zárukou pohodlné práce. Snadná přeprava díky sklopným řídkům se systémem Quick-Fix.

C = komfortní verze
R = speciální mulčovací sekačka
T = rychlostní pohon kol

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

- Pro náročné privátní uživatele i profesionální údržbu zelených ploch.
- Nízká provozní hlučnost a nulové emise díky lithium-iontovým akumulátorům STIHL
- Mimořádně snadné a obratné manévrování
- Flexibilní pohyb bez omezujícího kabelu



AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM
AK 20

RMA 235

36 V • 13,0 kg[ⓑ]

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka s šířkou záběru 33 cm pro malé travnaté plochy. S aerodynamickým nožem, centrálním nastavením výšky sečení a 2násobně výškově nastavitelnou sklopnou rukojetí. Včetně sklopného 30 litrového sběrného koše na trávu s indikátorem naplnění.

RMA 235 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 235 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 235 s 2 x AK 20 a AL 101

ⓐ Čistá hmotnost bez provozních látek
ⓑ Hmotnost bez akumulátoru
ⓐ Vysvětlení symbolů na straně 442



AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM
AK 30

NOVINKA RMA 239 C

36 V • 15,0 kg[ⓑ]

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka s šířkou záběru 37 cm pro malé až středně velké travnaté plochy. S aerodynamickým nožem, centrální nastavení výšky sečení, 2násobně výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 40 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 239 C bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 239 C s AK 30 a AL 101

Sada RMA 239 C s 2 x AK 30 a AL 101

Další verze:

RMA 239 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 239 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 239 s 2 x AK 20 a AL 101



NOVINKA
K DOSTÁNÍ
BĚHEM ROKU 2024

RMA 243

36 V • 25,0 kg[Ⓞ]

Kompaktní akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro malé až středně velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem na akumulátor, centrálním nastavením výšky sečení a sklopným a 2násobně výškově nastavitelným komfortním vodícím držadlem. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 243 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 243 s AK 20 a AL 101



NOVINKA
K DOSTÁNÍ
BĚHEM ROKU 2024

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg[Ⓞ]

Akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem pro akumulátor a 1rychlostním pohonem kol pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 248 T bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 248 T s AK 30 a AL 101



NOVINKA
K DOSTÁNÍ
BĚHEM ROKU 2024

RMA 253 T

36 V • 30,0 kg[Ⓞ]

Velká akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním, mulčovací klínem a multi-nožem pro velké travnaté plochy v prostředí citlivém na hluk. Tělo z ocelového plechu s EC motorem, přídatným transportním prostorem pro akumulátor a 1rychlostním pohonem kol pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 253 T bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 253 T s 2 x AK 30 a AL 101



NOVINKA
K DOSTÁNÍ
BĚHEM ROKU 2024

RMA 443 V

36 V • 26,0 kg[Ⓞ]

Kompaktní akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro nepravidelné, středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je sklopný sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 443 V bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 V s AK 30 a AL 101



NOVINKA
K DOSTÁNÍ
BĚHEM ROKU 2024

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg[Ⓞ]

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými třecími lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro pohodlnou práci. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 52 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 448 V bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 448 V s AK 30 a AL 101



RMA 443 PV

36 V • 24,0 kg[Ⓞ]

Dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodícím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro 2 akumulátory k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 52 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 443 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 PV s AP 200 a AL 301



RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg[Ⓞ]

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodícím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro akumulátor k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 52 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 448 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 448 PV s AP 300 S a AL 301

NOVINKA
K DOSTÁNÍ OD
JARA 2024

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg[Ⓞ]

Velká, výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm, funkcí 4v1, bočním vyhazováním i mulčovací klapkou a multi-nožem pro středně velké travnaté plochy. Plastové tělo s plastovými ochrannými lištami, centrální nastavení výšky sečení, sklopné a 2násobně výškově nastavitelné komfortní vodící držadlo. S aerodynamickým nožem a automatickou regulací otáček pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario a digitální ovládací prvek HMI pro pohodlnou práci. Dva aktivní prostory pro akumulátor pro použití dvou akumulátorů za sebou. Součástí je skládací sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

RMA 453 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 453 PV s AP 300 S a AL 301



ELEKTRICKÉ SEKAČKY

- Pro použití v soukromých zahradách
- K péči o malé a střední plochy
- Výkonné elektromotory
- Nízká provozní hlučnost
- Nízká hmotnost pro snadnou přepravu



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Lehká a kompaktní elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 33 cm pro malé plochy. Centrální nastavení výšky sečení a sklopné držadlo výškově nastavitelné ve 2 stupních pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 30 litrů s indikátorem naplnění.



RME 339

1,2 kW • 15,0 kg

Lehká a kompaktní elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 37 cm pro malé plochy. Centrální nastavení výšky sečení pro pohodlné ovládání. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 40 litrů s indikátorem naplnění.



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOCI

RME 443

1,5 kW • 19,0 kg

Výkonná elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 41 cm pro malé a středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení a sklopné, vodící držadlo pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKAČKÁM

- Sada pro přestavbu k mulčování a sběru
- Výbava k usnadnění práce



MULČOVACÍ SERVISNÍ KIT

Mulčovací Servisní kit s Multi-nožem a mulčovací vložkou. Při výběru vhodné mulčovací soupravy pro vaši sekačku se prosím řiďte pokyny pod čarou.



AMK 039 pro modely RMA 239 C, RME 339 C
Obj. č. **6909 007 1081**

AMK 043 pro modely série 4 se šířkou záběru 41 cm^①
Obj. č. **6909 007 1083**

AMK 443 pro akumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 41 cm^②
Obj. č. **6909 007 1038**

AMK 045 pro modely série 5 se šířkou záběru 43 cm
Obj. č. **6909 007 1047**

AMK 048 pro modely série 4 se šířkou záběru 46 cm^③
Obj. č. **6909 007 1034**

AMK 448 pro akumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 46 cm^②
Obj. č. **6909 007 1039**

SADA NOŽE

Lepší výsledky při sběru posečené trávy za těžších podmínek.



ACK 050 pro modely série 6 se šířkou záběru při sečení 48 cm
Obj. č. **6909 007 1036**

ACK 055 pro modely série 6 se šířkou záběru při sečení 53 cm
Obj. č. **6909 007 1037**

① Nelze použít pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435

② Použitelné jen pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435

SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN iMOW® & SEKAČKA

Sada pro čištění a péči o sekačky iMOW® a zahradní sekačky na trávu. Pro účinné čištění krytu, žací jednotky a dokovací stanice iMOW®.

Standardní balíček

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × čistící kartáč se škrabkou
- 1 × utěrka z mikrovlákná (šedá)



Obj. č. **0782 516 8600**

③ Nelze použít pro modely série 2 a akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435

④ Použitelné jen pro akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435

⑤ Použitelné pouze s BGA 300 od generace .1 (BA03 011 5910) s plnou funkcí. U BGA 300 generace .0 (BA03 011 5900) není k dispozici automatické přepnutí na druhý slot pro akumulátor.



		Maximální sečená plocha ... (m ²)	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Sběrný koš na trávu (l)	Pohon (km/h)	Typ motoru	Zdvihový objem (cm ³)	Výkon (kW / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost ^① (kg)	Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku ^② (dB(A))	Hodnota vibrací (m/s ²)	Nejistota hodnota vibrací K ^③ (m/s ²)	Komfortní jednoduché vodící držadlo	Sklopný sběrný koš na trávu	Centrální nastavení výšky sečení	Optimalizovaný tvar nože pro lepší proudění	Extra měkká rukojeť	Brzda/spojka nože
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 2																							
RM 248	NOVINKA [Ⓞ]	1 200	46	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	52	-	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2 800	30,0	96	83	2	2,8	1,4	●	●	●	●	-	-
RM 248 T	NOVINKA [Ⓞ]	1 200	46	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2 800	32,0	94	80	2	2,8	1,4	●	●	●	●	-	-
RM 253 T	NOVINKA [Ⓞ]	1 800	51	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2 800	33,0	97	84	2	5,5	2,2	●	●	●	●	-	-
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 4																							
RM 443 T	NOVINKA [Ⓞ]	1 200	41	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2 800	30,0	95	82	2	5,0	2,5	●	●	●	●	-	-
RM 448 V	NOVINKA [Ⓞ]	1 200	46	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	52	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2 800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	●	-	-
RM 453 T	NOVINKA [Ⓞ]	1 200	51	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2 800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	●	-	-
RM 453 V	NOVINKA [Ⓞ]	1 200	51	20 – 100 (7-stupňů, centrální)	●	55	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2 800	33,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	●	-	-
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 5																							
RM 545 T		1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	○	60	T / 3,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2 800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
RM 545 V		1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	●	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2 800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
RM 545 VM		1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	●	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2 800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	●	-	-
RM 545 VE		1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	○	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300 E	166	2,6 / 3,5	2 800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	-	●	●	-	-	-
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 6																							
RM 650 T		2 000	48	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	T / 3,5	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2 800	45,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
RM 650 V		2 000	48	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2 800	46,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
RM 655 V		2 500	53	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2 800	46,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
RM 655 VS		2 500	53	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2 800	50,0	97	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE R																							
RM 2 RT		1 500	46	28 – 85 (4-stupňů, na nápravě)	●	-	T / 3,5	Kohler série HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2 800	30,0 ^①	91	79	2	4,4	2,2	-	-	-	-	●	-
RM 4 RT		2 500	53	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	●	-	T / 4,9	Kohler série HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2 800	30,0 ^①	91	79	2	3,2	1,6	-	-	●	-	●	-

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Výbava motorů
SC = SmartChoke
OHV/DOV = ventily v hlavě válců
B&S = Briggs&Stratton

E = elektrický start
M = mulčování
R = Mulčovací sekačka

S = Brzda/spojka nože
T = Rychlostní pohon kol
V = pohon kol Vario

① Čistá hmotnost bez provozních látek
② Nejistoty podle směrnice 2006/42/EU
③ K dostání od jara 2024

! Jen do vyprodání zásob!

	Maximální sečená plocha ... (m ²)	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Sběrný koš na trávu (l)	Pohon (km/h)	Typ motoru / Akumulátorový systém STIHL	Jmenovitý výkon (kW / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost (kg)	Garantovaná Hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku [Ⓢ] (dB(A))	Hodnoty vibrací (m/s ²)	Nejistoty hodnoty vibrací [Ⓢ] (m/s ²)	Eco-Modus	Komfortní jednodílné vodící držadlo	Sklopný sběrný koš na trávu	Centrální nastavení výšky sečení	Optimalizovaný tvar nože pro lepší proudění	Extra měkká rukojet
AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY																					
RMA 235	-	33	25 - 65 (5-stupňů, centrální)	-	30	-	AK Systém	-	3 400	13,0 [Ⓢ]	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	-
Sada RMA 235 s AK 20 + AL 101	300 [Ⓢ]	33	25 - 65 (5-stupňů, centrální)	-	30	-	AK Systém	-	3 400	14,2 [Ⓢ]	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	-
Sada RMA 235 s 2 x AK 20 + AL 101	600 [Ⓢ]	33	25 - 65 (5-stupňů, centrální)	-	30	-	AK Systém	-	3 400	15,0 [Ⓢ]	89	76	2	1,8	0,9	• [Ⓢ]	-	•	•	•	-
RMA 239 NOVINKA	-	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	3 350	14,0 [Ⓢ]	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	-
Sada RMA 239 s AK 20 + AL 101	250 [Ⓢ]	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	3 350	15,2 [Ⓢ]	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	-
Sada RMA 239 s 2 x AK 20 + AL 101	250 [Ⓢ]	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	3 350	15,2 [Ⓢ]	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	-
RMA 239 C NOVINKA	-	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	3 350	15,0 [Ⓢ]	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	-
Sada RMA 239 C s AK 30 + AL 101	250 [Ⓢ]	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	3 350	16,2 [Ⓢ]	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	-
Sada RMA 239 C s 2 x AK 30 + AL 101	250 [Ⓢ]	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	AK Systém	-	3 350	16,2 [Ⓢ]	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	-
RMA 243 NOVINKA [Ⓢ]	230 [Ⓢ]	41	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	-	AK Systém	-	3 000	25,0 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
Sada RMA 243 s AK 20 + AL 101	230 [Ⓢ]	41	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	-	AK Systém	-	3 000	26,2	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
RMA 248 T NOVINKA [Ⓢ]	-	46	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	T / 3,5	AK Systém	-	3 000	29,0 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
Sada RMA 248 T s AK 30 + AL 101	340 [Ⓢ]	46	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	T / 3,5	AK Systém	-	3 000	30,3 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
RMA 253 T NOVINKA [Ⓢ]	-	51	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	55	T / 3,5	AK Systém	-	2 700	30,0 [Ⓢ]	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
RMA 253 T s AK 30 + AL 101	325 [Ⓢ]	51	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	55	T / 3,5	AK Systém	-	2 700	30,0 [Ⓢ]	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	-
RMA 443 V NOVINKA [Ⓢ]	-	41	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	V / 2,0 - 4,5	AK Systém	-	3 000	26,0 [Ⓢ]	91	78	2	2,2	1,1	•	•	•	•	•	-
Sada RMA 443 V s AK 30 + AL 101	350 [Ⓢ]	41	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	V / 2,0 - 4,5	AK Systém	-	3 000	27,3 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
RMA 443 PV	-	41	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	o	52	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	3 150	24,0 [Ⓢ]	91	77	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
Sada RMA 443 PV s AP 200 + AL 301	420 [Ⓢ]	41	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	o	52	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	3 150	25,3 [Ⓢ]	91	77	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
RMA 448 V NOVINKA [Ⓢ]	-	46	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	V / 2,0 - 4,5	AK Systém	-	3 000	27,0 [Ⓢ]	91	78	2	2,2	1,1	•	•	•	•	•	-
Sada RMA 448 V s AK 30 + AL 101	340 [Ⓢ]	46	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	52	V / 2,0 - 4,5	AK Systém	-	3 000	28,3 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
RMA 448 PV	-	46	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	o	52	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	3 150	24,0 [Ⓢ]	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
Sada RMA 448 PV s AP 300 S + AL 301	400 [Ⓢ]	46	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	o	52	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	3 150	25,8 [Ⓢ]	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
RMA 453 PV NOVINKA [Ⓢ]	-	51	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	55	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	2 700	29,0 [Ⓢ]	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
Sada RMA 453 PV s AP 300 S + AL 301	450 [Ⓢ]	51	20 - 100 (7-stupňů, centrální)	•	55	V / 2,0 - 4,5	AP Systém	-	2 700	30,8 [Ⓢ]	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
ELEKTRICKÉ SEKAČKY																					
RME 235	300	33	25 - 60 (5-stupňů, centrální)	-	30	-	-	1 200	3 200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	-
RME 339	500	37	30 - 70 (5-stupňů, centrální)	o	40	-	-	1 200	3 200	14,0	93	79	1	1,2	0,6	-	-	•	•	-	-
RME 443 !	600	41	25 - 75 (6-stupňů, centrální)	o	55	-	-	1 500	2 900	19,0	96	82	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	-

• Sériové
o Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)
! Jen do vyprodání zásob!

C = komfortní verze
P = Performance
T = rychlostní pohon kol
V = pohon kol Vario

Ⓢ Plošný výkon na jedno nabití akumulátoru za optimálních podmínek kromě typu použitého akumulátoru ovlivňují skutečně dosažitelný plošný výkon také další faktory, jako např. charakter travnaté plochy (překážky, tvar plochy), výška, hustota a vlhkost trávy, pracovní tempo, mulčování atd. Dobíjením během sečení nebo použitím více akumulátorů lze plošný výkon navýšit.
Ⓢ Nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU

Ⓢ Hmotnost bez akumulátoru
Ⓢ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
Ⓢ K dostání od jara 2024
Ⓢ Ekologický režim nelze vypnout ručně

