

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE KOMPAKTNÍ TŘÍDY

- Pro úklidové práce okolo domu a v zahradě a také pro soukromé mytí vozidel[Ⓞ]
- Na znečištěný zahradní nábytek, schody, cestičky a terasy
- Kompaktní, komfortní a vysoce výkonné přístroje pro příležitostné využívání
- S promyšlenými detaily a vysoce kvalitní výbavou



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Zvlášť kompaktní lehký vysokotlaký čistič. S robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou, sadou na přidávání čistících prostředků. Bezpečné a jednoduché uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.



RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Lehký a kompaktní základní vysokotlaký čistič s robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Místo šetřící a bezpečné uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.



RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lehký a komfortní vysokotlaký čistič s robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Parkovací poloha k vypnutí trysky během přestávek v práci i místo šetřící a bezpečné uložení příslušenství přímo na nářadí. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.



RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Zvlášť komfortní a lehký vysokotlaký čistič s PLUS výbavou. Funkce CONTROL s nastavením tlaku stisknutím tlačítka a LED ukazatel tlaku přímo na pistoli. Hadicový naviják (PLUS) pro snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice. Tryska 3 v 1 s integrovanou rotační tryskou, plochou tryskou a tryskou s přidáváním čistícího prostředku. Místo šetřící a bezpečné uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi.

RE 100 PLUS CONTROL S REGULACÍ A UKAZATELEM TLAKU

Po úspěšném navázání spojení mezi rádiovou ovládací jednotkou a vysokotlakým čističem je možno přímo na pistoli nastavit tři různé tlakové stupně.



UKAZATEL TLAKU
LED displej vás informuje o aktuálně nastavené úrovni tlaku.

INICIALIZACE A NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ
Po úspěšném navázání spojení mezi rádiovou jednotkou a vysokotlakým čističem lze nastavit požadovaný tlak přímo na pistoli.

NASTAVENÍ TLAKU
Stisknutím tlačítka lze nastavit tři různé úrovně tlaku.

TRYSKA 3 V 1

Pro flexibilní práci je možno jednoduchým otáčením trysky libovolně přepínat mezi plochou tryskou, rotační tryskou a tryskou s přidáváním čistícího prostředku.



ROTAČNÍ TRYSKA
K odstraňování silně přichycené nečistoty na odolných površích.

TRYSKA PRO PŘIDÁVÁNÍ ČISTIČÍHO PROSTŘEDKU
K aplikaci vody smíchané s čistícím prostředkem z nádržky na čistící prostředek na vysokotlakém čističi.

PLOCHÁ STRÍKACÍ TRYSKA
Standardní tryska k čištění běžných nečistot na různých površích.

**RE 110**

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Robustní vysokotlaký čistič s asynchronním bezkartáčovým motorem a vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 7 m s rychlospojkou pro spojení s nářadím a pistolí.

**RE 110 PLUS**

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robustní vysokotlaký čistič s asynchronním bezkartáčovým motorem, vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem a PLUS výbavou, pokud jde o komfort. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 8 m s rychlospojkou. S hadicovým bubnem (PLUS) pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.

**RE 120**

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič s asynchronním bezkartáčovým motorem a vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací tryskou. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 8 m s rychlospojkou ke spojení s nářadím a pistolí.

**RE 130 PLUS**

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Zvlášť výkonný a robustní vysokotlaký čistič s rozsáhlou výbavou. Asynchronní bezkartáčový motor, vysoce kvalitní hliníkové čerpadlo a vysokotlaká hadice vyztuženou ocelovou tkaninou. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací tryskou. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Odolná, vysokotlaká hadice s rychlospojkou vyztuženou ocelovou tkaninou dlouhá 9 m. S hadicovým bubnem (PLUS) a robustním vedením hadice z hliníku, pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.

**RE 140 PLUS**

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič kompaktní třídy s rozsáhlou výbavou. Asynchronní bezkartáčový motor, vysoce kvalitní hliníkové čerpadlo a vysokotlaká hadice vyztuženou ocelovou tkaninou. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložením trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací tryskou. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Odolná, vysokotlaká hadice s rychlospojkou vyztuženou ocelovou tkaninou dlouhá 10 m. S hadicovým bubnem (PLUS) a robustním vedením hadice z hliníku, pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.



VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE STŘEDNÍ TŘÍDY

- Pro průmyslové použití nebo pro náročné práce okolo domu
- S promyšlenými detaily a vysoce kvalitní výbavou
- Vysoký pracovní tlak uvolní i odolnou nečistotu



RE 150

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Výkonný a odolný vysokotlaký čistič s robustní mosaznou hlavou čerpadla. Indukční motor, 9 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelí. Regulace tlaku/množství pro plynulé nastavení množství vody a pracovního tlaku. Integrovaná nádrž s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotorová tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroucení, ukládací přihrádka pro uložení trysek.



RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Výkonný a odolný vysokotlaký čistič s větším komfortem. S robustní mosaznou hlavou čerpadla, indukčním motorem, integrovaným hadicovým bubnem a 12 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou. Regulace tlaku / množství pro plynulé nastavení množství vody a pracovního tlaku s manometrem, integrovaná nádrž s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotorová tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroucení, ukládací přihrádka pro uložení trysek.



RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Obzvláště robustní a výkonný vysokotlaký čistič s větším komfortem. Hadicový buben a 12 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelí. Vysokotlaké čerpadlo z mosazi, indukční motor, píst s povrchovou úpravou DLC odolnou proti opotřebení, regulace tlaku / množství pro plynulé nastavení množství vody a pracovního tlaku s manometrem, integrovaná nádrž s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotorová tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroucení, ukládací přihrádka pro uložení trysek.



VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE NA **STRANĚ 310**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 80 - RE 170 PLUS

- K rozšíření spektra použití
- Rozmanitá řešení pro ulehčení práce
- Příslušenství pro speciální čisticí úkoly



NOVINKA OCHRANA PŘI POSTŘIKU

Ochrana před stříkající kapalinou. Dlouhé, pružné štětiny pro optimální přizpůsobení různým čistěným předmětům. Velká upínací matice pro snadné upevnění.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 550 9000

MYCÍ KARTÁČ NA PLOCHY

Šířka cca 28,5 cm. Pro čištění citlivých povrchů. S integrovanou gumovou manžetou pro stáhnutí zbytků vody.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 6000

SADA NA ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

Skládá se z mycího kartáče, trysky na čištění vozidel a úhlové trysky 90°.



Pro RE 90 - RE 130 PLUS, se zacvakávací spojkou
(pro modely před rokem 2022)
Obj. č. 4910 500 6100

Pro RE 80 - RE 170 PLUS, s bajonetovou spojkou
(od modelového roku 2022)
Obj. č. 4910 500 6101

KARTÁČE K PLOŠNÉMU ČIŠTĚNÍ

RA 90

Ø 25,5 cm. K rychlému čištění středně velkých ploch bez postříkání. S nastavením tlaku, zacvakávací a bajonetovou spojkou.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 3902

RA 110

Ø 31 cm. Pro rychlé čištění větších ploch. S nastavením tlaku.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 3901

NOVINKA - K DOSTÁNÍ OD JARA 2024 ROTUJÍCÍ KARTÁČOVÝ VÁLEC

Pro šetrné čištění větších, citlivých povrchů (např. teras s dřevěným nebo kamenným obkladem, fasád nebo garážových vrat). Lze jej namontovat přímo na pistolí, na tryskač trubku nebo podle potřeby také na teleskopickou trysku STIHL. Snadná výměna štětin díky rychloupínacímu uzávěru. Práce bez okrajů s pracovní šířkou cca 30 cm. **K dispozici navíc jako volitelné příslušenství:** Měkké kartáče na čištění solárních systémů, okenních ploch, rolet, zimních zahrad, lakovaných nebo plastových povrchů.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 550 3400

ROTUJÍCÍ MYCÍ KARTÁČ

Ø 15,5 cm. Pro efektivní čištění citlivých povrchů, s rotujícím kartáčovým věncem a nastavitelným pracovním úhlem.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 5900



EFEKTIVNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ DÍKY VŠESTRANNÉMU PŘÍSLUŠENSTVÍ

S naší širokou nabídkou příslušenství můžete navíc rozšířit spektrum použití vašeho vysokotlakého čističe STIHL a ještě lépe jej přizpůsobit vašim potřebám. Chcete-li například důkladně, ale šetrně vyčistit citlivé povrchy, můžete použít náš kartáč na mytí povrchů nebo mycí kartáč s rotujícím okrajem. Pokud potřebujete vyčistit větší plochy kolem domu a na zahradě, pak jsou pro vás naše čističe povrchů tou správnou volbou. Samozřejmě máme pro všechny speciální práce vhodné čisticí a ošetřující prostředky STIHL, které naleznete od strany 314.

PLOCHÁ HADICE S TEXTILNÍM OPLETEM A BUBNEM

Délka 12 m. Nízkotlaká hadice včetně bubnu pro komfortní odvíjení a navíjení a uložení nezabírající místo. Uložení možné přímo na nářadí. Maximální teplota přívodu vody: 20 °C. K upevnění bubnu na vysokotlaký čistič je potřebný držák hadice.



Pro RE 110 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 8600

ZPĚTNÝ VENTIL S PŘÍRUBOU 3/4"①



Zabraňuje zpětnému toku vody z vysokotlakého čističe do pitné vody.

Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4900 500 5700

VYSOKOTLAKÉ PRODLUŽOVACÍ HADICE②



Pro větší dosah.
S rychlospojku.

Délka 7 m, textilní tkanina pro RE 80 - RE 130 PLUS
Obj. č. 4910 500 0801

LDélka 9 m, vyztužená ocelovou tkaninou pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 0802

Délka 20 m, vyztužená ocelovou tkaninou pro RE 150 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 0803

TRYSKA NA APLIKACI PĚNY

Vysoký čistící účinek díky dlouhou dobu aplikované pěně. Vyrovnání postřikovacího paprsku a nastavitelný úhel rozstříku. S dávkovacím systémem a velkým plnicím otvorem.



Pro RE 80 - RE 140 PLUS
Obj. č. 4910 500 9600

Pro RE 150 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 9601

OSTŘIKOVACÍ TRUBKA

Délka 1,08 m. Robustní, zahnutá stříkávací trubka s tryskou, pro čištění obtížně přístupných míst.

Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 1900

PRODLOUŽENÍ STŘÍKACÍ TRUBKY

Délka 43 cm.

Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 0900



NOVINKA TELESKOPIČKÁ TRYSKA

Rozšiřitelná pomocí rychloupínacích uzávěrů, délka 1,57-4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. fasád nebo střech). Bajonetová spojka pro společné použití s vysokotlakými tryskami STIHL a příslušenstvím vysokotlakého čističe STIHL. Pohodlná práce s hmotností pouhých 2,9 kg, včetně nosného popruhu.

Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 550 3500

ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ

K mokrému čištění zdiva a kovových dílů. Nejlepší výsledky s tryskacím granulátem STIHL SB 90.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 1800

SOUPRAVA NA ČIŠTĚNÍ TRUBEK

15 m dlouhá, vnější průměr: Hadice 10 mm, hlava 13,7 mm (na převlečné matici). Vhodná na čištění trubek s menším průměrem. S tryskou.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 8000

SACÍ SADA

Délka 3 m. Při odběru ze zásobníků dešťové vody a cisteren doporučujeme použití filtru.



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 0500

VODNÍ FILTR

Chrání čerpadlo před nečistotami z přívodu vody - přípojka 3/4".



Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. 4910 500 5400

① Pro vodovodní řad s pitnou vodou používejte zpětný ventil.
② Vysokotlaké prodloužení hadice nelze navinout na hadicový buben



ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

- Optimální prostředky pro používání ve vysokotlakých čističích STIHL
- Speciální kvalitní přípravky pro celou řadu použití

ČISTIČ DISKŮ CR 100

K pohodlnému odstraňování pevně (např. odstranění brzdového prachu a silničních nečistot). Pro všechny disky z lehkých kovů a oceli.



500 ml
Obj. č. 0782 516 9400

AUTOŠAMPÓN A VOSK CC 100

Odstraňování typické silniční nečistoty, jako je sůl, prach a zbytky hmyzu, z vozidel všeho druhu. Pěnivý, vysoce kvalitní voskové komponenty, zářivý lesk, dlouhodobý odperlovací efekt.



1 l
Obj. č. 0782 516 9300

5 l
Obj. č. 0782 516 9301

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KAMENY A OMÍTKY CS 100

Pro tvrdé kamenné, betonové a dřevěné plochy, na fasády nebo obkladačky. Uvolňuje spolehlivě pevně ulpělé zelené povlaky, nečistotu z emisí, saze a prach.



5 l
Obj. č. 0782 516 9500

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK CU 1000

K šetrnému odstraňování nejrůznějších nečistot z tvrdých povrchů okolo domu a v zahradě. Vhodný pro lakované, kovové, kamenné, plastové a skleněné plochy.



1 l
Obj. č. 0782 516 9100

5 l
Obj. č. 0782 516 9101

ČISTICÍ A OŠETŘUJÍCÍ PROSTŘEDKY STIHL PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE - EXKLUZIVNĚ OD SONAX

STIHL se společností SONAX, jednou z předních mezinárodních společností v oblasti péče o vozidla, vyvinul řadu pěti čisticích a ošetřovacích prostředků. Splňuje nejvyšší nároky a je optimálně sladěna s použitím vysokotlakých čističů STIHL. Řadu, která se skládá z univerzálních čističů CU 100 a CP 200, čističe kamene a fasád CS 100, šamponu na vozidla CC 100 a čističe ráfků CR 100, dodává SONAX exkluzivně pro STIHL. Všechny povrchově aktivní látky používané společností SONAX jsou biologicky odbouratelné (podle nařízení o detergentech 648 / 2004 ES) a neobsahují kyselinu nitrilotrioctovou (NTA).

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ PROFI CP 200

Pro profesionální použití na všechny tvrdé povrchy. Nelze používat na textilní materiály. Odstraňuje všechny druhy usazenin, zejména olej a mastnotu, dále například saze, prach a hmyz.



1 l
Obj. č. 0782 516 9200

10 l
Obj. č. 0782 516 9201



PŘI POUŽÍVÁNÍ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT MÍSTNÍ PŘEDPISY O ODPADNÍCH VODÁCH.



PLNĚNÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU


Pro použití čisticích prostředků s vysokotlakými čističi STIHL stačí naplnit čisticí prostředek do soupravy pro stříkání, která je součástí dodávky, nebo do nádržky na čisticí prostředek na přístroji (v závislosti na vysokotlakém čističi).



NANESENÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU

Pro lepší čisticí výkon nabízíme speciální pěnovou trysku. Pěnovost, dávkovatelnost a nastavitelnost tvaru rozstříku zlepšují aplikaci čisticího prostředku, a tím i čisticí výkon.

➔ Naše pěnové trysky najdete na straně 312 a na straně 317

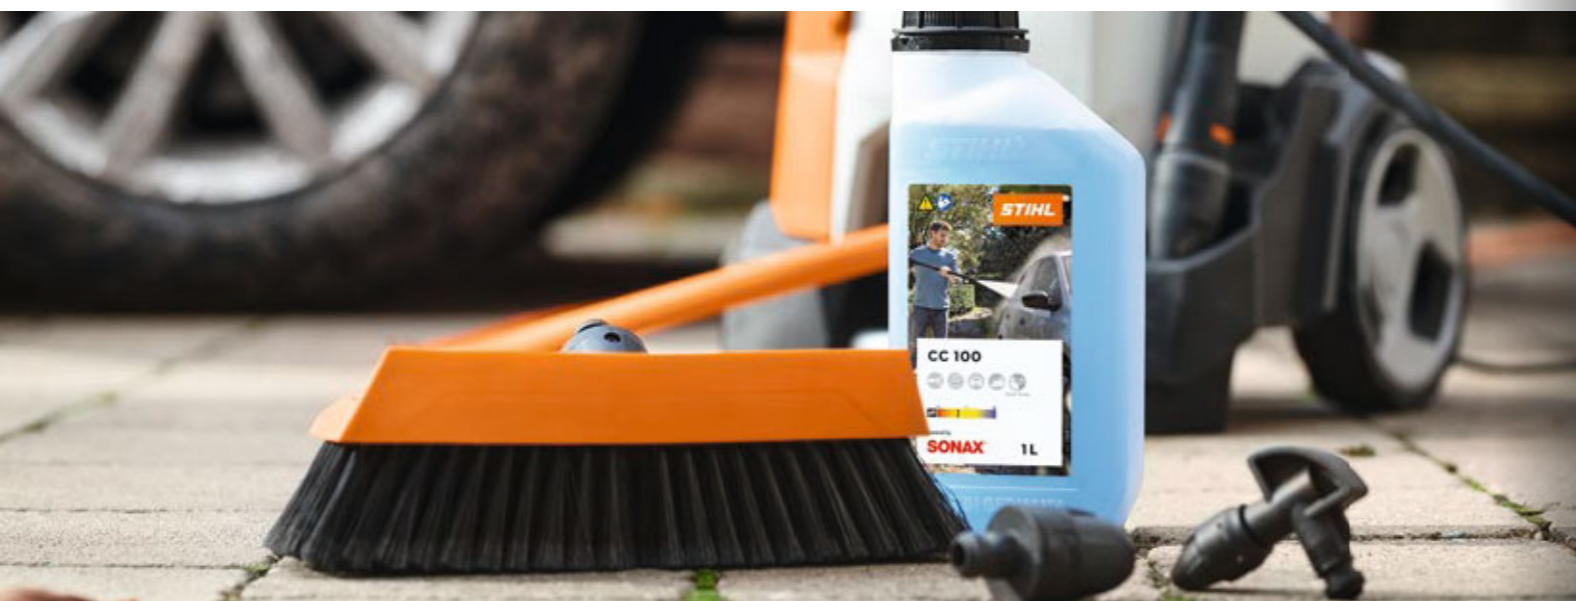

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE PROFESIONÁLNÍ TŘÍDY

- Pro zemědělské podniky, komunální podniky, lesní závody a stavební řemesla
- Pro náročné čisticí práce a extrémní zatížení v denním trvalém provozu
- S bezúdržbovou motorovou/čerpací jednotkou s dlouhou životností
- S prvotřídní ergonomií a bohatým sériovým vybavením



RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Čistič s vysokým výkonem a PLUS výbavou. Pomaloběžný motor, hadicový buben s přídatnou pomůckou pro navíjení, 15 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou, druhá stříkací trubka s rotující tryskou, síťové napětí 400 V, písty s keramickým povrchem odolné proti opotřebení, ergonomické profesionální stříkací zařízení STIHL, nádobka na čisticí prostředek, regulace tlaku/množství, manometr, velký vodní filtr.



VHODNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

NALEZNETE OD STRANY 314

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 282 PLUS

- K vybavení profesionálních přístrojů
- Speciální trysky, mycí kartáče a ostatní rozšíření pro speciální čisticí práce



ROTUJÍCÍ MYCÍ KARTÁČ

Profesionální výbava, kartáčová vložka je vyměnitelná, nastavitelný pracovní úhel, s žíněmi z přírodního materiálu, rychlospojka.

Obj. č. 4925 500 5900

ADAPTÉR ŠROUBOVÁ SPOJKA / RYCHLOSPOJKA

Adaptér pro instalaci stříkacích trubek/příslušenství se šroubovou spojkou na profesionální stříkací zařízení s rychlospojkou.



Obj. č. 4925 500 6700

TRYSKA NA APLIKACI PĚNY

Vysoký čisticí účinek díky dlouhou dobu přichycené pěně. Postřikovací paprsek nastavitelný svisle nebo vodorovně, nastavitelný úhel rozstříku, dávkovací tlačítko pro koncentraci čisticího prostředku, láhev o obsahu 1 litr s velkým plnicím otvorem.



Obj. č. 4925 500 9600

PRODLUŽOVACÍ VYSOKOTLAKÁ HADICE[Ⓞ]

Prodlužovací hadice, pro použití s adaptérem, zesílené ocelové oplevání.

DN 06, M24 x 1,5

Délka 10 m
Obj. č. 4925 500 0840



ADAPTÉR VYSOKOTLAKÉ HADICE

Ke spojení vysokotlakých hadic.



M24 x 1,5
Obj. č. 4925 503 0800

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE KOMPAKTNÍ TŘÍDY[Ⓞ]

	Pracovní tlak (barů)	Max. tlak [Ⓞ] (barů)	Min. průtok vody (l/h)	Max. průtok vody (l/h)	Max. teplota přiváděné vody (°C)	Pohotovostní hmotnost (kg)	Příkon (kW)	Hladina akustického tlaku [Ⓞ] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [Ⓞ] (dB(A))	Hodnota vibrací [Ⓞ] (m/s ²)
RE 80 X	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 80	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 90	10-100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5
RE 100 PLUS CONTROL	10-110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5
RE 110	10-110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 110 PLUS	10-110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 120	10-125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 130 PLUS	10-135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 140 PLUS	10-145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE STŘEDNÍ TŘÍDY[Ⓞ]

RE 150	10-140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5
RE 150 PLUS	10-140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5
RE 170 PLUS	10-150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE PROFESIONÁLNÍ TŘÍDY[Ⓞ]

RE 282 PLUS	60-160	200	700	760	60	42,0	3,5 [Ⓞ]	73,4	87,6	≤ 2,5
--------------------	--------	-----	-----	-----	----	------	------------------	------	------	-------

- Sériově
- Ⓞ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)
- Ⓞ Prodloužení vysokotlaké hadice nelze navinout na hadicový buben
- Ⓞ Maximálně přípustný systémový tlak
- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

SOUPRAVA NA ČIŠTĚNÍ TRUBEK

Velmi ohebná i v úzkých trubkách. S tryskou a rychlospojkou.



Délka 10 m
Obj. č. 4925 500 8000

Délka 20 m
Obj. č. 4925 500 8001

VODNÍ FILTR

3/4". Chrání čerpadlo před nečistotou z přípojky vody.

Obj. č. 4900 500 5405



Pro přívodní hadici 3/4"
Obj. č. 4900 500 5401



Délka síťového kabelu (m)	Síťové napětí (V / fáze / Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Sada pro rozstříkávání čistícího přípravku / nádržka na čistící prostředek / externí nasávání čistícího prostředku	Nádoba na čistící prostředky, průhledná (l)	Dávkovací systém čistícího prostředku	Vysokotlaká hadice (délka v m)	Vysokotlaká hadice zesílená ocelovou tkaninou	Komfortní vysokotlaká pistole s otočnou stříkací tryskou a měkkou rukojetí	Hliníková hlava čerpadla / mosazná hlava čerpadla / potažené písky	Regulace tlaku / průtoky na přístroji / pistoli	Manometr	Hliníková teleskopická rukojeť	Přepřavní rukojeť	Sklopný kryt pro uložení hubic	Rychlospojka pro vysokotlakou hadici	Integrovaný buben na vysokotlaké hadice	Pistole se spojkou chránící proti zkroutení hadice	Rotorová tryska / 2. stříkací trubka s rotorovou tryskou
5	230/1-/50	20 000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	20 000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	21 000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	20 000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2 850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/● [Ⓞ]	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	400/3-/50	1 450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●

- Ⓞ K-hodnota podle směrnice 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), s plochou tryskou
- Ⓞ Dodržujte při práci se vysokotlakým čističem STIHL místní předpisy pro nakládání s odpadní vodou
- Ⓞ Píst z nerezové oceli s inovativním, extrémně odolným povlakem DLC (Diamond like Carbon) pro maximální ochranu proti opotřebení.